A black and white photograph of a modern office interior. The room features glass walls and a ceiling with recessed lighting. In the foreground, there is a desk with two computer monitors and two office chairs. The background shows a large window with a view of a cityscape. The overall aesthetic is clean and professional.

ONLEVEL

STARTRACK

KLEMMSCHIENE FÜR GANZGLASANLAGEN UND
TRENNWÄNDE

STARTRACK

Klemmschiene für Ganzglasanlagen und Trennwände

Der Weltraum - unendliche Weiten.


Wir schreiben das Jahr 2020. Das sind die Abenteuer von ONLEVEL, das mit seiner Mannschaft unterwegs ist, um neue Ideen zu verwirklichen, neue Produkte und Systeme. Viele Lichtjahre vom konservativen Gedankengut entfernt, dringt ONLEVEL dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Eine leichtere und schnellere Montage gibt es nicht und dabei unerreicht sicher.

Warum ist **STARTRACK** nicht nur einmalig sondern auch am schnellsten und am schönsten?

- Einmalig: Das erste komplett vormontierte Trennwandsystem für Glas. Reduziert den Montageaufwand enorm!
- Zweimalig: Integrierte Glasbefestigung für Glasdicken von 8 - 10,76 mm. Ein vormontiertes Gummi für alle Glasdicken!
- Dreimalig: Integrierte Dichtungen anstatt der Verwendung von Silikon - kein aufwendiges Einziehen von Dichtgummis mehr!
- Viermalig: Sieht super aus - minimalistische, fast unsichtbare Glashaltegummis.

Wesentliche Merkmale

- | Boden-, Decken- und Wandmontage
- | Raumhohe Verglasung
- | Komplett vormontiertes Trennwandsystem für Glas
- | Fast unsichtbare Glashaltegummis
- | Scheibenhöhen bis 3000 mm
- | Verhältnis der Scheibenhöhe zur Breite 3:1
- | Nicht im Außenbereich anwenden
- | Keine Absturzsicherung
- | Montage mit EGS-Glas 8/10mm und VSG-Glas 8,76 und 10,76 mm möglich

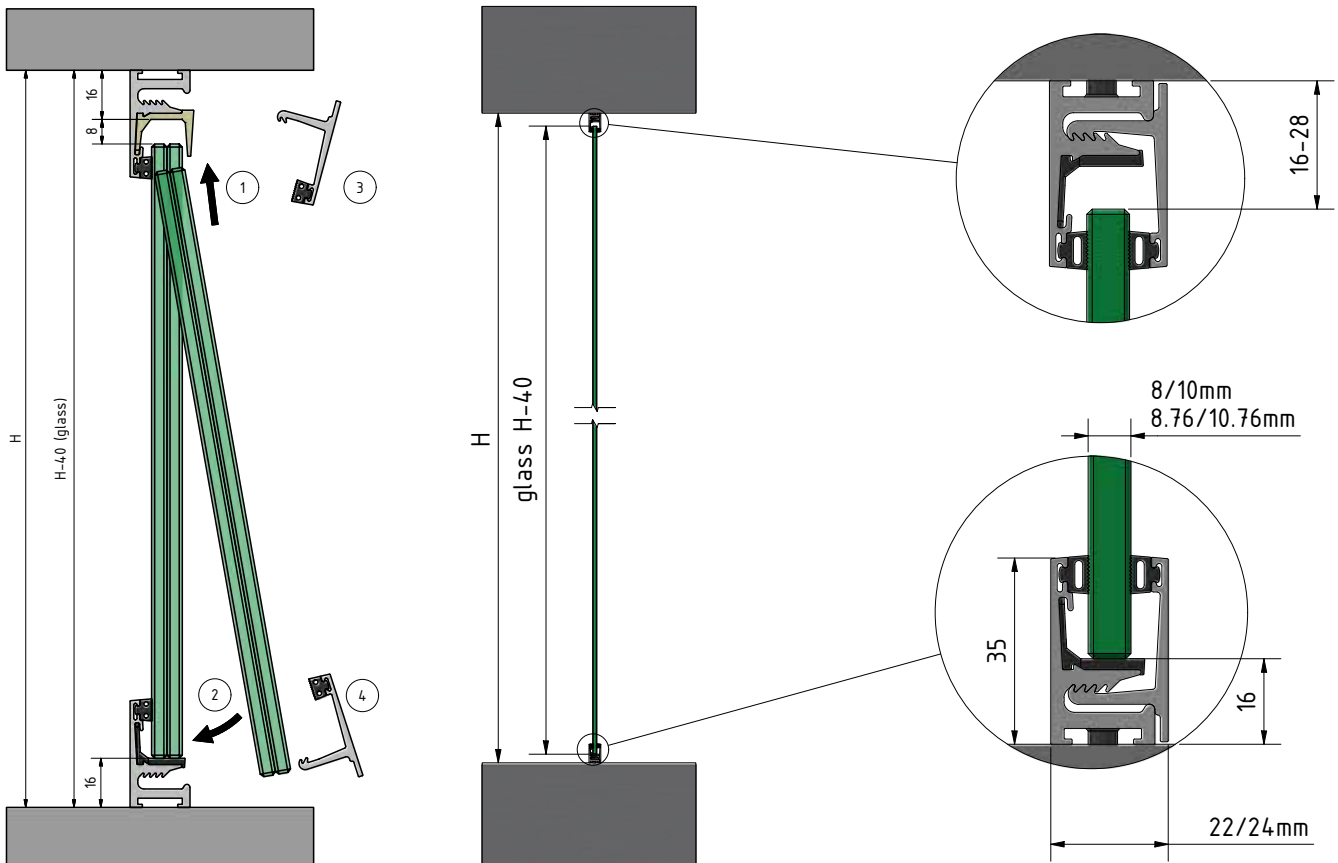

STARTRACK







Integrierte
Glasbefestigungsgummis für
Glasdicken von 8 - 10,76 mm

Glasdicke ist einstellbar


Einfaches Einstecken des
Blendenprofils

Fast unsichtbare
Glashaltegummis

Startrack Glas-Profil



| Inkl. vormontierten Glas-Gummi-Profilen
 | Glasscheiben-Fixierungsteilen
 | Glasstärken 8/10, 8,76/10,76 mm
 | VE: 1 Stück

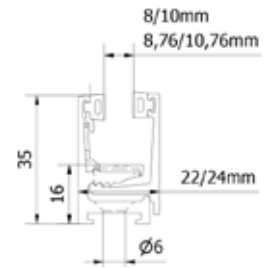


Modell 0100	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	20.0100.002.10	20.0100.002.11	20.0100.002.13/16/18
5000	20.0100.005.10	20.0100.005.11	20.0100.005.13/16/18

Startrack Endkappe



| VE: 8 Stück




Modell 9001	Kunststoff grau	Kunststoff schwarz
Glasdicke	Art. Nr.	Art. Nr.
8/8,76 mm	20.9001.008.47	20.9001.008.41
10/10,76 mm	20.9001.010.47	20.9001.010.41

Startrack Ersatzglasgummi



| Zusatzartikel bei Verlust oder Beschädigung
 | des vormontierten Glasgummis
 | Glasstärken 8/10, 8,76/10,76 mm
 | Länge: 25 m
 | VE: 1 Stück

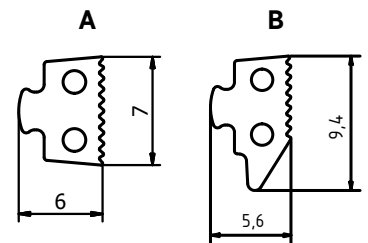


Modell 9100	für Abdeckprofil (A)	für Basisprofil (B)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	20.9100.250.60	20.9200.250.60

Startrack Montageschraube



| Ø 4,5 x 60 mm
 | Benötigte Anzahl pro 2500 mm : 13 /
 | pro 5000 mm: 25
 | VE: 50 Stück

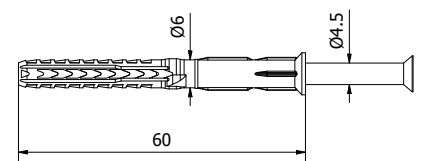

Modell 9010	Stahl verzinkt
	Art. Nr.
	20.9010.860.81

ZUBEHÖR

Startrack Glas Fixierung

| VE: 50 Stück



Modell 9004	Kunststoff schwarz
Glasdicke	Art. Nr.
8/8,76 mm	20.9004.008.41
10/10,76 mm	20.9004.010.41

Tape 69



| Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine transparente, flexible Verklebung benötigt wird.
| Länge: 12 m, Dicke: 3 mm
| VE: 1 Stück



Modell 7025		
Breite	Glasdicke	Art. Nr.
5 mm	8 - 8.76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10.76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12.76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16.76 - 17.52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20.76 - 21.52 mm	90.7025.020.03

Tape 69 Montagewerkzeug

| VE: 1 Stück



Modell 0100	
für Glasdicken	Art. Nr.
8/8,76 und 10/10,76 mm	90.0100.170.08
12/12,76 und 16,76/17,52 mm	90.0100.170.12
16,76/17,52 und 20,76/21,52 mm	90.0100.170.16



ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Deutschland
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com