A black and white photograph of a modern office interior. The room features a large glass wall on the left side, providing a view of a cityscape with buildings and a bridge. In the foreground, there is a long, light-colored desk with several office chairs and computer monitors. The ceiling is a grid-style drop ceiling with recessed lighting. The overall atmosphere is clean, professional, and bright.

ONLEVEL

STARTRACK

KLEMSKINNE TIL HELGLASINSTALLATIONER OG
HELSKÆRMVÆGGE

STARTRACK

Klemskinne til helglasinstallationer og helskærmvægge

Ude i verdensrummet - Endeløse bredder.


Vi er i år 2020 på ONLEVELs eventyrlige rumrejse med vores superdygtige besætning. På vej til at realisere nye idéer - nye produkter og nye systemer. Mange lysår væk fra den traditionelle tankegang i byggebranchen. ONLEVEL vil nå frem til galakser, som man aldrig har set før. Der findes ikke nemmere og hurtigere montage - med uovertruffen sikkerhed!

STARTRACK er ikke kun helt unikt, men også hurtigst og smukkest!

- Ét:** Det første helt formonterede glasskillevægssystem. Dette reducerer montagetiden ekstremt!
- To:** Integreret fastgørelse af glastykkelser fra 8 - 10,76 mm. Én formonteret gummitætning til alle glastykkelser!
- Tre:** Integrerede tætningslister i stedet for silikone - ikke længere problemfyldt montage af gummitætninger!
- Fire:** Fabelagtigt udseende - Minimalistiske, næsten usynlige glasstøttegummi'er.

Væsentlige egenskaber


- | Top- og sidemontage
- | Gulv-til-loft glas
- | Komplet formonteret skærmvægssystem til glas
- | Næsten usynlige glasstøttegummi'er
- | Glas i højder på op til 3000 mm
- | Forholdet mellem glashøjde og -bredde: 3:1
- | Brug ikke udendørs
- | Ingen faldsikring
- | Montering med EGS glas 8/10mm og VSG-glas 8,76 og 10,76 mm muligt

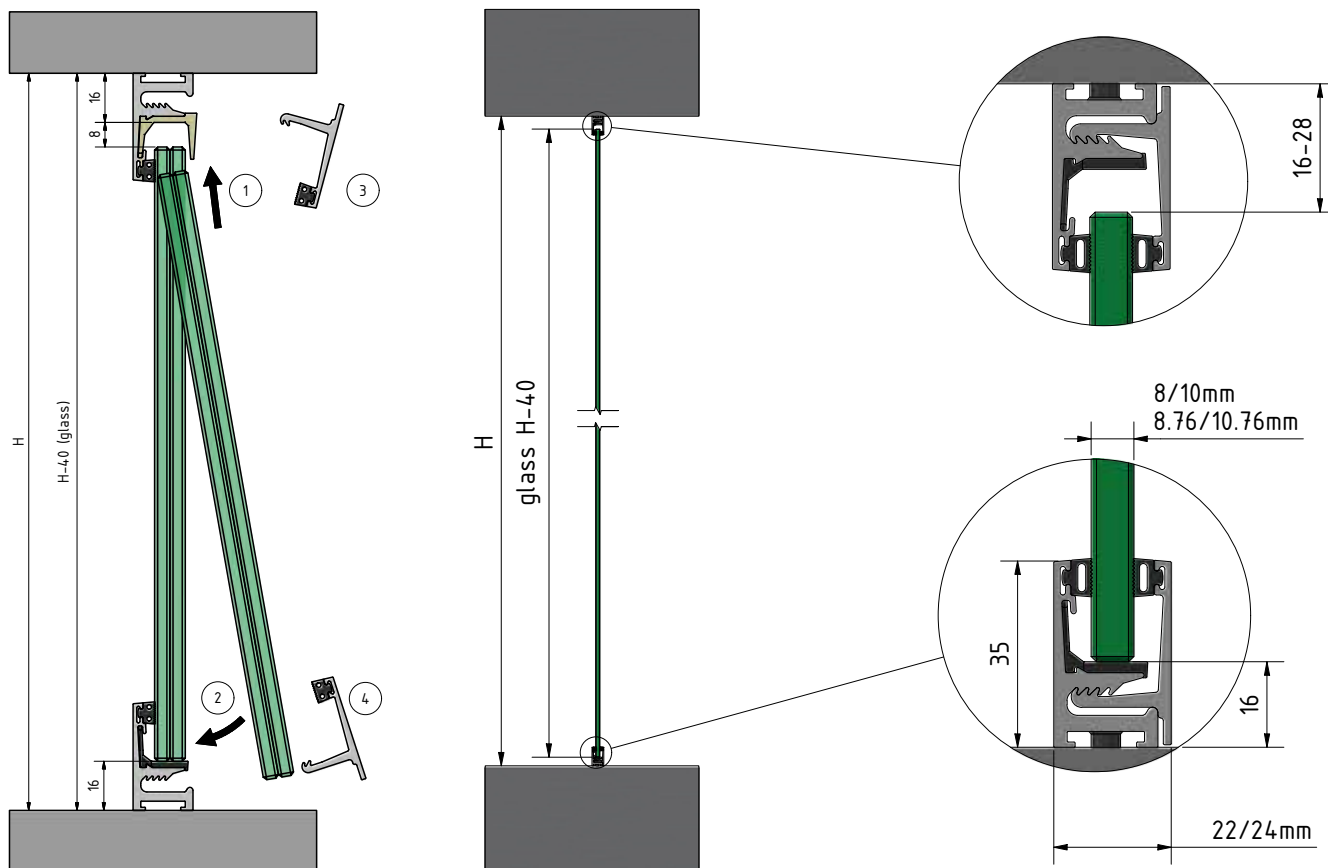

STARTRACK





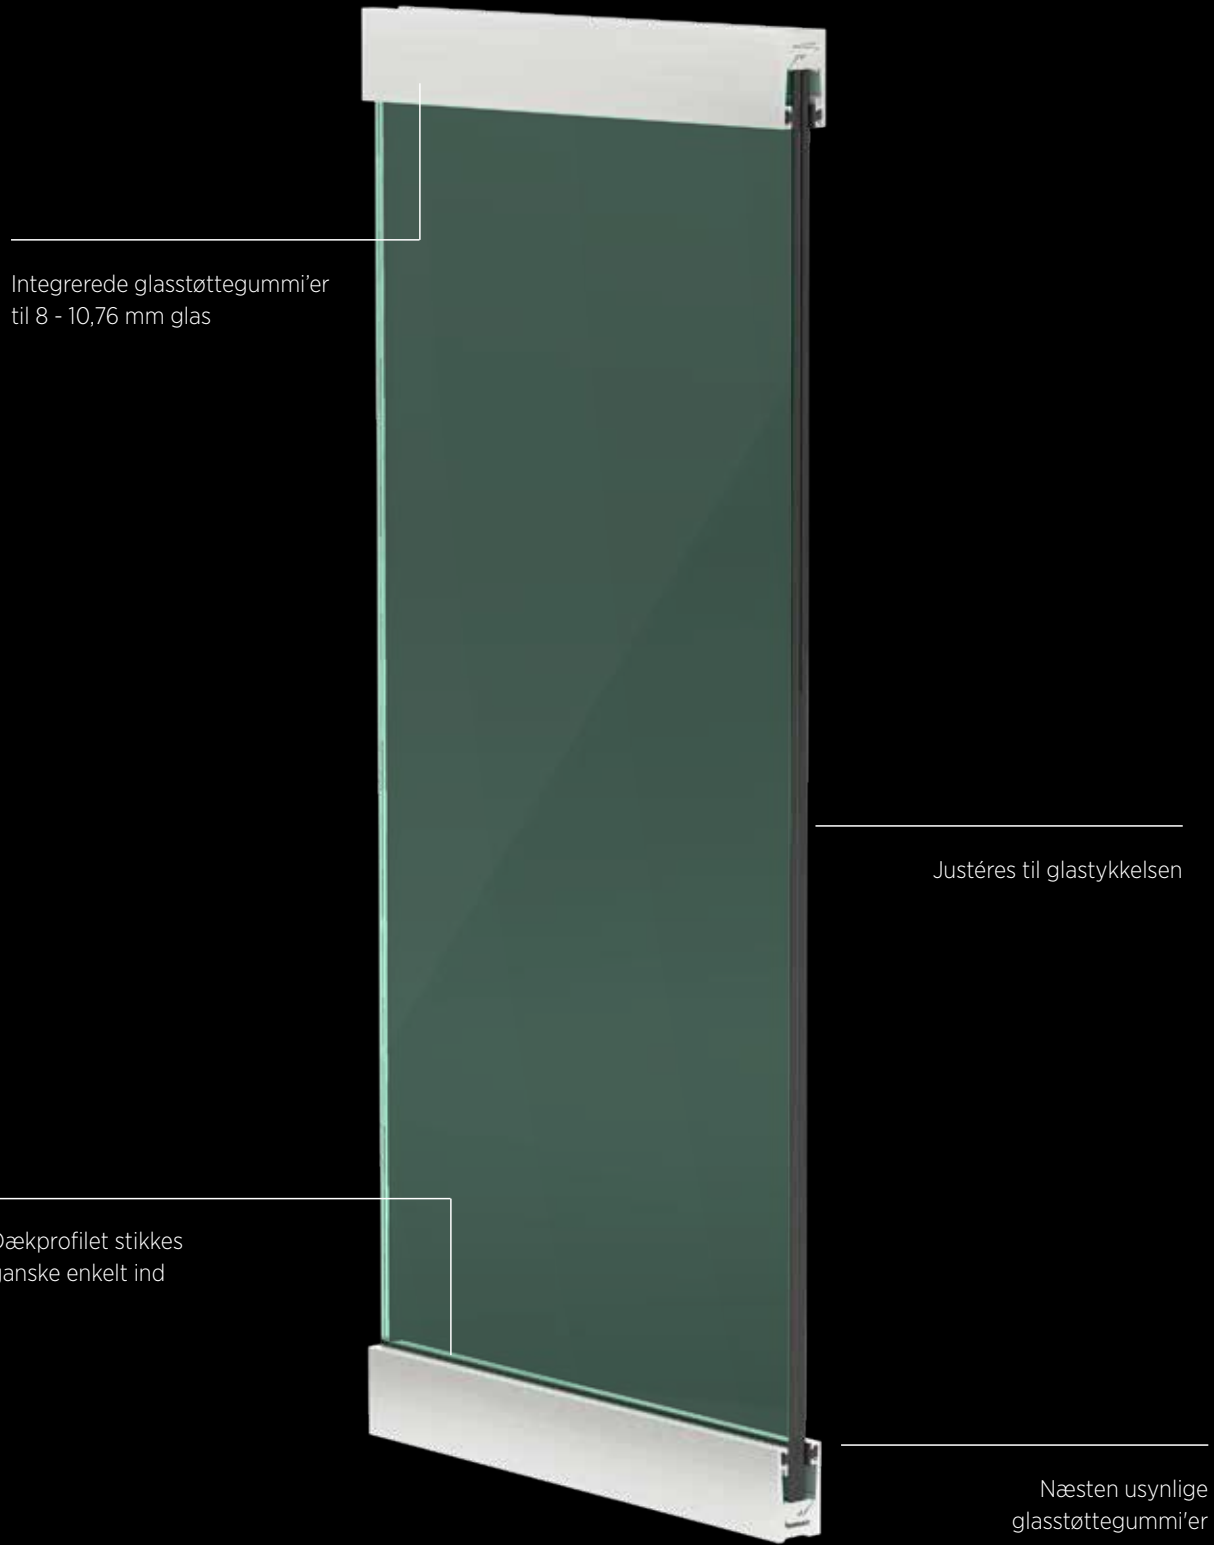

Integrerede glasstøttegummi'er
til 8 - 10,76 mm glas

Justéres til glastykkelsen

Dækprofilet stikkes
ganske enkelt ind


Næsten usynlige
glasstøttegummi'er

STARTRACK | TOP- OG SIDEMONTAGE

STARTRACK - Glasprofil



| Inklusive formonterede glasgummiprofiler og glasmontagedele
 | Glastykkelse 8/10, 8,76/10,76 mm
 | Pakning: 1 stk.

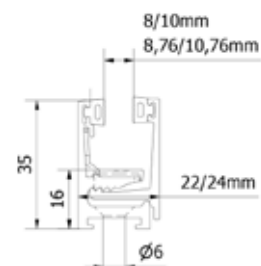


Model 0100	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	20.0100.002.10	20.0100.002.11	20.0100.002.13/16/18
5000	20.0100.005.10	20.0100.005.11	20.0100.005.13/16/18

STARTRACK - Endekappe



| Pakning: 8 stk.

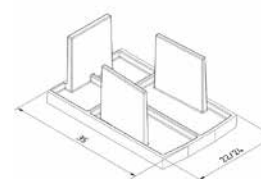


Model 9001	plast grå	plast sort
Glastykkelse	Varenr.	Varenr.
8 mm	20.9001.008.47	20.9001.008.41
10 mm	20.9001.010.47	20.9001.010.41

STARTRACK - Ekstra glas-gummiliste



| Ekstra gummiliste i tilfælde af beskadigelse eller bortkomst af den formonterede glasgummiliste
 | Glastykkelse 8/10, 8,76/10,76 mm
 | Længde: 25 m
 | Pakning: 1 stk.

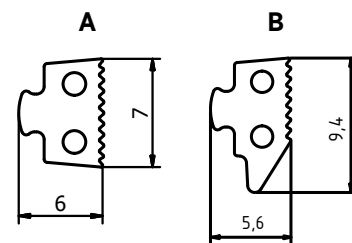


Model 9100	Til Dækprofil (A)	Til Baseprofil (B)
	Varenr.	Varenr.
	20.9100.250.60	20.9200.250.60

STARTRACK - Montageskrue



| Ø 4.5 x 60 mm
 | Antal pr: 2500 mm: 13 / pr 5000 mm: 25
 | Pakning: 50 stk.

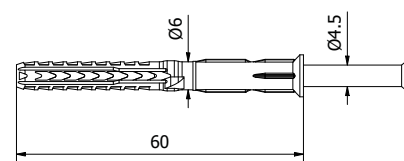

Model 9010	Galvaniseret stål (indendørs)
	Varenr.
	20.9010.660.81

TILBEHØR

Startrack Glasfiksering

| Pakning: 50 stk.



Model 9004		plast sort
Glastykkelse	Varenr.	
8/8,76 mm	20.9004.008.41	
10/10,76 mm	20.9004.010.41	

Tape 69



| Særligt velegnet til applikationer, hvor der kræves en transparent, fleksibel binding.
| Længde: 12 mtr., Tykkelse: 3mm
| Pakning: 1 stk.



Model 7025		
Breite	Glasdicke	Varenr.
5 mm	8 - 8.76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10.76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12.76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16.76 - 17.52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20.76 - 21.52 mm	90.7025.020.03

Tape 69 monterings værktøj



| Pakning: 1 stk.

Model 0100	
für Glasdicken	Varenr.
8/8,76 und 10/10,76 mm	90.0100.170.08
12/12,76 und 16,76/17,52 mm	90.0100.170.12
16,76/17,52 und 20,76/21,52 mm	90.0100.170.16



ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark | T : +45 28 57 55 11 | sales@onlevelnordic.com
ONLEVEL GmbH Hovedkontor Tyskland | T+49 2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com