A black and white photograph of a modern office interior. The room features glass walls and a ceiling with recessed lighting. In the foreground, there is a long desk with two computer monitors and two office chairs. The background shows a large window with a view of a cityscape. The overall aesthetic is clean and professional.

ONLEVEL

**STARTRACK**

RAIL DE SERRAGE POUR INSTALLATIONS  
COMPLÈTES EN VERRE ET CLOISONS

# STARTRACK

Rail de serrage pour installation complète pour verre cloisonné

## L'univers - des espaces infinis.


Nous sommes en 2020. Telles sont les aventures de ONLEVEL, qui se déplace avec son équipe pour réaliser de nouvelles idées, de nouveaux produits et de nouveaux systèmes. À des années lumière des idées conservatrices, ONLEVEL avance dans des galaxies jamais découvertes par l'homme. Il n'existe pas de montage plus simple et plus rapide, offrant une sécurité comparable.

Pourquoi est-ce que le système **STARTRACK** n'est pas seulement unique en son genre, mais aussi d'une rapidité et d'une beauté sans égal?

- Premièrement : Le premier système de cloison entièrement prémonté pour le verre. Réduit énormément le temps de montage.
- Deuxièmement : Fixation du verre intégrée pour les épaisseurs de verre de 8 - 10,76 mm. Un joint prémonté pour toutes les épaisseurs de verre.
- Troisièmement : Utiliser les joints intégrés, au lieu du silicone - plus besoin de joints caoutchouc difficiles à poser !
- Quatrièmement : Très élégants - joints caoutchouc minimaliste presque invisible.

## Caractéristiques principales


- | Montage au sol, au plafond et au mur
- | Vitrage du sol au plafond
- | Système de cloisons entièrement prémonté pour le verre
- | Joint de fixation du verre presque invisible
- | Hauteurs de verre jusqu'à 3000 mm
- | Rapport hauteur / largeur de verre 3:1
- | Ne pas utiliser à l'extérieur
- | Pas de protection antichute
- | Montage avec verre EGS 8/10 mm et verre VSG 8,76 et 10,76 mm possible

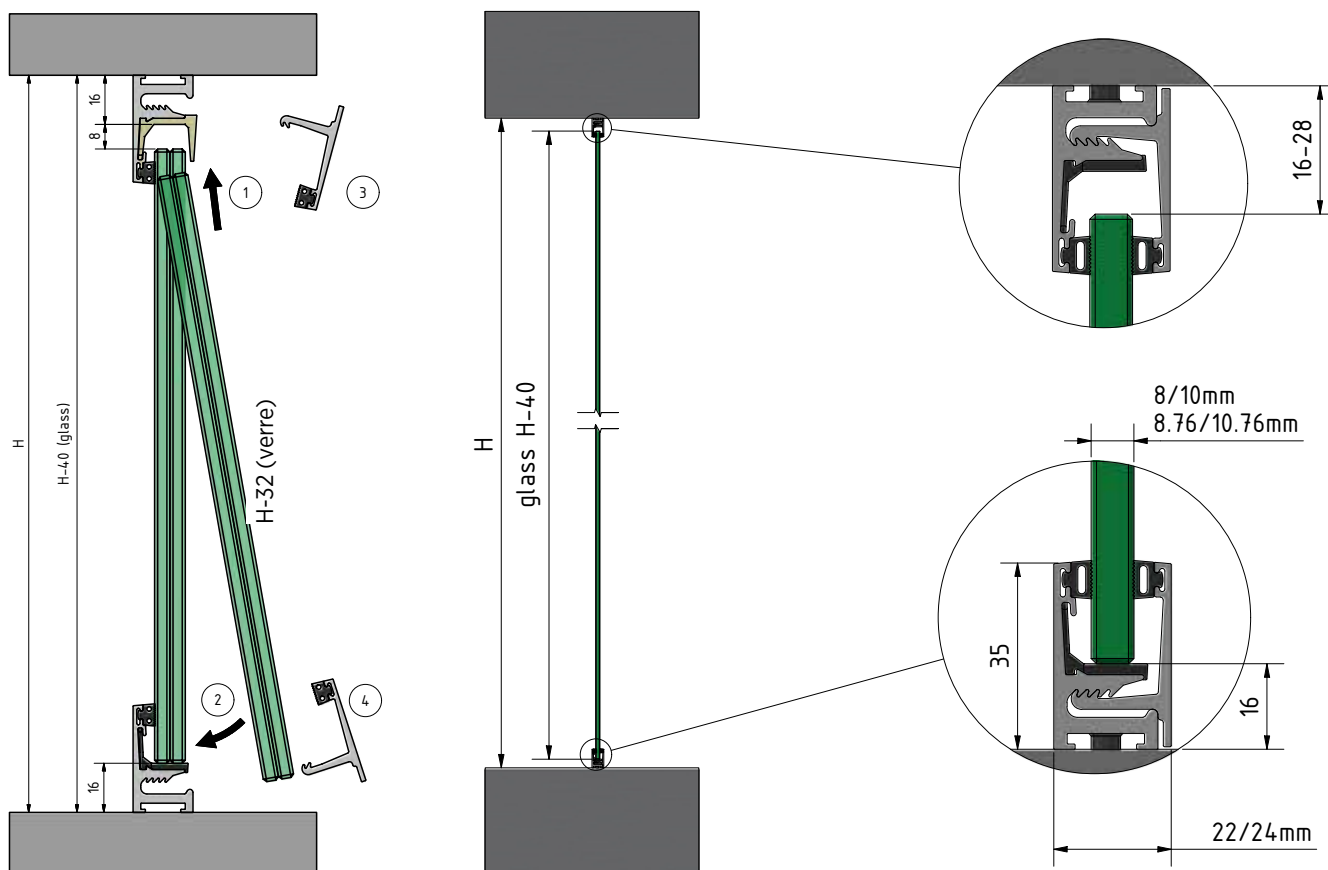

*STARTRACK*







Joint intégré pour fixation du verre, pour épaisseur de 8 - 10,76 mm

Insertion aisée du profilé de recouvrement

Épaisseur du verre réglable


Joint de fixation du verre presque invisible

# STARTRACK | MONTAGE AU SOL, AU PLAFOND ET AU MUR

## Profilé pour verre Startrack



- | Avec joints en caoutchouc prémonté pour fixation du vitrage
- | Épaisseur du verre 8/10, 8,76/10,76 mm
- | UE = 1 unité

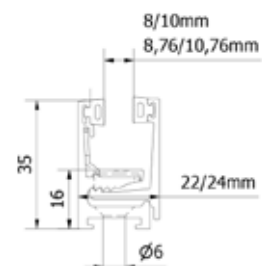


Modèle 0100	Brut	Aluminium anodisé	RAL
Longueur	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
2500	20.0100.002.10	20.0100.002.11	20.0100.002.13/16/18*
5000	20.0100.005.10	20.0100.005.11	20.0100.005.13/16/18*

## Embout Startrack



- | UE = 8 unité




Modèle 9001	plastique gris	plastique noir
épaisseur du verre	No. d'art.	No. d'art.
8/8,76 mm	20.9001.008.47	20.9001.008.41
10/10,76 mm	20.9001.010.47	20.9001.010.41

## Joint caoutchouc de remplacement Startrack pour verre



- | Article complémentaire en cas de perte ou de détérioration du joint prémonté pour verre
- | Épaisseur du verre 8/10, 8,76/10,76 mm
- | Longueur : 25 m
- | UE = 1 unité

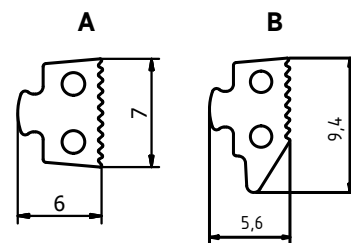


Modell 9100	pour l'habillage (A)	pour profil de base (B)
Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
20.9100.250.60	20.9200.250.60	

## Vis de montage Startrack



- | Ø 4.5 x 60 mm
- | Quantité requise pour 2500 mm: 13 / pour 5000 mm: 25
- | UE = 50 unités

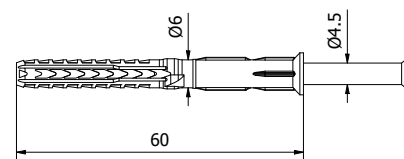

Modèle 9010	Acier galvanisé
No. d'art.	
20.9010.660.81	



# ACCESSOIRES

## Startrack fixation en verre

| UE = 50 unité



Modèle 9004		plastique noir
épaisseur du verre	No. d'art.	
8/8,76 mm	20.9004.008.41	
10/10,76 mm	20.9004.010.41	

## Tape 69



| Particulièrement adapté aux applications où un collage transparent et flexible est requis.

| Longueur: 12 m, Épaisseur: 3 mm

| UE: 1 unité



Modèle 7025		
Largeur	Épaisseur du verre	No. d'art.
5 mm	8 - 8.76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10.76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12.76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16.76 - 17.52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20.76 - 21.52 mm	90.7025.020.03

## Tape 69 outil d'assemblage



| UE: 1 unité

Modèle 0100	
Épaisseur du verre	No. d'art.
8/8,76 und 10/10,76 mm	90.0100.170.08
12/12,76 und 16,76/17,52 mm	90.0100.170.12
16,76/17,52 und 20,76/21,52 mm	90.0100.170.16



**ONLEVEL**

**OnLevel France SAS** | 22 allée des peupliers | Parc des peupliers - Lot A4 | 54180 Heillecourt | France  
+49 (0)2822 97514-0 | [info@onlevel.com](mailto:info@onlevel.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)