A black and white photograph of a modern office interior. The room features glass walls and a ceiling with recessed lighting. In the foreground, there is a long desk with two computer monitors and two office chairs. The background shows a large window with a view of a cityscape. The overall aesthetic is clean and professional.

ONLEVEL

STARTRACK

KLEMRAIL VOOR GLASBALUSTRADE EN
TUSSENSCHOTTEN

STARTRACK

Klemrail voor glasbalustrade en tussenschotten

De ruimte - oneindige afstanden.


We schrijven het jaar 2020. De zijn het avonturen van **ONLEVEL**, dat met zijn ploeg onderweg is, om nieuwe ideeën te realiseren, nieuwe producten en systemen. Vele lichtjaren van conservatief gedachtengoed verwijderd, dringt **ONLEVEL** daarbij tot melkwegstelsels door, die een mens nog nooit heeft gezien. Een gemakkelijkere en snellere montage is er niet en bovendien ongeëvenaard veilig.

Waarom is **STARTRACK** niet alleen uniek maar ook het snelst en het mooist?

- Uniek: Het eerste compleet voorgemonteerde scheidingswandsystemen voor glas. Vermindert de montagekosten enorm!
- Twee keer: Geïntegreerde glasbevestigingen voor glasdiktes van 8 - 10,76 mm. Een voorgemonteerde rubber voor alle glasdiktes!
- Drie keer: Geïntegreerde afdichtingen in plaats van het gebruik van siliconen - geen uitgebreid intrekken van afdichtingsrubber meer!
- Vier keer: Ziet er super uit - minimalistische, bijna onzichtbare glasrubbers.

Belangrijke kenmerken


- | Vloer-, plafond- en wandmontage
- | Binnenhoogte beglazing
- | Compleet voorgemonteerd scheidingswandsystemen voor glas
- | Bijna onzichtbare glasrubbers
- | Ruihoogtes tot 3000 mm
- | Verhouding van de ruihoogte tot de breedte 3:1
- | Niet buitenshuis gebruiken
- | Geen valbeveiliging
- | Montering met EGS glas 8/10mm og VSG-glas 8,76 en 10,76 mm muligt

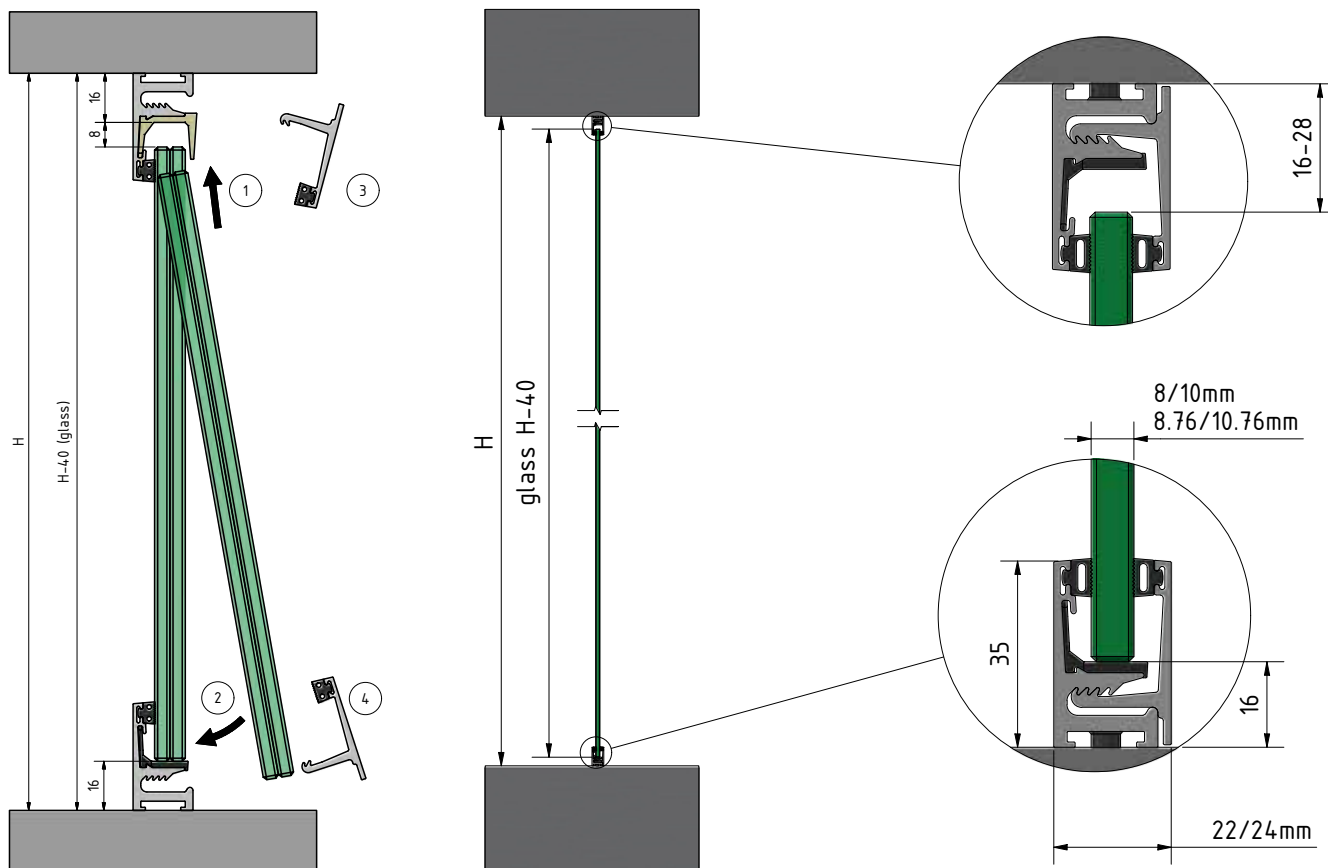

STARTRACK





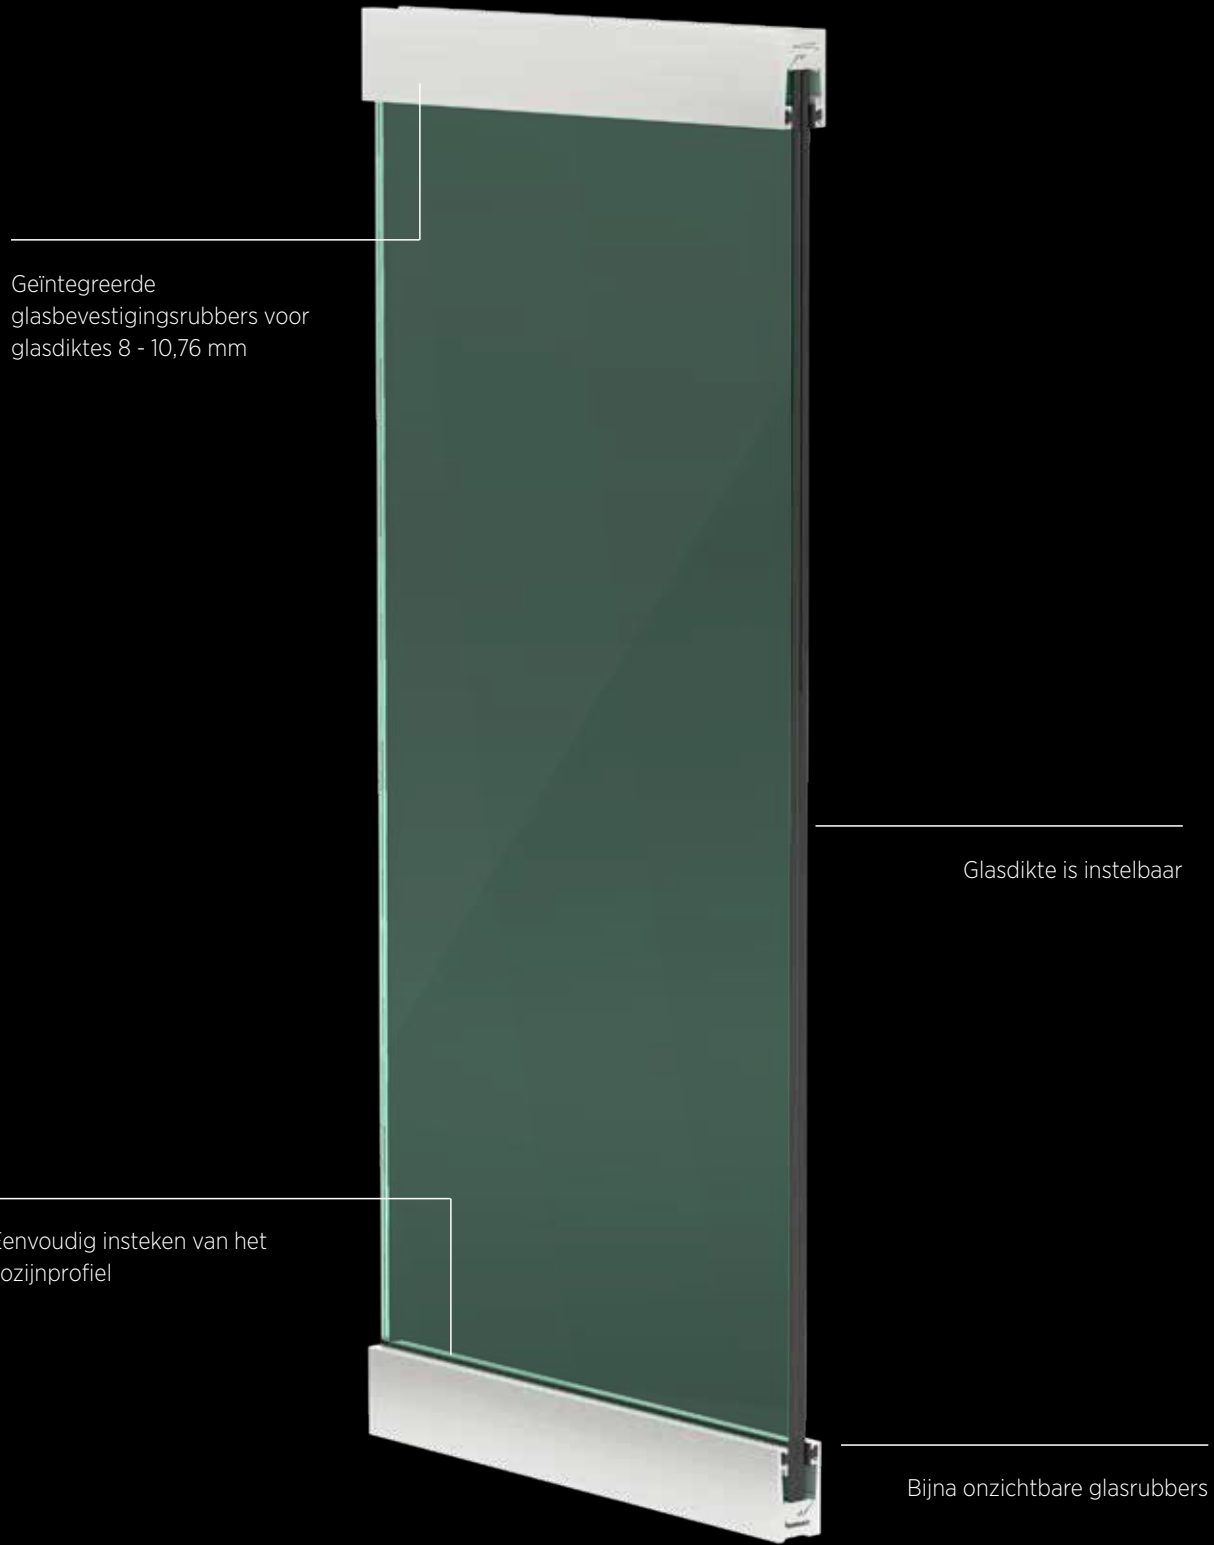

Geïntegreerde
glasbevestigingsrubbers voor
glasdiktes 8 - 10,76 mm

Glasdikte is instelbaar


Eenvoudig insteken van het
kozijnprofiel

Bijna onzichtbare glasrubbers

Startrack glas profiel



| incl. voorgesneden glasrubberprofielen en ruiten fixatiedelen
 | Glasdiktes 8/10, 8,76/10,76 mm
 | VE = 1 stuks

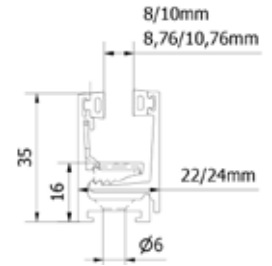


Model 0100	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	20.0100.002.10	20.0100.002.11	20.0100.002.13/16/18
5000	20.0100.005.10	20.0100.005.11	20.0100.005.13/16/18

Startrack einddop



| VE = 8 stuks

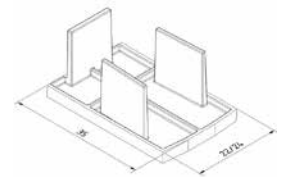


Model 9001	kunststof grijs	kunststof zwart
voor glas	Art. nr.	Art. nr.
8/8,76 mm	20.9001.008.47	20.9001.008.41
10/10,76 mm	20.9001.010.47	20.9001.010.41

Startrack rubber vervangend glas



| Extra artikel bij verlies of beschadiging van het voorgesneden glasrubber
 | Glasdiktes 8/10, 8,76/10,76 mm
 | Lengte: 25 m
 | VE = 1 stuks

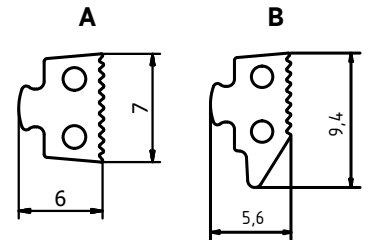


Modell 9100	voor Afdekprofiel (A)	voor Basisprofiel (B)
	Art. nr.	Art. nr.
	20.9100.250.60	20.9200.250.60

Startrack montageschroef



| Ø 4.5 x 60 mm
 | binnentoepassing
 | Benodigd aantal per 2500 mm: 13 / per 5000 mm: 25
 | VE = 50 stuks

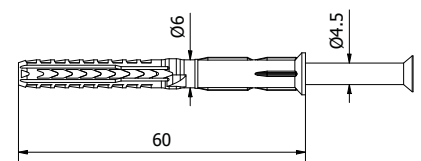

Model 9010	Staal verzinkt
	Art. nr.
	20.9010.660.81

OPTIES

Startrack bevestiging van glas

| VE = 50 stuks



Model 9004	kunststof zwart
voor glas	Art. nr.
8/8,76 mm	20.9004.008.41
10/10,76 mm	20.9004.010.41

Tape 69



| Bijzonder geschikt voor toepassingen waar een transparante, flexibele hechting vereist is.

| Lengte: 12 m, Dikte: 3 mm

| VE: 1 stuks



Model 7025		
Breedte	Glasdikte	Art. nr.
5 mm	8 - 8.76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10.76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12.76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16.76 - 17.52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20.76 - 21.52 mm	90.7025.020.03

Tape 69 montagegereedschap



| VE: 1 stuks

Model 0100	
voor glasdiktes	Art. nr.
8/8,76 en 10/10,76 mm	90.0100.170.08
12/12,76 en 16,76/17,52 mm	90.0100.170.12
16,76/17,52 en 20,76/21,52 mm	90.0100.170.16



ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Duitsland
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com