



ONLEVEL

KAZIWALL

RUM HØJDE GLASVÆRN / ROM
HØYDE GLASSREKKVERK

KAZIWALL

Rum højde glasværn/rom højde glassrekkverk til indendørs og udendørs brug

KAZIWALL


Opdeling er normalt ikke godt, men hos ONLEVEL kan vi lave dem smukke. **KAZIWALL** hjælper dig med rumdeling, hvis du ønsker at kunne bevare overblikket omkring dig.


KAZIWALL er velegnet som lyd-dæmpning/støjbekyttelse.

KAZIWALL er den ultimative rumdeler/romdeleren. Velegnet/egnet til indendørs og udendørs brug og fås/tilgængelig med faldsikring. Fungerer som rumdeler/romdeler i flere etager/etasjer, eller som vindskærm/vindskjerm på balkoner/balkonger eller terrasser.

Væsentlige egenskaber

- | Nem/enkel og sikker installation til enkelt glas/glasss fikseringsmetode
- | Maksimal loftshøjde/takhøjde 3.0 m
- | Hvis faldbeskyttelse, max. belastning 1.5 kN/m
- | Top montering til både loft/tak og gulv
- | Til glastykkelse 16.76 mm, 17.52 mm og 21.52 mm
- | Glasbredde minimum 1000 mm
- | Præfabrikeret/prefabrikkert system

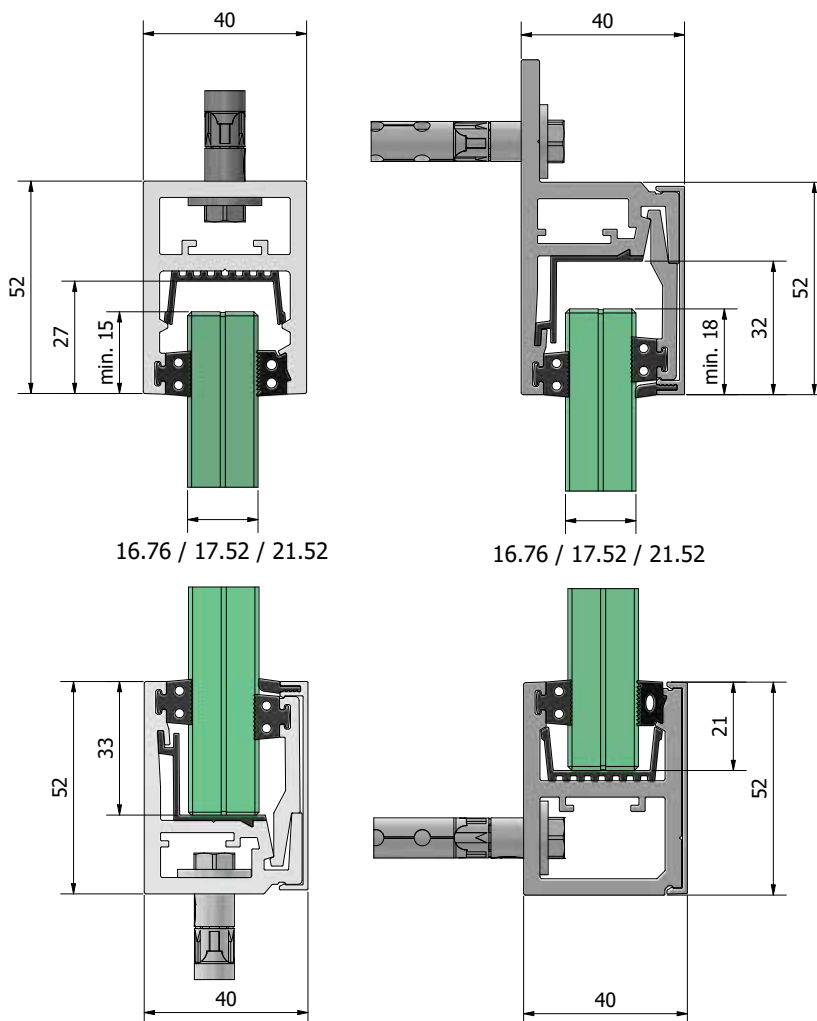



Plug and Play System

Faldbeskyttelsessystem

Nem/enkel installation. Præfabrikeret System.





KAZIWALL Top



| Præfabrikeret/Prefabrikkert System
| 1-stk top montage/monterings profil
| Salgsenhed: 1 stk

Længde/Lengde/ Glasstykkelse	2500 mm / 16.76 mm / 17.52 mm	5000 mm / 16.76 mm / 17.52 mm	2500 mm /21.52 mm	5000 mm/21.52 mm
Farve	Art. no.	Art. no.	Art. no.	Art. no.
Rå aluminium	20.4002.017.10	20.4005.017.10	20.4002.022.10	20.4005.022.10
naturanodiseret	20.4002.017.11	20.4005.017.11	20.4002.022.11	20.4005.022.11
RAL blank	20.4002.017.13	20.4005.017.13	20.4002.022.13	20.4005.022.13
RAL strukturlak	20.4002.017.16	20.4005.017.16	20.4002.022.16	20.4005.022.16
RAL mat	20.4002.017.18	20.4005.017.18	20.4002.022.18	20.4005.022.18
ARMOR RAL	20.4002.017.19	20.4005.017.19	20.4002.022.19	20.4005.022.19

KAZIWALL Top 2-delt



| Præfabrikeret/Prefabrikkert System
| 1-stk top montage/monterings profil
| Salgsenhed: 1 stk

OBS: Mellem/mitten-profiler i L=900 mm
for at fastgøre/å feste hvert glaspanel separat


Længde/Lengde/ Glasstykkelse	2500 mm / 16.76 mm / 17.52 mm	5000 mm / 16.76 mm / 17.52 mm	2500 mm /21.52 mm	5000 mm/21.52 mm
Farve	Art. no.	Art. no.	Art. no.	Art. no.
Rå aluminium	20.4502.017.10	20.4505.017.10	20.4502.022.10	20.4505.022.10
naturanodiseret	20.4502.017.11	20.4505.017.11	20.4502.022.11	20.4505.022.11
RAL blank	20.4502.017.13	20.4505.017.13	20.4502.022.13	20.4505.022.13
RAL strukturlak	20.4502.017.16	20.4505.017.16	20.4502.022.16	20.4505.022.16
RAL mat	20.4502.017.18	20.4505.017.18	20.4502.022.18	20.4505.022.18
ARMOR RAL	20.4502.017.19	20.4505.017.19	20.4502.022.19	20.4505.022.19

KAZIWALL Side væg profil



| Præfabrikeret/Prefabrikkert System
| Længde/Lengde: 3000 mm
| Salgsenhed: 1 stk

Glasstykkelse	16.76 mm / 17.52 mm	21.52 mm
Farve	Art. no.	Art. no.
Rå aluminium	20.5003.017.10	20.5003.022.10
naturanodiseret	20.5003.017.11	20.5003.022.11
RAL blank	20.5003.017.13	20.5003.022.13
RAL strukturlak	20.5003.017.16	20.5003.022.16
RAL mat	20.5003.017.18	20.5003.022.18
ARMOR RAL	20.5003.017.19	20.5003.022.19




KAZIWALL Endekappe



| Salgsenhed: 8 stk

Farve	Art. no.
Rå aluminium	20.9010.000.10
naturanodiseret	20.9010.000.11
RAL blank	20.9010.000.13
RAL strukturlak	20.9010.000.16
RAL mat	20.9010.000.18
ARMOR RAL	20.9010.000.19





KAZIWALL | SIDE

KAZIWALL SIDE



| Præfabrikeret/Prefabrikkert System
| Salgsenhed: 1 stk

Længde/Lengde/ Glasstykkelse	2500 mm / 16.76 mm / 17.52 mm	5000 mm / 16.76 mm / 17.52 mm	2500 mm /21.52 mm	5000 mm/21.52 mm
Farve	Art. no.	Art. no.	Art. no.	Art. no.
Rå aluminium	20.4102.017.10	20.4105.017.10	20.4102.022.10	20.4105.022.10
naturanodiseret	20.4102.017.11	20.4105.017.11	20.4102.022.11	20.4105.022.11
RAL blank	20.4102.017.13	20.4105.017.13	20.4102.022.13	20.4105.022.13
RAL strukturlak	20.4102.017.16	20.4105.017.16	20.4102.022.16	20.4105.022.16
RAL mat	20.4102.017.18	20.4105.017.18	20.4102.022.18	20.4105.022.18
ARMOR RAL	20.4102.017.19	20.4105.017.19	20.4102.022.19	20.4105.022.19

KAZIWALL SIDE 2-delt



| Præfabrikeret/Prefabrikkert System
| Salgsenhed: 1 stk


OBS: Mellem/mitten-profiler i L=900 mm
for at fastgøre/å feste hvert glaspanel separat

Længde/Lengde/ Glasstykkelse	2500 mm / 16.76 mm / 17.52 mm	5000 mm / 16.76 mm / 17.52 mm	2500 mm /21.52 mm	5000 mm/21.52 mm
Farve	Art. no.	Art. no.	Art. no.	Art. no.
Rå aluminium	20.4602.017.10	20.4605.017.10	20.4602.022.10	20.4605.022.10
naturanodiseret	20.4602.017.11	20.4605.017.11	20.4602.022.11	20.4605.022.11
RAL blank	20.4602.017.13	20.4605.017.13	20.4602.022.13	20.4605.022.13
RAL strukturlak	20.4602.017.16	20.4605.017.16	20.4602.022.16	20.4605.022.16
RAL mat	20.4602.017.18	20.4605.017.18	20.4602.022.18	20.4605.022.18
ARMOR RAL	20.4602.017.19	20.4605.017.19	20.4602.022.19	20.4605.022.19



Fischer - Ankerbolt - FH II 10/10 S AISI 316

- | Til udendørs brug
- | Salgsenhed: 50 stk




Varenr.

91.3521.010.30

Fischer - Ankerbolt - SXRL 10x60 FUS galvaniseret stål plated

- | Til indendørs brug
- | Salgsenhed: 50 stk



Varenr.

91.3581.060.81

DUOPOWER 8 mm x 65 mm

- | Til side monterede/sidemonterte profiler
- | Egnede skruer: Undersænket/forsenkett skrue 5 mm x 70 mm, A2
- | Pakning: 50 stk



Duopower

Varenr.

Duopower 8 x 65 S A2

91.3560.865.20

Tape 69



- | Særligt velegnet til applikationer, hvor der kræves en transparent, fleksibel binding.
- | Længde: 12 mtr., Tykkelse: 3mm
- | Pakning: 1 stk.

Model 7025		
Breite	Glasdicke	Varenr.
5 mm	8 - 8.76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10.76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12.76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16.76 - 17.52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20.76 - 21.52 mm	90.7025.020.03

Tape montageværktøj/monteringsverktøy




- | Salgsenhed: 1 stk

Model 0100	
Til glas tykkelse	Varenr.
8/8.76 and 10/10.76 mm	90.0100.170.08
12/12.76 and 16.76/17.52 mm	90.0100.170.12
16.76/17.52 and 20.76/21.52 mm	90.0100.170.16

KAZIWALL Værktøj / Verktøy




| Salgsenhed: 1 stk

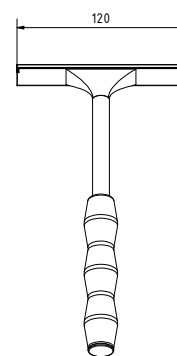


Varenr.

90.0100.190.00

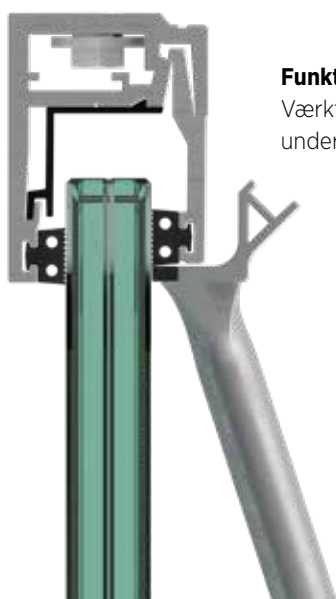

Funktion 1:
Værktøj/verktøy til støtte under montering af profil

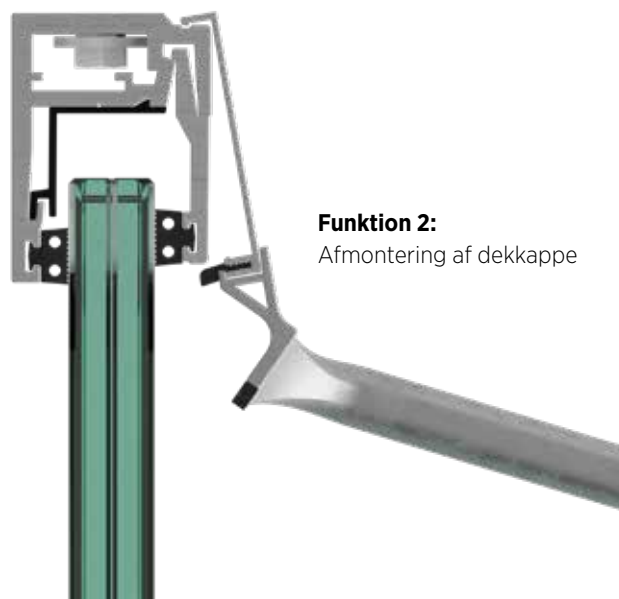

Funktion 2:
Afmontering af dekkappe

Brugsdata i henhold til belastningskapacitet

Indendørs (Indervæg/Indre vegg)

	Lineær belastning	Glastykkelse	Højde/høyde (max)
Privat	0.5 kN/m	16.76 mm / 17.52 mm	3000 mm
Offentlig	1.5 kN/m	21.52 mm	3000 mm

Udendørs (som del af ydermur/yttervegg)

	Lineær belastning	Glastykkelse	Højde/høyde (max)	qp(z) max.
Privat /Offentlig	1.5 kN/m	21.52mm	2600 mm	1.41 kN/m ²
Privat /Offentlig	1.5 kN/m	21.52 mm	3000 mm	0.93 kN/m ²

*Alle glas beregninger er gjort/utført for lamineret hærdet/hærdet glas (ESG)

KAZIWALL | INDENDØRS BRUG





ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com