A black and white photograph of a modern interior space, likely a living or office area, viewed through a glass railing. The room features large windows with light-colored curtains, a desk with a chair, a coffee table, and a large armchair. The ceiling has recessed lighting. The overall aesthetic is clean and minimalist.

ONLEVEL

KAZIWALL
FALLSKYDD I RUMSHÖJD

KAZIWALL

Fallskydd i rumshöjd för inomhus och utomhus

KAZIWALL


Separationer är inte alltid något positivt, men hos ONLEVEL kan vi göra dem vackra. **KAZIWALL** hjälper dig dela av rum, samtidigt som du behåller överblicken.


KAZIWALL fungerar även utmärkt som ljudskydd.

KAZIWALL är den ultimata rumsavdelaren. Den passar för såväl inomhus- som utomhusanvändning och finns även med fallskyddsfunktion. Den fungerar som rumsavdelare över flera våningsplan eller som vindskydd på balkonger och terrasser.

Grundläggande egenskaper

- | Enkel och säker installation för infästningsmetod för enkelglas
- | Max takhöjd 3,0 m
- | Vid användning som fallskydd, max. belastning 1,0 kN/m
- | Toppmontering för både tak och golv
- | För glastjocklekar 16,76 mm, 17,52 mm och 21,52 mm
- | Glasbredd minimum 1000 mm
- | Förmonterat system

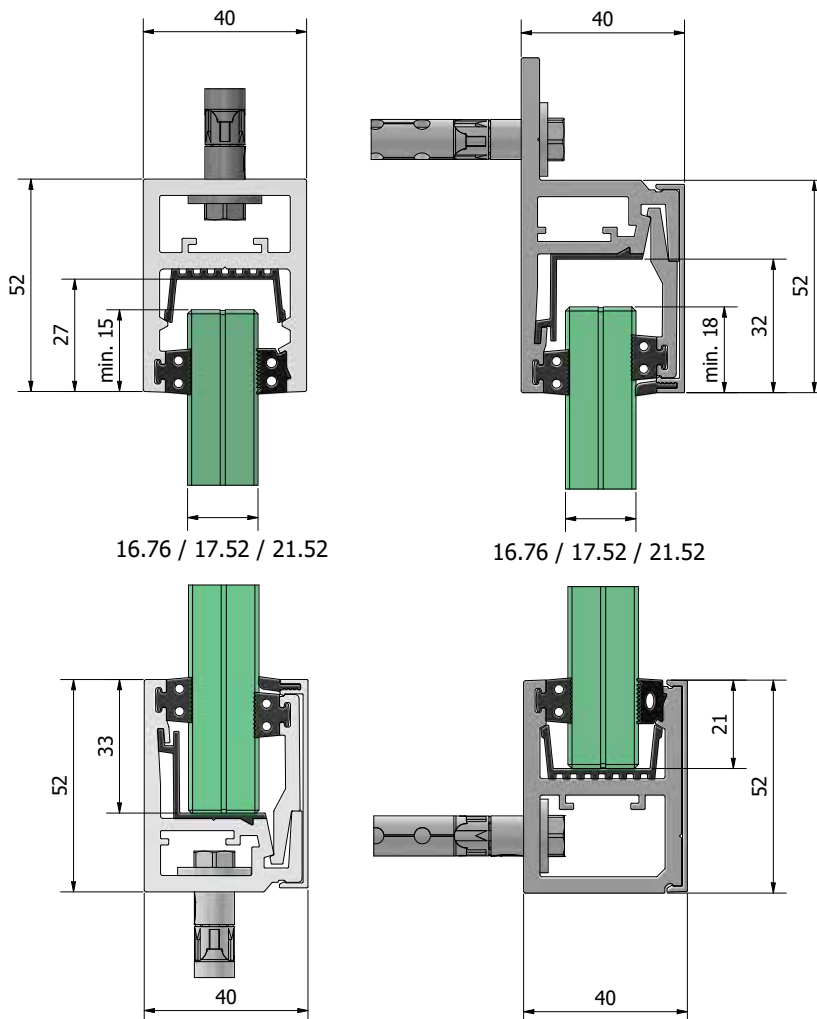



Plug and Play-system

Fallskyddssystem

Lätt att montera. Förmonterat system.





KAZIWALL Topp



- | Förmonterat system
- | Toppmonterad profil i 1 del
- | Förpackning: 1 styck

Längd/Glastjocklek	2500 mm / 16,76 mm / 17,52 mm	5000 mm / 16,76 mm / 17,52 mm	2500 mm / 21,52 mm	5000 mm / 21,52 mm
Färg	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
obehandlad	20.4002.017.10	20.4005.017.10	20.4002.022.10	20.4005.022.10
naturanodiserad	20.4002.017.11	20.4005.017.11	20.4002.022.11	20.4005.022.11
RAL blank	20.4002.017.13	20.4005.017.13	20.4002.022.13	20.4005.022.13
RAL strukt.	20.4002.017.16	20.4005.017.16	20.4002.022.16	20.4005.022.16
RAL matt	20.4002.017.18	20.4005.017.18	20.4002.022.18	20.4005.022.18
ARMOR RAL	20.4002.017.19	20.4005.017.19	20.4002.022.19	20.4005.022.19

KAZIWALL Topp 2 delar



- | Förmonterat system
- | Toppmonterad profil i 2 delar
- | Förpackning: 1 styck

OBS! Mittenprofiler på L:900 mm för att säkra varje glaspanel separat.


Längd/Glastjocklek	2500 mm / 16,76 mm / 17,52 mm	5000 mm / 16,76 mm / 17,52 mm	2500 mm / 21,52 mm	5000 mm / 21,52 mm
Färg	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
obehandlad	20.4502.017.10	20.4505.017.10	20.4502.022.10	20.4505.022.10
naturanodiserad	20.4502.017.11	20.4505.017.11	20.4502.022.11	20.4505.022.11
RAL blank	20.4502.017.13	20.4505.017.13	20.4502.022.13	20.4505.022.13
RAL strukt.	20.4502.017.16	20.4505.017.16	20.4502.022.16	20.4505.022.16
RAL matt	20.4502.017.18	20.4505.017.18	20.4502.022.18	20.4505.022.18
ARMOR RAL	20.4502.017.19	20.4505.017.19	20.4502.022.19	20.4505.022.19

KAZIWALL profil för sidovägg



- | Förmonterat system
- | Längd: 3000 mm
- | Förpackning: 1 styck

Glastjocklek	16,76 mm / 17,52 mm	21,52 mm
Färg	Art. nr.	Art. nr.
obehandlad	20.5003.017.10	20.5003.022.10
naturanodiserad	20.5003.017.11	20.5003.022.11
RAL blank	20.5003.017.13	20.5003.022.13
RAL strukt.	20.5003.017.16	20.5003.022.16
RAL matt	20.5003.017.18	20.5003.022.18
ARMOR RAL	20.5003.017.19	20.5003.022.19

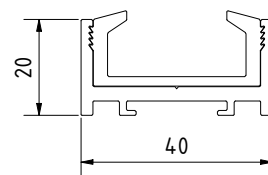


KAZIWALL Ändlock



- | Förpackning: 8 styck

Färg	Art. nr.
obehandlad	20.9010.000.10
naturanodiserad	20.9010.000.11
RAL blank	20.9010.000.13
RAL strukt.	20.9010.000.16
RAL matt	20.9010.000.18
ARMOR RAL	20.9010.000.19

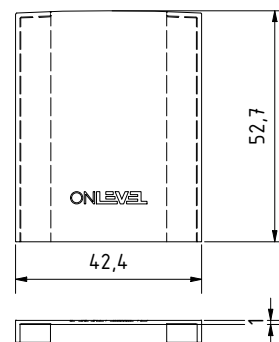



KAZIWALL | SIDE

KAZIWALL SIDE



| Förmonterat system
| Förpackning: 1 styck

Längd/Glastjocklek	2500 mm / 16,76 mm / 17,52 mm	5000 mm / 16,76 mm / 17,52 mm	2500 mm /21,52 mm	5000 mm/21,52 mm
Färg	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
obehandlad	20.4102.017.10	20.4105.017.10	20.4102.022.10	20.4105.022.10
naturanodiserad	20.4102.017.11	20.4105.017.11	20.4102.022.11	20.4105.022.11
RAL blank	20.4102.017.13	20.4105.017.13	20.4102.022.13	20.4105.022.13
RAL strukt.	20.4102.017.16	20.4105.017.16	20.4102.022.16	20.4105.022.16
RAL matt	20.4102.017.18	20.4105.017.18	20.4102.022.18	20.4105.022.18
ARMOR RAL	20.4102.017.19	20.4105.017.19	20.4102.022.19	20.4105.022.19

KAZIWALL SIDE 2 delar



| Förmonterat system
| Förpackning: 1 styck


OBS! Mittenprofiler på L:900 mm för att
säkra varje glaspanel separat.

Längd/Glastjocklek	2500 mm / 16,76 mm / 17,52 mm	5000 mm / 16,76 mm / 17,52 mm	2500 mm /21,52 mm	5000 mm/21,52 mm
Färg	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
obehandlad	20.4602.017.10	20.4605.017.10	20.4602.022.10	20.4605.022.10
naturanodiserad	20.4602.017.11	20.4605.017.11	20.4602.022.11	20.4605.022.11
RAL blank	20.4602.017.13	20.4605.017.13	20.4602.022.13	20.4605.022.13
RAL strukt.	20.4602.017.16	20.4605.017.16	20.4602.022.16	20.4605.022.16
RAL matt	20.4602.017.18	20.4605.017.18	20.4602.022.18	20.4605.022.18
ARMOR RAL	20.4602.017.19	20.4605.017.19	20.4602.022.19	20.4605.022.19



Monteringsankare Fischer FH II 10/10 S AISI 316

- | För användning utomhus
- | Förpackning: 50 styck

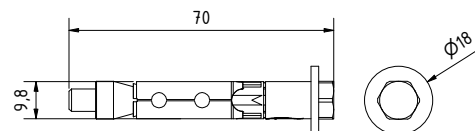


Art. nr.

91.3521.010.30

Monteringsankare Fischer SXRL 10x60 FUS galvaniserat stål

- | För användning inomhus
- | Förpackning: 50 styck

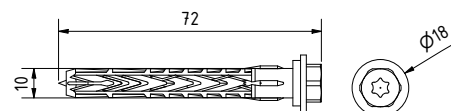

Art. nr.

91.3581.060.81

DUOPOWER 8 mm x 65 mm

- | För väggmontering av profil för sidovägg
- | Lämpliga skruvar: försänkt skruv 5 mm x 70 mm, A2
- | Förpackning: 50 styck



Duopower

Art. nr.

Duopower 8 x 65 S A2

91.3560.865.20

Tape 69



- | Särskilt lämplig för tillämpningar som kräver en transparent, flexibel fästning.
- | Längd: 12 m, Tjocklek: 3 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 7025		
Bredd	Glatjocklek	Art.nr.
5 mm	8 - 8.76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10.76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12.76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16.76 - 17.52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20.76 - 21.52 mm	90.7025.020.03

Tape 69 monteringsverktyg



- | Förpackning: 1 styck

Modell 0100	
För glastjocklek	Art. nr.
8/8,76 och 10/10,6 mm	90.0100.170.08
12/12,76 och 16,76/17,52 mm	90.0100.170.12
16,76/17,52 och 20,76/21,52 mm	90.0100.170.16


KAZIWALL verktyg



| Förpackning: 1 styck


Art. nr.

90.0100.190.00

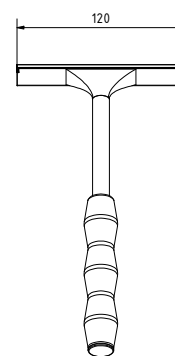

Funktion 1:

Stödverktyg för att hamra in mittenprofilen

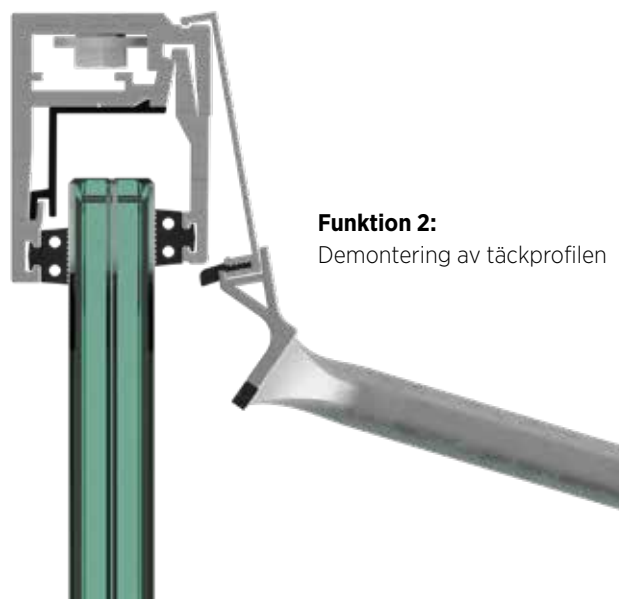

Funktion 2:

Demontering av täckprofilen

Användardata per belastningskapacitet

Inomhus (innervägg)

	Linjärbelastning	Glastjocklek	Höjd (max)
Privat	0.5 kN/m	16,76 mm / 17,52 mm	3000 mm
Offentlig	1.0 kN/m	21,52 mm	3000 mm

Utomhus (som del av yttervägg)

	Linjärbelastning	Glastjocklek	Höjd (max)	qp(z) max.
Privat/Offentlig	1.0 kN/m	21.52mm	2600 mm	1.41 kN/m ²
Privat/Offentlig	1.0 kN/m	21.52 mm	3000 mm	0.93 kN/m ²

*Alla glasberäkningar är gjorda för laminerat hårdat glas (ESG)

KAZIWALL | INOMHUSANVÄNDNING



A black and white photograph of a modern interior space. The room features large glass windows and a glass partition with a patterned design. A chair is visible on the left, and a table is in the foreground. The overall aesthetic is clean and minimalist.

ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com