



ONLEVEL


U-PROFILE
FINAL BOSS



HER KOMMER STILSÆTTET TIL DIT BADEVÆRELSE/RUM.

Uanset om det er brusebad, spejlprofiler eller rumopdeling - **ONLEVEL by You** kan tilpasses: Formidl din individuelle stil til overfladerne på dit badeværelse/rum med de uendelige muligheder, som **ONLEVEL** har at tilbyde. Tak til de nye og optimerede geometrier, var vores innovations team i stand til justere alle glastykkelser og tolerancer i overensstemmelse hermed. Profilerne fås i alle tænkelige farver (RAL) og er dækket af en beskyttende film. Derudover tilbyder de fleksible og varierede forbindelsesmuligheder.

VÆLG DIN FARVE



.10 ubehandlet aluminium



.11 naturanodiseret aluminium



.12 børstet stål look aluminium



.15 sort anodiseret aluminium




.17 poleret aluminium

U-PROFILE

U-Profile 15 x 12 x 15 mm



- | 15 x 12 x 15 mm
- | Tykkelse: 1,5 mm
- | Glas tykkelse maks. 6,76 mm
- | Længde: 5000 mm; (overfladefinish **.17**: 3500 mm)
- | Materiale: Aluminium
- | Pakning: 1 stk
- | Vores fastgørelsesanbefaling:
Duopower 6 mm x 50 mm med forsænket skrue
- | Egnet endekap: 20.9215.121.41
- | Egnet forbinder: 20.9315.121.41

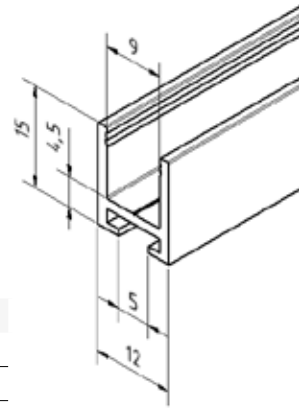


Model 1515		
overflade	længde	Varenr.
ubehandlet aluminium	5000 mm	20.1515.121.10
naturanodiseret aluminium	5000 mm	20.1515.121.11
børstet stål look aluminium	5000 mm	20.1515.121.12
sort anodiseret aluminium	5000 mm	20.1515.121.15
poleret aluminium	3500 mm	20.1515.121.17

U-Profile 18 x 17 x 18 mm



- | 18 x 17 x 18 mm
- | Tykkelse: 2 mm
- | Glas tykkelse maks. 10,76 mm
- | Længde: 5000 mm; (overfladefinish **.17**: 3500 mm)
- | Materiale: aluminium
- | Pakning: 1 stk
- | Vores fastgørelsesanbefaling:
Duopower 6 mm x 50 mm med forsænket skrue
- | Egnet endekap: 20.9218.172.41
- | Egnet forbinder: 20.9318.172.41

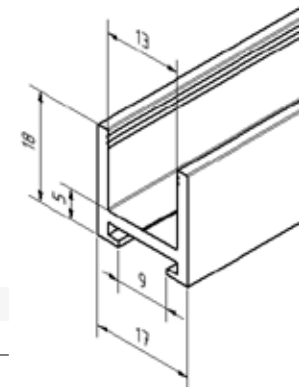


Model 1518		
overflade	længde	Varenr.
ubehandlet aluminium	5000 mm	20.1518.172.10
naturanodiseret aluminium	5000 mm	20.1518.172.11
børstet stål look aluminium	5000 mm	20.1518.172.12
sort anodiseret aluminium	5000 mm	20.1518.172.15
poleret aluminium	3500 mm	20.1518.172.17

U-Profile 23 x 17 x 23 mm



- | 23 x 17 x 23 mm
- | Tykkelse: 2 mm
- | Glas tykkelse maks. 10,76 mm
- | Længde: 5000 mm; (overfladefinish **.17**: 3500 mm)
- | Materiale: aluminium
- | Pakning: 1 stk
- | Vores fastgørelsesanbefaling:
Duopower 6 mm x 50 mm med forsænket skrue
- | Egnet endekap: 20.9223.172.41
- | Egnet forbinder: 20.9318.172.41

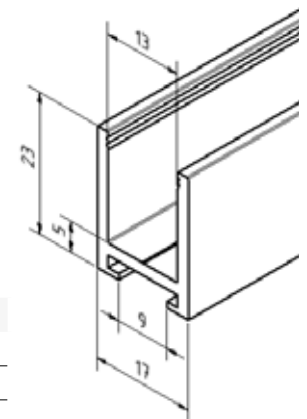


Model 1523		
overflade	længde	Varenr.
ubehandlet aluminium	5000 mm	20.1523.172.10
naturanodiseret aluminium	5000 mm	20.1523.172.11
børstet stål look aluminium	5000 mm	20.1523.172.12
sort anodiseret aluminium	5000 mm	20.1523.172.15
poleret aluminium	3500 mm	20.1523.172.17

U-PROFILE

U-Profile 23 x 19 x 23 mm



- | 23x19x23 mm
- | Tykkelse: 2 mm
- | Glas tykkelse maks. 12,76 mm
- | Længde: 5000 mm; (overfladefinish **.17**: 3500 mm)
- | Materiale: aluminium
- | Pakning: 1 stk
- | Vores fastgørelsesanbefaling:
Duopower 8 mm x 65 mm med forsænket skrue
- | Egnet endekap: 20.9223.192.41
- | Egnet forbinder: 20.9323.192.41

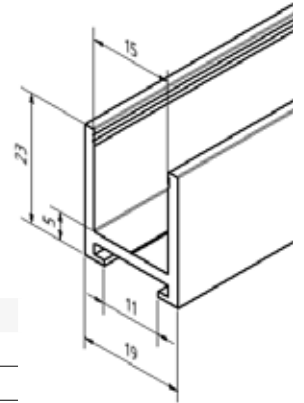


Model 1523		
overflade	længde	Varenr.
ubehandlet aluminium	5000 mm	20.1523.192.10
naturanodiseret aluminium	5000 mm	20.1523.192.11
børstet stål look aluminium	5000 mm	20.1523.192.12
sort anodiseret aluminium	5000 mm	20.1523.192.15
poleret aluminium	3500 mm	20.1523.192.17

U-Profile 23 x 22 x 23 mm



- | 23x22x23 mm
- | Tykkelse: 2 mm
- | Glas tykkelse maks. 16 mm
- | Længde: 5000 mm; (overfladefinish **.17**: 3500 mm)
- | Materiale: aluminium
- | Pakning: 1 stk
- | Vores fastgørelsesanbefaling:
Duopower 8 mm x 65 mm med forsænket skrue
- | Egnet endekap: 20.9223.222.41
- | Egnet forbinder: 20.9323.222.41

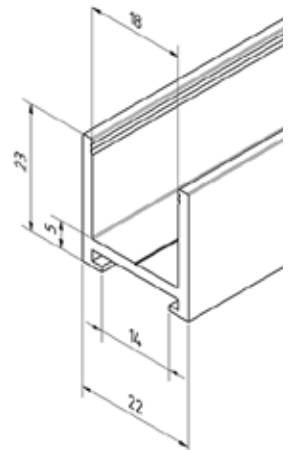


Model 1523		
overflade	længde	Varenr.
ubehandlet aluminium	5000 mm	20.1523.222.10
naturanodiseret aluminium	5000 mm	20.1523.222.11
børstet stål look aluminium	5000 mm	20.1523.222.12
sort anodiseret aluminium	5000 mm	20.1523.222.15
poleret aluminium	3500 mm	20.1523.222.17

U-Profile 28 x 27 x 28 mm



- | 28 x 27 x 28 mm
- | Tykkelse: 3 mm
- | Glas tykkelse maks. 19 mm
- | Længde: 5000 mm
- | Materiale: aluminium
- | Pakning: 1 stk
- | Vores fastgørelsesanbefaling:
Duopower 8 mm x 65 mm med forsænket skrue
- | Egnet endekap: 20.9228.273.41
- | Egnet forbinder: 20.9328.273.41

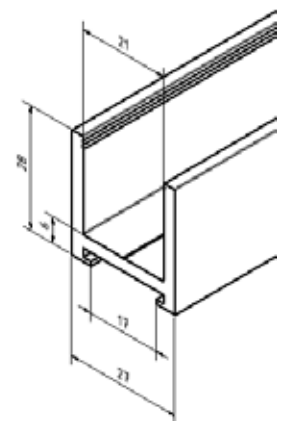


Model 1528		
overflade	længde	Varenr.
ubehandlet aluminium	5000 mm	20.1528.273.10
naturanodiseret aluminium	5000 mm	20.1528.273.11
børstet stål look aluminium	5000 mm	20.1528.273.12

U-PROFILE

U-Profile 33 x 22 x 33 mm



- | 33x22x33 mm
- | Tykkelse: 2 mm
- | Glas tykkelse maks.x. 16 mm
- | Længde: 5000 mm (Finition: **.17**: 3500 mm)
- | Materiale: Aluminium
- | Pakning: 1 stk
- | Vores fastgørelsesanbefaling:
Duopower 8 mm x 65 mm ed forsænket skrue.
- | Egnet endekap: 20.9233.222.41
- | Egnet forbinder: 20.9323.222.41

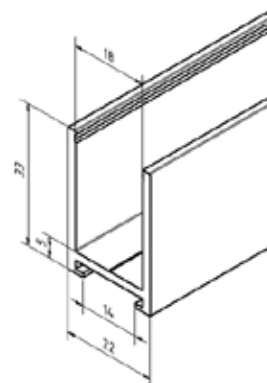


Model 1533		
overflade	længde	Varenr.
ubehandlet aluminium	5000 mm	20.1533.222.10
naturanodiseret aluminium	5000 mm	20.1533.222.11
børstet stål look aluminium	5000 mm	20.1533.222.12
poleret aluminium	3500 mm	20.1533.222.17

U-Profile 43 x 22 x 43 mm



- | 33x22x33 mm
- | Tykkelse: 2 mm
- | Glas tykkelse maks. 16 mm
- | Længde: 5000 mm; (overfladefinish **.17**: 3500 mm)
- | Materiale: aluminium
- | Pakning: 1 stk
- | Vores fastgørelsesanbefaling:
Duopower 8 mm x 65 mm med forsænket skrue
- | Egnet endekap: 20.9233.222.41
- | Egnet forbinder: 20.9323.222.41

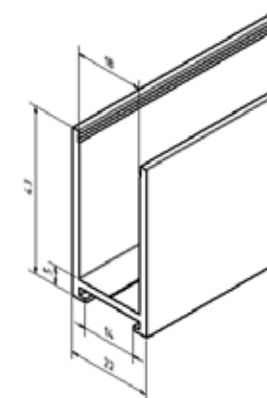


Model 1543		
overflade	længde	Varenr.
ubehandlet aluminium	5000 mm	20.1543.222.10
naturanodiseret aluminium	5000 mm	20.1543.222.11
børstet stål look aluminium	5000 mm	20.1543.222.12
sort anodiseret aluminium	5000 mm	20.1543.222.15
poleret aluminium	3500 mm	20.1543.222.17

U-Profile 43 x 27 x 43 mm



- | 33x22x33 mm
- | Tykkelse: 2 mm
- | Glas tykkelse maks. 16 mm
- | Længde: 5000 mm; (overfladefinish **.17**: 3500 mm)
- | Materiale: aluminium
- | Pakning: 1 stk
- | Vores fastgørelsesanbefaling:
Duopower 8 mm x 65 mm med forsænket skrue
- | Egnet endekap: 20.9233.222.41
- | Egnet forbinder: 20.9323.222.41

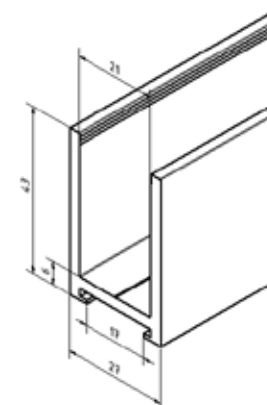

Model 1543		
overflade	længde	Varenr.
ubehandlet aluminium	5000 mm	20.1543.273.10
naturanodiseret aluminium	5000 mm	20.1543.273.11
børstet stål look aluminium	5000 mm	20.1543.273.12

U-PROFILE

Endekapper til U-Profile



| Materiale: sort plast
| Pakning: 10 stk

Model 92xx	
til profil	Varenr.
15x12x15	20.9215.121.41
18x17x18	20.9218.172.41
23x17x23	20.9223.172.41
23x19x23	20.9223.192.41
23x22x23	20.9223.222.41
28x27x28	20.9228.273.41
33x22x33	20.9233.222.41
43x22x43	20.9243.222.41
43x27x43	20.9243.273.41

Forbindere til U-profile



| Materiale: sort plast
| Pakning: 1 stk

Modell 93xx	
til profil	Varenr.
15x12x15	20.9315.121.41
18x17x18	20.9318.172.41
23x17x23	20.9318.172.41
23x19x23	20.9323.192.41
23x22x23	20.9323.222.41
28x27x28	20.9328.273.41
33x22x33	20.9323.222.41
43x22x43	20.9323.222.41
43x27x43	20.9328.273.41

Hjørneforbindere 90 til U-profile



| Materiale: sort plast
| Pakning: 1 stk


Modell 93xx	
til profil	Varenr.
15x12x15	20.9415.121.41
18x17x18	20.9418.172.41
23x17x23	20.9418.172.41
23x19x23	20.9423.192.41
23x22x23	20.9423.222.41
28x27x28	20.9428.273.41
33x22x33	20.9423.222.41
43x22x43	20.9423.222.41
43x27x43	20.9428.273.41

SPEJL/SPEGL PROFILE

Spejl/spegl profile, top og bund, 35 x 13 x 20mm



- | 35 x 13 x 20 mm
- | Til 6 mm glas
- | Længde: 5000 mm; (overfladefinish .17: 3500 mm)
- | Nem at montere klemme på spejlprofil; spejlet justeres simpelthen forfra og fastgøres derefter med dækprofil med borestyring inde i profilen, korrosionsbestandig og derfor velegnet til brug i baderum og køkken
- | Pakning: 1 par

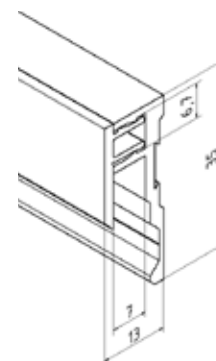


Model 2106	
naturanodiseret aluminium	Varenr.
børstet stål look aluminium	20.2106.005.11
poleret aluminium	20.2106.003.17

Spejl/spegl profile bund 35 x 13 x 20mm



- | 35 x 13 x 20 mm
- | Til 6 mm glas
- | Længde: 5000 mm; (overfladefinish .17: 3500 mm)
- | Nem at montere klemme på spejlprofil; spejlet justeres simpelthen forfra og fastgøres derefter med dækprofil med borestyring inde i profilen, korrosionsbestandig og derfor velegnet til brug i baderum og køkken
- | Pakning: 1 par

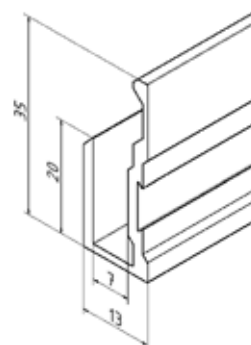


Model 2006	
overflade	Varenr.
naturanodiseret aluminium	20.2006.005.11
børstet stål look aluminium	20.2006.005.12
poleret aluminium	20.2006.003.17

Endekappe sæt til spejl/spegl profiler



- | Grå plast (5 x venstre 5 x højre)
- | Pakning: 10 stk

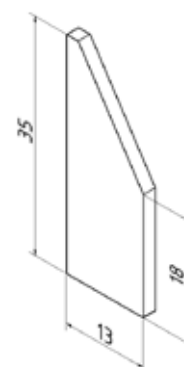

Modell 2006	
overflade	Varenr.
Grå plast	20.9005.006.47

MONTERING TILBEHØR PASSET TIL FUKTIGE MILJØER

DUOPOWER 6 x 50



| Egnede skruer: Forsænket skrue 4 x 60, A2
| Pakning: 100 stk



Duopower	
	Varenr.
Duopower 6 x 50 S A2	91.3560.650.20

DUOPOWER 8 x 65



| Egnede skruer: Forsænket skrue 5 x 70, A2
| Pakning: 50 stk



Duopower	
	Varenr.
Duopower 8 x 65 S A2	91.3560.865.20



STARTRACK

Klemskinne til helglasinstallationer og helskærmvægge

Ude i verdensrummet - Endeløse bredder.


Vi er i år 2020 på ONLEVELs eventyrlige rumrejse med vores superdygtige besætning. På vej til at realisere nye idéer - nye produkter og nye systemer. Mange lysår væk fra den traditionelle tankegang i byggebranchen. ONLEVEL vil nå frem til galakser, som man aldrig har set før. Der findes ikke nemmere og hurtigere montage - med uovertruffen sikkerhed!

STARTRACK er ikke kun helt unikt, men også hurtigst og smukkest!

- Ét:** Det første helt formonterede glasskillevægssystem. Dette reducerer montagetiden ekstremt!
- To:** Integreret fastgørelse af glastykkelse fra 8 - 10,76 mm. Én formonteret gummitætning til alle glastykkelser!
- Tre:** Integrerede tætningslister i stedet for silikone - ikke længere problemfyldt montage af gummitætninger!
- Fire:** Fabelagtigt udseende - Minimalistiske, næsten usynlige glasstøttegummi'er.

Væsentlige egenskaber

- | Top- og sidemontage
- | Gulv-til-loft glas
- | Komplet formonteret skærmvægssystem til glas
- | Næsten usynlige glasstøttegummi'er
- | Glas i højder på op til 3000 mm
- | Forholdet mellem glashøjde og -bredde: 3: 1
- | Brug ikke udendørs
- | Ingen faldsikring
- | Montering med EGS glas 8/10mm og VSG-glas 8,76 og 10,76 mm muligt

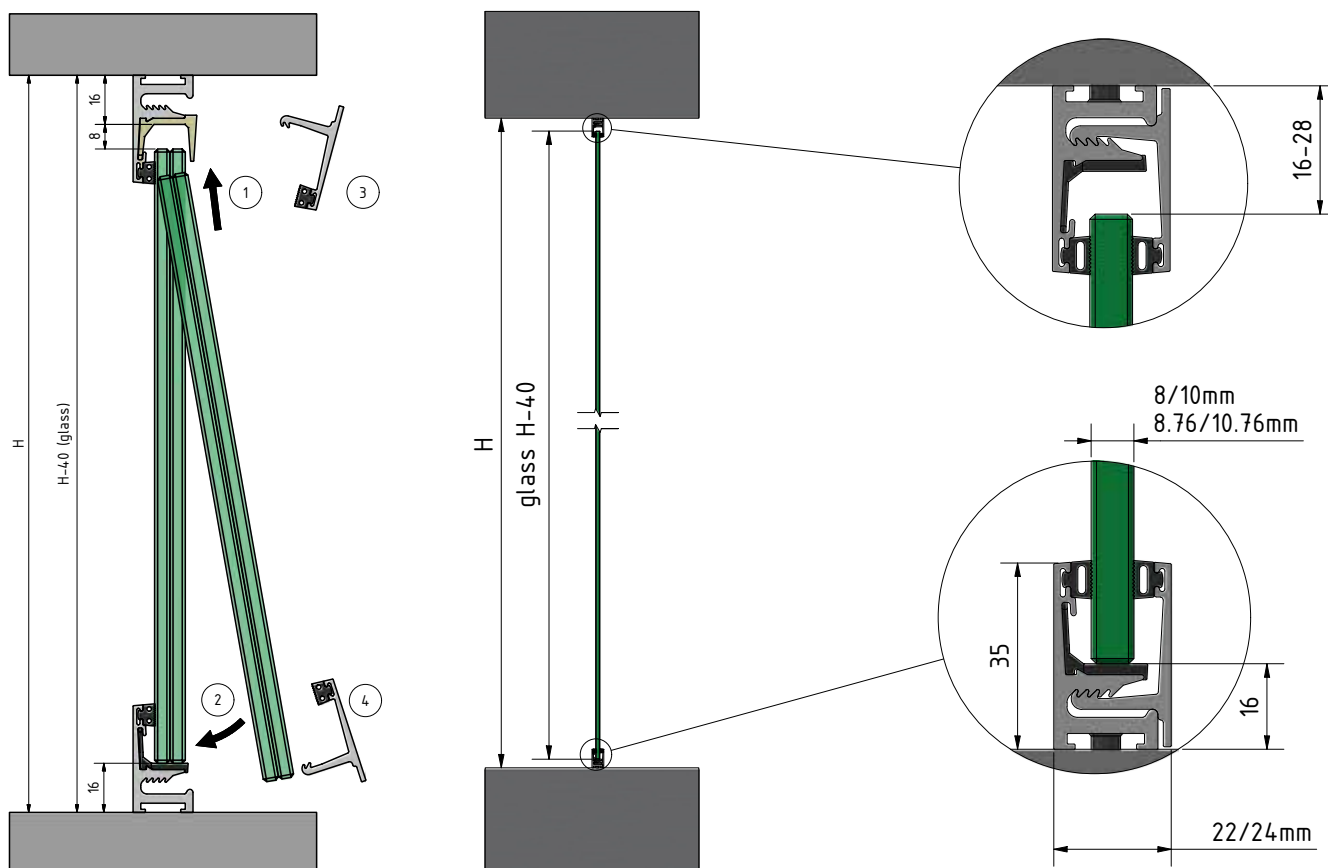


STARTRACK





CLEVE



Integrerede glasstøttegummi'er
til 8 - 10,76 mm glas

Justéres til glastykkelsen


Dækprofilet stikkes
ganske enkelt ind

Næsten usynlige
glasstøttegummi'er

Startrack- Glasprofil



| Inklusive formonterede glasgummiprofiler og glasmonterede dele
 | Glastykkelse 8/10, 8,76/10,76 mm
 | Pakning: 1 stk.

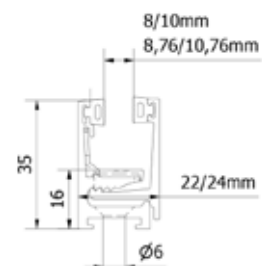


Model 0100	Rå aluminium	Naturanodiseret	Valgfri RAL farve
Længde	Varenr.	Varenr.	Varenr.
2500	20.0100.002.10	20.0100.002.11	20.0100.002.13/16/18
5000	20.0100.005.10	20.0100.005.11	20.0100.005.13/16/18

Startrack - Endekappe



| Pakning: 8 stk.

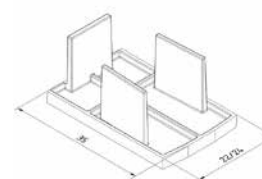


Model 9001	plast grå	plast sort
Glastykkelse	Varenr.	Varenr.
8 mm	20.9001.008.47	20.9001.008.41
10 mm	20.9001.010.47	20.9001.010.41

Startrack - Ekstra glas-gummiliste



| Ekstra gummiliste i tilfælde af beskadigelse eller bortkomst af den formonterede glasgummiliste
 | Glastykkelse 8/10, 8,76/10,76 mm
 | Længde: 25 m
 | Pakning: 1 stk.

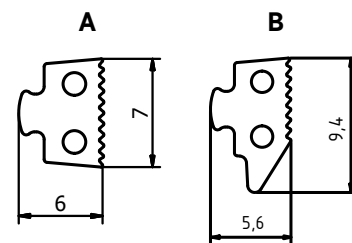


Model 9100	Til Dækprofil (A)	Til Baseprofil (B)
	Varenr.	Varenr.
	20.9100.250.60	20.9200.250.60

Startrack - Montageskrue



| Ø 4,5 x 60 mm
 | Antal pr: 2500 mm: 13 / pr 5000 mm: 25
 | Pakning: 50 stk.

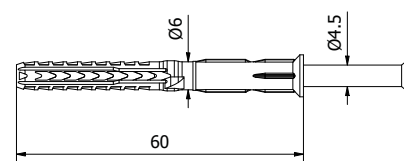


Model 9010	Galvaniseret stål (indendørs)
	Varenr.
	20.9010.660.81

Startrack Glasfiksering



Glasfiksering: Med Startrack glas fikserings-produktet kan du fastgøre glasset i en kort periode i profilen uden at det falder ud eller over. Med dette på plads kan du indsætte din dækningsprofil uden yderligere hjælp. Dette er en enorm monteringshjælp, der sparer tid og gør hele processen lettere.
| Pakning: 50 stk.

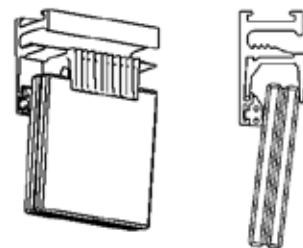

Model 9004		plast sort
Glastykkelse	Varenr.	
8/8,76 mm	20.9004.008.41	
10/10,76 mm	20.9004.010.41	

Tape 69



| Særligt velegnet til applikationer, hvor der kræves en transparent, fleksibel binding.
| Længde: 12 mtr., Tykkelse: 3mm
| Pakning: 1 stk.



Model 7025		
Breite	Glasdicke	Varenr.
5 mm	8 - 8,76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10,76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12,76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16,76 - 17,52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20,76 - 21,52 mm	90.7025.020.03

Tape 69 monterings værktøj



| Pakning: 1 stk.

Model 0100	
für Glasdicken	Varenr.
8/8,76 und 10/10,76 mm	90.0100.170.08
12/12,76 und 16,76/17,52 mm	90.0100.170.12
16,76/17,52 und 20,76/21,52 mm	90.0100.170.16



ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com