



ONLEVEL


U-PROFIELEN  
**THE PROFILER**



# HIER KOMT DE STYLOMAT VOOR DE BADKAMER.

Of het nu gaat om doucheschermen, spiegelprofielen, binnenwanden of ruimte afscheidingen, **ONLEVEL by You** maakt personalisering van jouw interieur mogelijk. Door zelf de kleur van de profielen te bepalen biedt Onlevel je de mogelijkheid om jouw badkamer een unieke look en uitstraling te geven. Dankzij de nieuwe en verbeterde geometrische vormen is **ONLEVEL** erin geslaagd om een minimalistisch design te creëren. Door de slimme aanpassing in de profielen kunnen verschillende glasdiktes worden toegepast. Dankzij de connectors kun je eenvoudig en snel monteren, met een naadloos resultaat!

## KIES JE KLEUR



.10 onbehandeld



.11 naturel geëloxeerd



.12 rvs-effect



.15 zwart geëloxeerd




.17 glans geëloxeerd

# U-PROFIELEN

## U-profiel 15 x 12 x 15 mm



- | 15 x 12 x 15 mm
- | Dikte: 1,5 mm
- | Glasdikte max. 6,76 mm
- | Lengte: 5000 mm; (Oppervlakte **.17**: 3500 mm)
- | Materiaal: Aluminium,
- | VE: 1 stuks
- | Ons bevestigingsvoorstel:  
Duopower 6 mm x 50 mm met platkopschroef
- | Bijpassende eindkap: 20.9215.121.41
- | Bijpassende connector: 20.9315.121.41

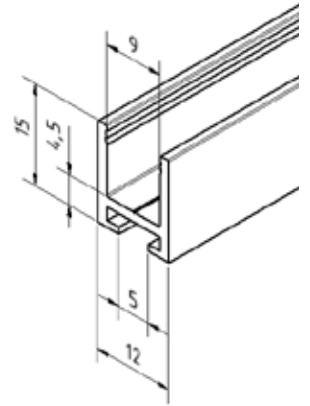


Model 1515		
Oppervlak	lengte	Art.-nr.
onbehandeld	5000 mm	20.1515.121.10
natuurlijk geëloxeerd	5000 mm	20.1515.121.11
rvs-effect	5000 mm	20.1515.121.12
zwart geëloxeerd	5000 mm	20.1515.121.15
glans geëloxeerd	3500 mm	20.1515.121.17

## U-profiel 18 x 17 x 18 mm



- | 18 x 17 x 18 mm
- | Dikte: 2 mm
- | Glasdikte max. 10,76 mm
- | Lengte: 5000 mm (oppervlakte **.17**: 3500 mm)
- | Materiaal: Aluminium
- | VE: 1 stuks
- | Ons bevestigingsvoorstel:  
Duopower 6 mm x 50 mm met platkopschroef
- | Bijpassende eindkap: 20.9218.172.41
- | Bijpassende connector: 20.9318.172.41

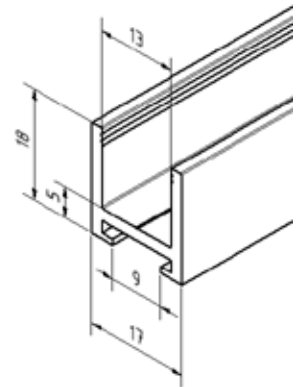


Model 1518		
Oppervlak	lengte	Art.-nr.
onbehandeld	5000 mm	20.1518.172.10
natuurlijk geëloxeerd	5000 mm	20.1518.172.11
rvs-effect	5000 mm	20.1518.172.12
zwart geëloxeerd	5000 mm	20.1518.172.15
glans geëloxeerd	3500 mm	20.1518.172.17

## U-profiel 23 x 17 x 23 mm



- | 23 x 17 x 23 mm
- | Dikte: 2 mm
- | Glasdikte max. 10,76 mm
- | Lengte: 5000 mm (oppervlakte **.17**: 3500 mm)
- | Materiaal: Aluminium
- | VE: 1 stuks
- | Ons bevestigingsvoorstel:  
Duopower 6 mm x 50 mm met platkopschroef
- | Bijpassende eindkap: 20.9223.172.41
- | Bijpassende connector: 20.9318.172.41

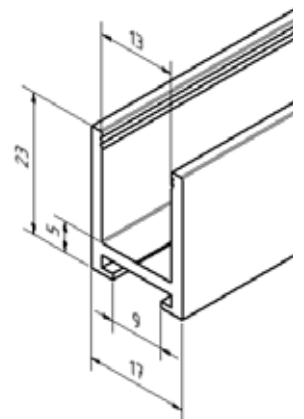


Model 1523		
Oppervlak	lengte	Art.-nr.
onbehandeld	5000 mm	20.1523.172.10
natuurlijk geëloxeerd	5000 mm	20.1523.172.11
rvs-effect	5000 mm	20.1523.172.12
zwart geëloxeerd	5000 mm	20.1523.172.15
glans geëloxeerd	3500 mm	20.1523.172.17

# U-PROFIELEN

## U-profiel 23 x 19 x 23 mm



- | 23 x 19 x 23 mm
- | Dikte: 2 mm
- | Glasdikte max. 12,76 mm
- | Lengte: 5000 mm (oppervlakte **.17**: 3500 mm)
- | Materiaal: Aluminium
- | VE: 1 stuks
- | Ons bevestigingsvoorstel:  
Duopower 8 mm x 65 mm met platkopschroef
- | Bijpassende eindkap: 20.9223.192.41
- | Bijpassende connector: 20.9323.192.41

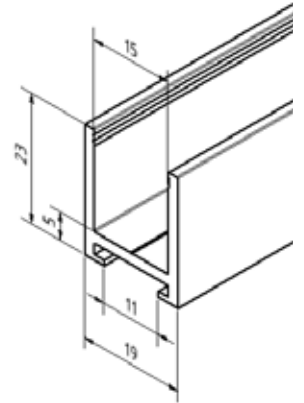


Model 1523		
Oppervlak	lengte	Art.-nr.
onbehandeld	5000 mm	20.1523.192.10
natuurlijk geëloxeerd	5000 mm	20.1523.192.11
rvs-effect	5000 mm	20.1523.192.12
zwart geëloxeerd	5000 mm	20.1523.192.15
glans geëloxeerd	3500 mm	20.1523.192.17

## U-profiel 23 x 22 x 23 mm



- | 23x22x23 mm
- | Dikte: 2 mm
- | Glasdikte max. 16 mm
- | Lengte: 5000 mm (oppervlakte **.17**: 3500 mm)
- | Materiaal: Aluminium
- | VE: 1 stuks
- | Ons bevestigingsvoorstel:  
Duopower 8 mm x 65 mm met platkopschroef
- | Bijpassende eindkap: 20.9223.222.41
- | Bijpassende connector: 20.9323.222.41

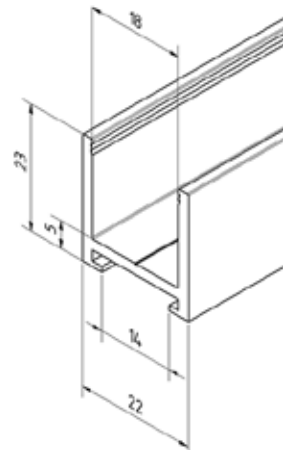


Model 1523		
Oppervlak	lengte	Art.-nr.
onbehandeld	5000 mm	20.1523.222.10
natuurlijk geëloxeerd	5000 mm	20.1523.222.11
rvs-effect	5000 mm	20.1523.222.12
zwart geëloxeerd	5000 mm	20.1523.222.15
glans geëloxeerd	3500 mm	20.1523.222.17

## U-profiel 28 x 27 x 28 mm



- | 28 x 27 x 28 mm
- | Dikte: 3 mm
- | Glasdikte max. 19 mm
- | Lengte: 5000 mm
- | Materiaal: Aluminium
- | VE: 1 stuks
- | Ons bevestigingsvoorstel:  
Duopower 8 mm x 65 mm met platkopschroef
- | Bijpassende eindkap: 20.9228.273.41
- | Bijpassende connector: 20.9328.273.41

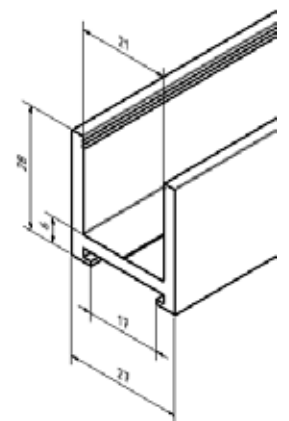


Model 1528		
Oppervlak	lengte	Art.-nr.
onbehandeld	5000 mm	20.1528.273.10
natuurlijk geëloxeerd	5000 mm	20.1528.273.11
rvs-effect	5000 mm	20.1528.273.12

# U-PROFIELEN

## U-profiel 33 x 22 x 33 mm



- | 33 x 22 x 33 mm
- | Dikte: 2 mm
- | Glasdikte max. 16 mm
- | Lengte: 5000 mm (oppervlakte **.17**: 3500 mm)
- | Materiaal: Aluminium
- | VE: 1 stuks
- | Ons bevestigingsvoorstel:  
Duopower 8 mm x 65 mm met platkopschroef
- | Bijpassende eindkap: 20.9233.222.41
- | Bijpassende connector: 20.9323.222.41

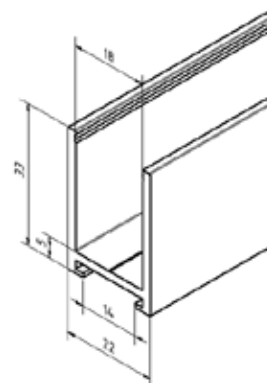


Model 1533		
Oppervlak	lengte	Art.-nr.
onbehandeld	5000 mm	20.1533.222.10
natuurlijk geëloxeerd	5000 mm	20.1533.222.11
rvs-effect	5000 mm	20.1533.222.12
zwart geëloxeerd	5000 mm	20.1533.222.15
glans geëloxeerd	3500 mm	20.1533.222.17

## U-profiel 43 x 22 x 43 mm



- | 43 x 22 x 43 mm
- | Dikte: 2 mm
- | Glasdikte max. 16 mm
- | Lengte: 5000 mm (oppervlakte **.17**: 3500 mm)
- | Materiaal: Aluminium
- | VE: 1 stuks
- | Ons bevestigingsvoorstel:  
Duopower 8 mm x 65 mm met platkopschroef
- | Bijpassende eindkap: 20.9243.222.41
- | Bijpassende connector: 20.9323.222.41

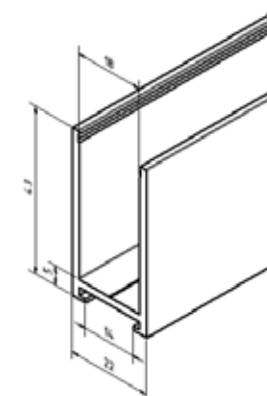


Model 1543		
Oppervlak	lengte	Art.-nr.
onbehandeld	5000 mm	20.1543.222.10
natuurlijk geëloxeerd	5000 mm	20.1543.222.11
rvs-effect	5000 mm	20.1543.222.12
zwart geëloxeerd	5000 mm	20.1543.222.15
glans geëloxeerd	3500 mm	20.1543.222.17

## U-profiel 43 x 27 x 43 mm



- | 43 x 27 x 43 mm
- | Dikte: 3 mm
- | Glasdikte max. 19 mm
- | Lengte: 5000 mm
- | Materiaal: Aluminium
- | VE: 1 stuks
- | Ons bevestigingsvoorstel:  
Duopower 8 mm x 65 mm met platkopschroef
- | Bijpassende eindkap: 20.9243.273.41
- | Bijpassende connector: 20.9328.273.41

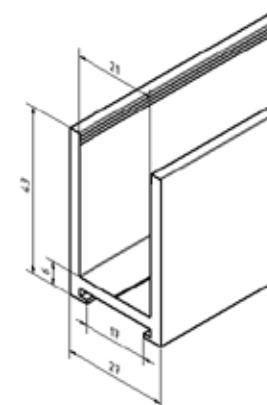

Model 1543		
Oppervlak	lengte	Art.-nr.
onbehandeld	5000 mm	20.1543.273.10
natuurlijk geëloxeerd	5000 mm	20.1543.273.11
rvs-effect	5000 mm	20.1543.273.12

# U-PROFIELEN

---

## Eindkap U-profiel



| Materiaal: kunststof zwart  
| VE: 10 stuks

Model 92xx	
Voor profiel	Art.-nr.
15x12x15	20.9215.121.41
18x17x18	20.9218.172.41
23x17x23	20.9223.172.41
23x19x23	20.9223.192.41
23x22x23	20.9223.222.41
28x27x28	20.9228.273.41
33x22x33	20.9233.222.41
43x22x43	20.9243.222.41
43x27x43	20.9243.273.41

---

## Connector U-profiel



| Materiaal: kunststof zwart  
| VE: 1 stuks

Model 93xx	
Voor profiel	Art.-nr.
15x12x15	20.9315.121.41
18x17x18	20.9318.172.41
23x17x23	20.9318.172.41
23x19x23	20.9323.192.41
23x22x23	20.9323.222.41
28x27x28	20.9328.273.41
33x22x33	20.9323.222.41
43x22x43	20.9323.222.41
43x27x43	20.9328.273.41

---

## Hoek 90° U-profiel



| Materiaal: kunststof zwart  
| VE: 1 stuks

Model 93xx	
Voor profiel	Art.-nr.
15x12x15	20.9415.121.41
18x17x18	20.9418.172.41
23x17x23	20.9418.172.41
23x19x23	20.9423.192.41
23x22x23	20.9423.222.41
28x27x28	20.9428.273.41
33x22x33	20.9423.222.41
43x22x43	20.9423.222.41
43x27x43	20.9428.273.41

---




# SPIEGELPROFIELEN

## Spiegelprofiel boven en onder 35 x 13 x 20 mm



- | 35 x 13 x 20 mm
- | Voor glasdikte 6 mm
- | Lengte: 5000 mm (oppervlakte **.17**: 3500 mm)
- | Heel gemakkelijk te monteren spiegelprofiel om vast te klikken, de spiegel wordt gewoon aan de voorkant ingesteld en dan met het afdekprofiel gefixeerd, met boorgeleiding in het profiel, corrosiebestendig en daarom voor gebruik in badkamer en keuken geschikt
- | VE: 1 paar

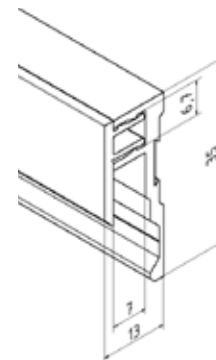


Model 2106		
Oppervlak	lengte	Art.-nr.
natuurlijk geëloxeerd	5000 mm	20.2106.005.11
rvs-effect	5000 mm	20.2106.005.12
glans geëloxeerd	3500 mm	20.2106.003.17

## Spiegelprofiel onder 35 x 13 x 20 mm



- | 35 x 13 x 20 mm
- | Voor glasdikte 6 mm, spiegelmaat = inbouwhoogte - 24mm
- | Lengte: 5000 mm (oppervlakte **.17**: 3500 mm)
- | Heel gemakkelijk te monteren spiegelprofiel onder met boorgeleiding n profiel, corrosiebestendig en daarom voor gebruik in badkamer en keuken geschikt
- | VE: 1 stuks
- | Kunststof grijs (5 x links 5 x rechts)
- | VE: 10 stuks

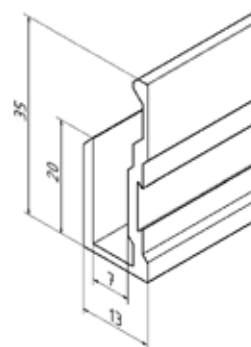


Model 2006		
Oppervlak	lengte	Art.-nr.
natuurlijk geëloxeerd	5000 mm	20.2006.005.11
rvs-effect	5000 mm	20.2006.005.12
glans geëloxeerd	3500 mm	20.2006.003.17

## Spiegelprofiel eindkappenset



- | kunststof grijs (5 x links 5 x rechtsaf)
- | VE: 10 stuks

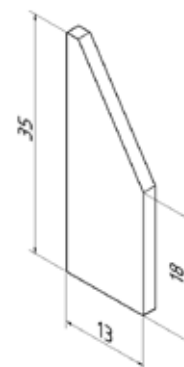

Modell 2106	
Oppervlak	Art.-nr.
kunststof grijs	20.9005.006.47



# VOOR NATTE RUIMTE GESCHIKT BEVESTIGINGSMATERIAAL

## DUOPOWER 6 mm x 50 mm



| Bijassende schroeven: Platkopschroef 4 mm x 60 mm, A2  
| VE: 100 stuks



Duopower	Art.-nr.
Duopower 6 x 50 S A2	91.3560.650.20

## DUOPOWER 8 mm x 65 mm



| Bijassende schroeven: Platkopschroef 5 x 70, A2  
| VE: 50 stuks



Duopower	Art.-nr.
Duopower 8 x 65 S A2	91.3560.865.20



# STARTRACK

Klemrail voor glasbalustrade en tussenschotten

## Outer Space - Endless Widths


We schrijven het jaar 2020. Dit zijn de avonturen van ONLEVEL, dat met zijn ploeg onderweg is, om nieuwe ideeën te realiseren, nieuwe producten en systemen. Vele lichtjaren van conservatief gedachtengoed verwijderd, dringt ONLEVEL daarbij tot melkwegstelsels door, die een mens nog nooit heeft gezien. Een gemakkelijkere en snellere montage is er niet en bovendien ongeëvenaard veilig.

Waarom is **STARTRACK** niet alleen uniek maar ook het snelst en het mooist?

- Uniek: Het eerste compleet voorgemonteerde scheidingswandsystemen voor glas. Vermindert de montagekosten enorm!
- Twee keer: Geïntegreerde glasbevestigingen voor glasdiktes van 8 - 10,76 mm. Een voorgemonteerde rubber voor alle glasdiktes!
- Drie keer: Geïntegreerde afdichtingen in plaats van het gebruik van siliconen - geen uitgebreid intrekken van afdichtingsrubber meer!
- Vier keer: Ziet er super uit - minimalistische, bijna onzichtbare glasrubbers.

## Belangrijke kenmerken


- | Vloer-, plafond- en wandmontage
- | Binnenhoogte beglazing
- | Compleet voorgemonteerd scheidingswandsystemen voor glas
- | Bijna onzichtbare glasrubbers
- | Ruithoogtes tot 3000 mm
- | Verhouding van de ruithoogte tot de breedte 3:1
- | Niet buitenshuis gebruiken
- | Geen valbeveiliging
- | Installatie met EGS glas 8/10mm en VSG glas 8.76 en 10.76 mm mogelijk

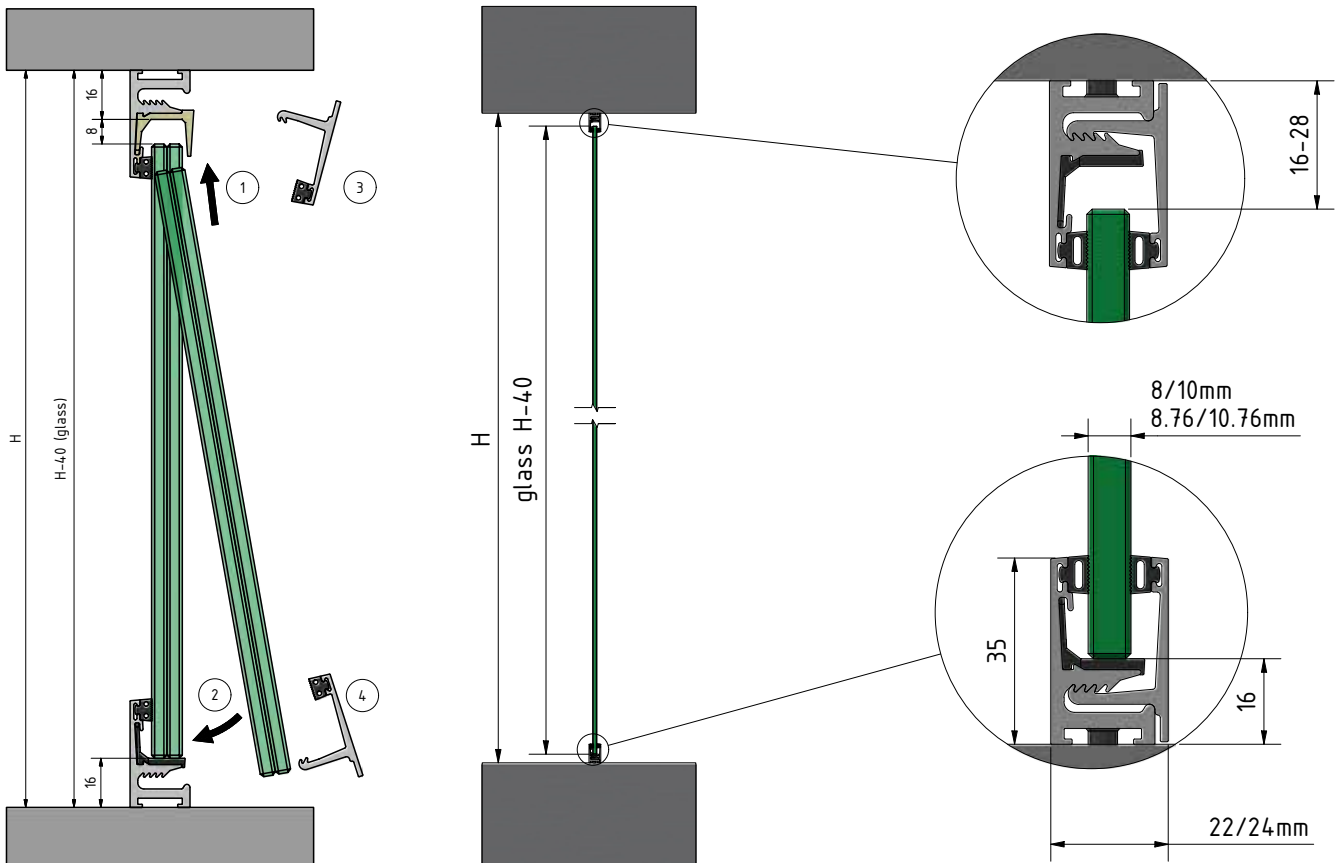

*STARTRACK*







Geïntegreerde  
glasbevestigingsrubbers voor  
glasdiktes 8 - 10,76 mm

Glasdikte is instelbaar


Eenvoudig insteken van het  
kozijnprofiel

Bijna onzichtbare glasrubbers

## Startrack glas profiel



| incl. voorgesneden glasrubberprofielen en ruiten fixatiedelen  
 | Glasdiktes 8/10, 8,76/10,76 mm  
 | VE = 1 stuks

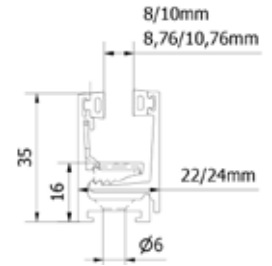


Model 0100	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	20.0100.002.10	20.0100.002.11	20.0100.002.13/16/18
5000	20.0100.005.10	20.0100.005.11	20.0100.005.13/16/18

## Startrack eindkap



| VE = 8 stuks

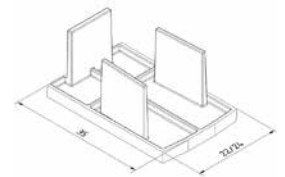


Model 0100	kunststof grijs	kunststof zwart
voor glas	Art. nr.	Art. nr.
8/8,76 mm	20.9001.008.47	20.9001.008.41
10/10,76 mm	20.9001.010.47	20.9001.010.41

## Startrack rubber vervangend glas



| Extra artikel bij verlies of beschadiging van het voorgesneden glasrubber  
 | Glasdiktes 8/10, 8,76/10,76 mm  
 | Lengte: 25 m  
 | VE = 1 stuks

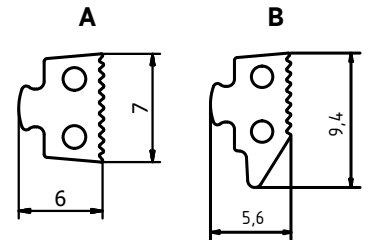


Modell 9100	voor Afdekprofiel (A)	voor Basisprofiel (B)
	Art. nr.	Art. nr.
	20.9100.250.60	20.9200.250.60

## Startrack montageschroef



| Ø 4.5 x 60 mm  
 | binnentoepassing  
 | Benodigd aantal per 2500 mm: 13 / per 5000 mm: 25  
 | VE = 50 stuks

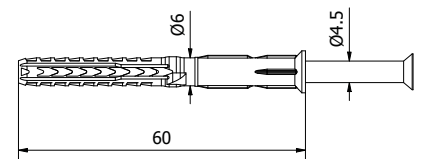


Model 9010	Staal verzinkt
	Art. nr.
	20.9010.660.81

## Startrack bevestiging van glas



Met de Startrack glasbevestiging kunt u het glas voor korte tijd in het profiel bevestigen zonder dat het omvalt. Op deze manier kunt u de kliklijst gemakkelijk zelf monteren. Dit is een enorme vereenvoudiging van de montage.

| VE = 50 stuks



Model 9004 kunststof zwart	
voor glas	Art. nr.
8/8,76 mm	20.9004.008.41
10/10,76 mm	20.9004.010.41

## Tape 69



| Bijzonder geschikt voor toepassingen waar een transparante, flexibele hechting vereist is.

| Lengte: 12 m, Dikte: 3 mm

| VE: 1 stuks



Model 7025		
Breedte	Glasdikte	Art. nr.
5 mm	8 - 8,76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10,76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12,76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16,76 - 17,52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20,76 - 21,52 mm	90.7025.020.03

## Tape 69 montagegereedschap



| VE: 1 stuks

Model 0100	
voor glasdiktes	Art. nr.
8/8,76 en 10/10,76 mm	90.0100.170.08
12/12,76 en 16,76/17,52 mm	90.0100.170.12
16,76/17,52 en 20,76/21,52 mm	90.0100.170.16





**ONLEVEL**

**ONLEVEL GmbH** | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Deutschland  
+49 (0)2822 97514-0 | [info@onlevel.com](mailto:info@onlevel.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)