



ONLEVEL


U-PROFILER  
**SLUTBOSS**



# STYLA DITT EGET BADRUM.

Oavsett om det gäller duschutrymmen, spegelprofiler eller rumsavdelare - **ONLEVEL by You** kan skräddarsys av dig. Med de oändliga möjligheter som **ONLEVEL** har att erbjuda kan du designa ditt badrum efter din personliga stil. Tack vare nya, optimerade geometrier har vår innovationssmedja kunnat anpassa profilerna till alla relevanta glastjocklekar och toleranser. Profilerna går att få i samtliga färger enligt RAL och är täckta med en skyddsfolie. Därtill erbjuder de stor flexibilitet och variation för olika anslutningsmöjligheter.

## VÄLJ DIN FÄRG



.10 obehandlad




.11 naturanodiserad



.12 rostfritt stål-look



.15 svartanodiserad




.17 blankanodiserad

# U-PROFILER

## U-profil 15 x 12 x 15 mm



- | 15 x 12 x 15 mm
- | Tykkelse: 1,5 mm
- | Glas tykkelse maks. 6,76 mm
- | Længde: 5000 mm; (overfladefinish **.17**: 3500 mm)
- | Materiale: Aluminium
- | Förpackning: 1 stk
- | Vores fastgørelsesanbefaling:  
Duopower 6 mm x 50 mm med forsænket skrue
- | Egnet endekap: 20.9215.121.41
- | Egnet forbinder: 20.9315.121.41

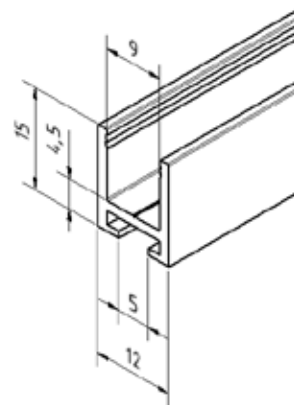


Modell 1515		
behandling	Længde	Art. nr.
obehandlad	5000 mm	20.1515.121.10
naturanodiserad	5000 mm	20.1515.121.11
rostfritt stål-look	5000 mm	20.1515.121.12
svartanodiserad	5000 mm	20.1515.121.15
blankanodiserad	3500 mm	20.1515.121.17

## U-profil, 18 x 17 x 18 mm



- | 18 x 17 x 18 mm
- | Tjocklek: 2 mm
- | Glastjocklek max. 10,76 mm
- | Längd: 5000 mm; (ytbehandling **.17**: 3500 mm)
- | Material: aluminium
- | Förpackning: 1 stk
- | För infästning rekommenderar vi:  
Duopower 6 mm x 50 mm med försänkt skruv
- | Passande ändlock: 20.9218.172.41
- | Passande anslutare: 20.9318.172.41

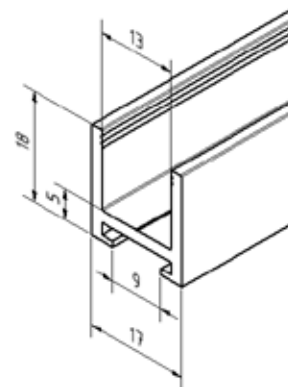


Modell 1518		
Ytbehandling	Længde	Art. nr.
obehandlad	5000 mm	20.1518.172.10
naturanodiserad	5000 mm	20.1518.172.11
rostfritt stål-look	5000 mm	20.1518.172.12
svartanodiserad	5000 mm	20.1518.172.15
blankanodiserad	3500 mm	20.1518.172.17

## U-profil, 23 x 17 x 23 mm



- | 23 x 17 x 23 mm
- | Tjocklek: 2 mm
- | Glastjocklek max. 10,76 mm
- | Längd: 5000 mm; (ytbehandling **.17**: 3500 mm)
- | Material: aluminium
- | Förpackning: 1 stk
- | För infästning rekommenderar vi:  
Duopower 6 mm x 50 mm med försänkt skruv
- | Passande ändlock: 20.9223.172.41
- | Passande anslutare: 20.9318.172.41

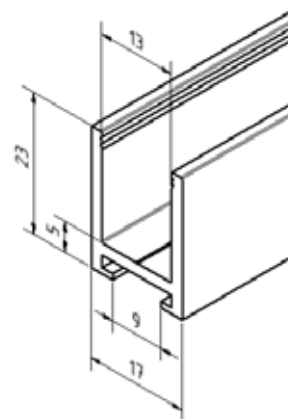


Modell 1523		
Ytbehandling	Længde	Art. nr.
obehandlad	5000 mm	20.1523.172.10
naturanodiserad	5000 mm	20.1523.172.11
rostfritt stål-look	5000 mm	20.1523.172.12
svartanodiserad	5000 mm	20.1523.172.15
blankanodiserad	3500 mm	20.1523.172.17

# U-PROFILER

## U-profil, 23 x 19 x 23 mm



- | 23 x 19 x 23 mm
- | Tjocklek: 2 mm
- | Glastjocklek max. 12.76 mm
- | Längd: 5000 mm; (ytbehandling .17: 3500 mm)
- | Material: aluminium
- | Förpackning: 1 stk
- | För infästning rekommenderar vi:  
Duopower 8 mm x 65 mm med försänkt skruv
- | Passande ändlock: 20.9223.192.41
- | Passande anslutare: 20.9323.192.41

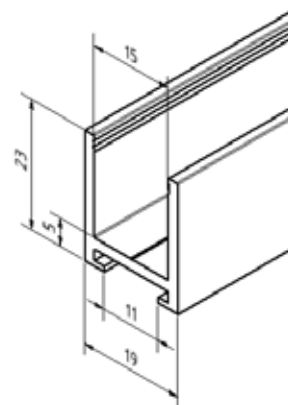


Modell 1523		
Ytbehandling	Längde	Art. nr.
obehandlad	5000 mm	20.1523.192.10
naturanodiserad	5000 mm	20.1523.192.11
rostfritt stål-look	5000 mm	20.1523.192.12
svartanodiserad	5000 mm	20.1523.192.15
blankanodiserad	3500 mm	20.1523.192.17

## U-profil, 23 x 22 x 23 mm



- | 23 x 22 x 23 mm
- | Tjocklek: 2 mm
- | Glastjocklek max. 16 mm
- | Längd: 5000 mm; (ytbehandling .17: 3500 mm)
- | Material: aluminium
- | Förpackning: 1 stk
- | För infästning rekommenderar vi:  
Duopower 8 mm x 65 mm med försänkt skruv
- | Passande ändlock: 20.9223.222.41
- | Passande anslutare: 20.9323.222.41

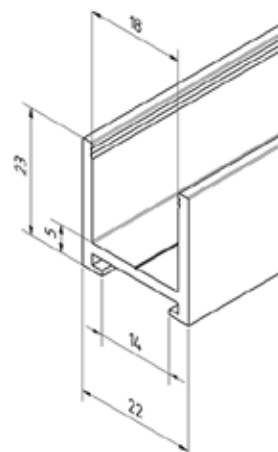


Modell 1523		
Ytbehandling	Längde	Art. nr.
obehandlad	5000 mm	20.1523.222.10
naturanodiserad	5000 mm	20.1523.222.11
rostfritt stål-look	5000 mm	20.1523.222.12
svartanodiserad	5000 mm	20.1523.222.15
blankanodiserad	3500 mm	20.1523.222.17

## U-profil, 28 x 27 x 28 mm



- | 28 x 27 x 28 mm
- | Tjocklek: 3 mm
- | Glastjocklek max. 19 mm
- | Längd: 5000 mm
- | Material: aluminium
- | Förpackning: 1 stk
- | För infästning rekommenderar vi:  
Duopower 8 mm x 65 mm med försänkt skruv
- | Passande ändlock: 20.9228.273.41
- | Passande anslutare: 20.9328.273.41

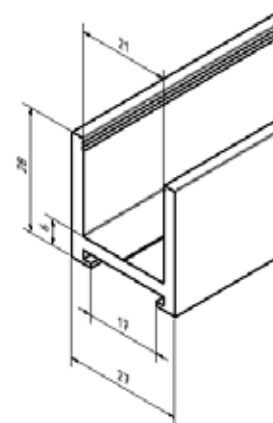


Modell 1528		
Ytbehandling	Längde	Art. nr.
obehandlad	5000 mm	20.1528.273.10
naturanodiserad	5000 mm	20.1528.273.11
rostfritt stål-look	5000 mm	20.1528.273.12

# U-PROFILER

## U-profil, 33 x 22 x 33 mm



- | 33 x 22 x 33 mm
- | Tjocklek: 2 mm
- | Glastjocklek max. 16 mm
- | Längd: 5000 mm; (ytbehandling .17: 3500 mm)
- | Material: aluminium
- | Förpackning: 1 stk
- | För infästning rekommenderar vi:  
Duopower 8 mm x 65 mm med försänkt skruv
- | Passande ändlock: 20.9233.222.41
- | Passande anslutare: 20.9323.222.41

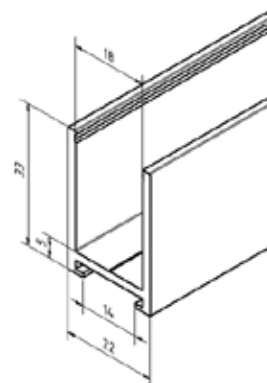


Modell 1533		
Ytbehandling	Längde	Art. nr.
obehandlad	5000 mm	20.1533.222.10
naturanodiserad	5000 mm	20.1533.222.11
rostfritt stål-look	5000 mm	20.1533.222.12
blankanodiserad	3500 mm	20.1533.222.17

## U-profil, 43 x 22 x 43 mm



- | 43 x 22 x 43 mm
- | Tjocklek: 2 mm
- | Glastjocklek max. 16 mm
- | Längd: 5000 mm; (ytbehandling .17: 3500 mm)
- | Material: aluminium
- | Förpackning: 1 stk
- | För infästning rekommenderar vi:  
Duopower 8 mm x 65 mm med försänkt skruv
- | Passande ändlock: 20.9243.222.41
- | Passande anslutare: 20.9323.222.41

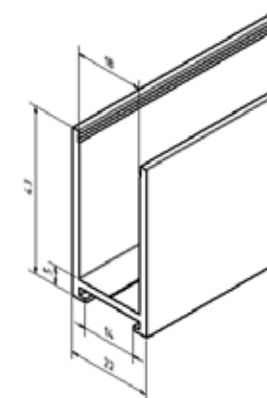


Modell 1543		
Ytbehandling	Längde	Art. nr.
obehandlad	5000 mm	20.1543.222.10
naturanodiserad	5000 mm	20.1543.222.11
rostfritt stål-look	5000 mm	20.1543.222.12
blankanodiserad	3500 mm	20.1543.222.17

## U-profil, 43 x 27 x 43 mm



- | 43 x 27 x 43 mm
- | Tjocklek: 3 mm
- | Glastjocklek max. 19 mm
- | Längd: 5000 mm
- | Material: aluminium
- | Förpackning: 1 stk
- | För infästning rekommenderar vi:  
Duopower 8 mm x 65 mm med försänkt skruv
- | Passande ändlock: 20.9243.273.41
- | Passande anslutare: 20.9328.273.41

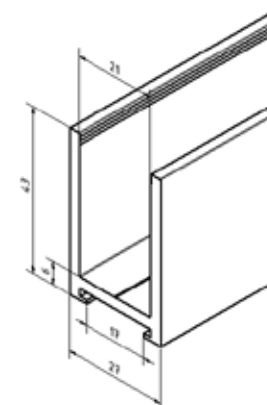

Modell 1543		
Ytbehandling	Längde	Art. nr.
obehandlad	5000 mm	20.1543.273.10
naturanodiserad	5000 mm	20.1543.273.11
rostfritt stål-look	5000 mm	20.1543.273.12

# U-PROFILER

---

## U-profil ändlock



| Material: svart plast  
| Förpackning: 10 styck

Modell 92xx	
För profil	Art. nr.
15x12x15	20.9215.121.41
18x17x18	20.9218.172.41
23x17x23	20.9223.172.41
23x19x23	20.9223.192.41
23x22x23	20.9223.222.41
28x27x28	20.9228.273.41
33x22x33	20.9233.222.41
43x22x43	20.9243.222.41
43x27x43	20.9243.273.41

## U-profil anslutarstycke



| Material: svart plast  
| Förpackning: 10 styck

Modell 93xx	
För profil	Art. nr.
15x12x15	20.9315.121.41
18x17x18	20.9318.172.41
23x17x23	20.9318.172.41
23x19x23	20.9323.192.41
23x22x23	20.9323.222.41
28x27x28	20.9328.273.41
33x22x33	20.9323.222.41
43x22x43	20.9323.222.41
43x27x43	20.9328.273.41

## Anslutarstycke U-profil 90°



| Material: svart plast  
| Förpackning: 10 styck


Modell 93xx	
För profil	Art. nr.
15x12x15	20.9415.121.41
18x17x18	20.9418.172.41
23x17x23	20.9418.172.41
23x19x23	20.9423.192.41
23x22x23	20.9423.222.41
28x27x28	20.9428.273.41
33x22x33	20.9423.222.41
43x22x43	20.9423.222.41
43x27x43	20.9428.273.41

# SPEGELPROFILER

## Spegelprofil, övre och nedre, 35 x 13 x 20 mm



- | 35 x 13 x 20 mm
- | För 6 mm glas
- | Längd: 5000 mm; (ytbehandling .17: 3500 mm)
- | Lättmonterad klickprofil för spegel, spegeln justeras enkelt framifrån och fixeras därefter med täckprofilen, med borrguide inuti profilen, korossionsbeständig och därmed väl lämpad för användning i badrum och kök
- | Förpackning: 1 par

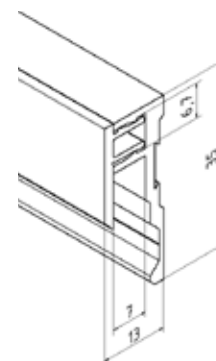


Modell 2106		
Ytbehandling	Längde	Art. nr.
naturanodiserad	5000 mm	20.2106.005.11
rostfritt stål-look	5000 mm	20.2106.005.12
blankanodiserad	3500 mm	20.2106.003.17

## Spegelprofil ändlock-set 35 x 13 x 20mm



- | 35 x 13 x 20 mm
- | För 6 mm glas, spegelmått = installationshöjd - 24 mm
- | Längd: 5000 mm; (ytbehandling .17: 3500 mm)
- | Lättmonterad klickprofil för spegel, spegeln justeras enkelt framifrån och fixeras därefter med täckprofilen, med borrguide inuti profilen, korossionsbeständig och därmed väl lämpad för användning i badrum och kök
- | Förpackning: 1 par

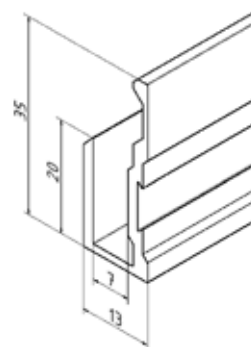


Modell 2006		
Ytbehandling	Längde	Art. nr.
naturanodiserad	5000 mm	20.2006.005.11
rostfritt stål-look	5000 mm	20.2006.005.12
blankanodiserad	3500 mm	20.2006.003.17

## Spegelprofil, nedre, 5 x 13 x 20 mm



- | Grå plast (5 x vänster, 5 x höger)
- | Förpackning: 10 styck

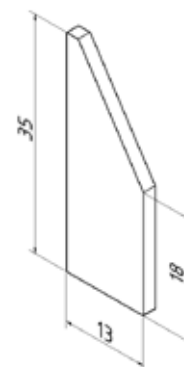

Modell 2106	
Art. nr.	
20.9005.006.47	



# MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR VÅTUTRYMMEN

## DUOPOWER 6 mm x 50 mm



| Passande skruvar: försänkt skruv 4 x 60, A2  
| Förpackning: 100 styck



Duopower	Art. nr.
Duopower 6 x 50 S A2	91.3560.650.20

## DUOPOWER 8 mm x 65 mm



| Passande skruvar: försänkt skruv 5 x 70, A2  
| Förpackning: 50 styck



Duopower	Art. nr.
Duopower 8 x 65 S A2	91.3560.865.20



# STARTRACK

Klämskena för helglasinstallationer och skiljeväggar

## Yttre rymden - oändliga vidder.


Det är år 2019. Det här är ONLEVELS äventyr och med vår besättning reser vi för att förverkliga nya idéer, nya produkter och system. Flera ljusår bort från ett konservativt tänkesätt når ONLEVEL fram till galaxer som ingen människa tidigare skådat. Det finns ingen enklare eller snabbare installation - och därtill överträffad säkerhet.

Varför är **STARTRACK** inte bara unik, utan även snabbast och vackrast?

- Ett: Det första komplett förmonterade skiljevägssystemet för glas. Reducerar installationstiden avsevärt!
- Två: Integrerade glasfästen för glastjocklekar från 8 - 10,76 mm. En förmonterad gummipackning för alla glastjocklekar!
- Tre: Integrerade tätningslister istället för användning av silikon - inga mer besvärliga monteringar av tätningslister!
- Fyra: Ser fantastiskt ut - minimalistisk, nästan osynlig gummitätning.

## Grundläggande egenskaper


- | Topp-, tak- och väggmonterad
- | Glas från golv till tak
- | Kompletet förmonterat skiljevägssystem för glas
- | Nästan osynlig gummitätning
- | Glaspanelhöjd upp till 3000 mm
- | Förhållande mellan glaspanelhöjd och -bredd 3:1
- | Använd inte utomhus
- | Inget fallskydd
- | Installation med EGS glas 8/10mm och VSG glas 8,76 och 10,76 mm möjligt

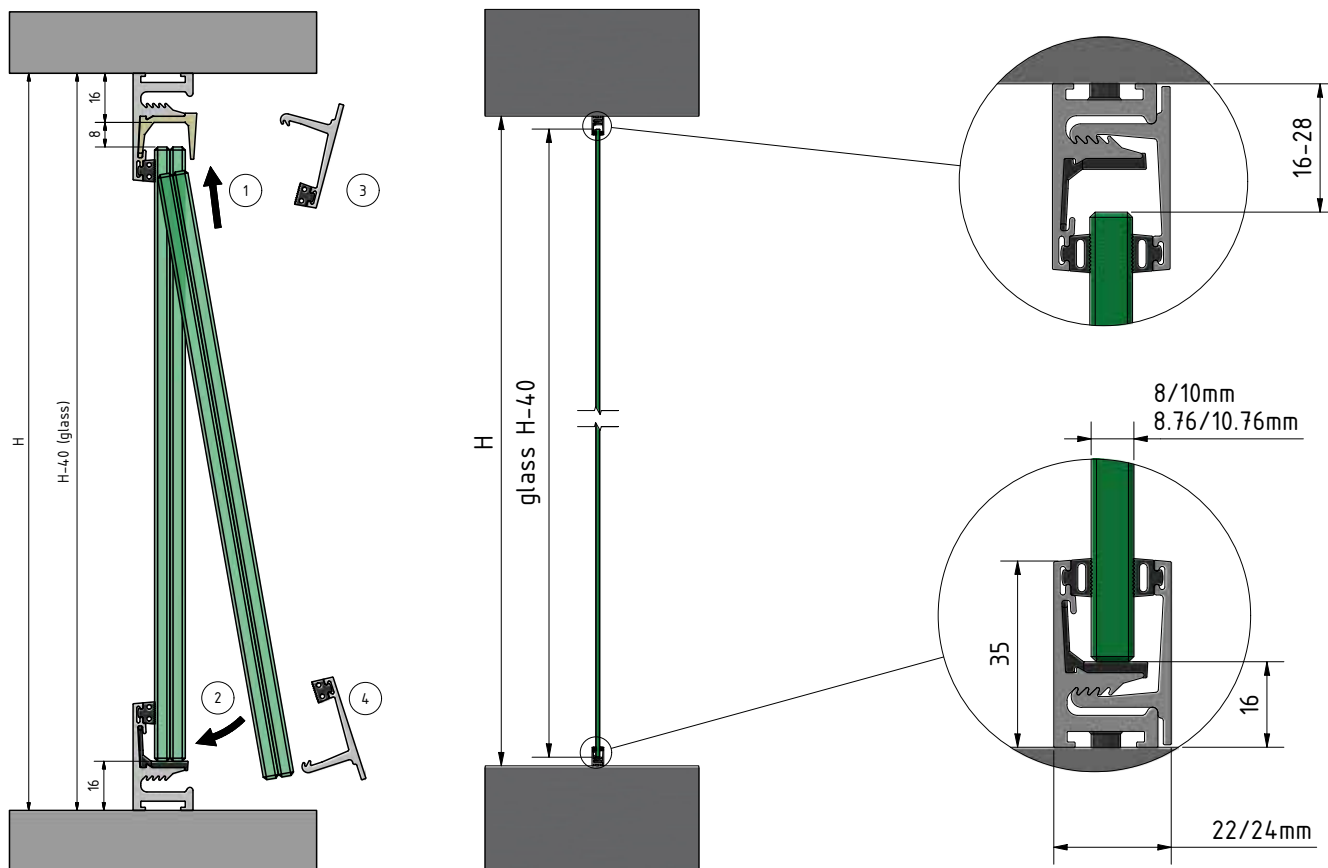

*STARTRACK*







Integrerad gummipackning för  
glastjocklekar från 8 - 10,76 mm

Glastjockleken är justerbar

Glaset sätts enkelt  
på plats i täckprofilen


Nästan osynlig gummitätning

# STARTRACK | TOPP-, TAK- OCH VÄGGMONTERAD

## Startrack glasprofil



| Inkl. förmonterad glasgummiprofil och  
glasmonteringsdelar  
| Glastjocklek 8/10, 8,76/10,76 mm  
| Förpackning: 1 styck

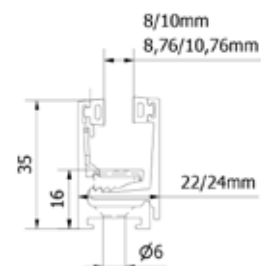


Modell 0100	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	20.0100.002.10	20.0100.002.11	20.0100.002.13/16/18
5000	20.0100.005.10	20.0100.005.11	20.0100.005.13/16/18

## Startrack ändlock



| Förpackning: 8 styck




Modell 9001	Plast grå	Plast svart
Glastjocklek	Art.nr.	Art.nr.
8/8,76 mm	20.9001.008.47	20.9001.008.41
10/10,76 mm	20.9001.010.47	20.9001.010.41

## Startrack extra glasgummlist



| Reservartikel vid förlust av eller skada på den  
förmonterade gummlisten  
| Glastjocklek 8/10, 8,76/10,76 mm  
| Längd: 25 m  
| Förpackning: 1 Styck

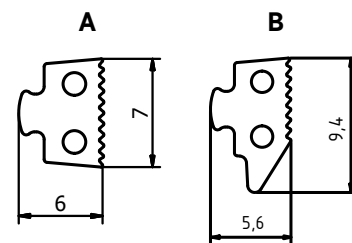


Modell 9100	för Täckprofil (A)	för Basprofil (B)
	Art. nr.	Art. nr.
	20.9100.250.60	20.9200.250.60

## Startrack monteringskruv



| Ø 4.5 x 60 mm  
| Åtgång per 2500 mm: 13 / per 5000 mm: 25  
| Förpackning: 50 styck

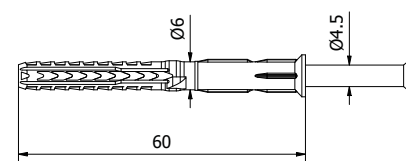


Modell 9010	Galvaniserat stål (inomhus)
	Art.nr.
	20.9010.660.81

## Startrack Glasfixering



Med produkten Startrack Glass Fixation kan du temporärt fixera glaset i profilen utan att det faller. När glaset är på plats kan täckprofilen föras på utan någon ytterligare hjälp. Det här är en enorm monteringshjälp, som sparar tid och som gör hela processen lättare.

| Förpackning: 50 styck

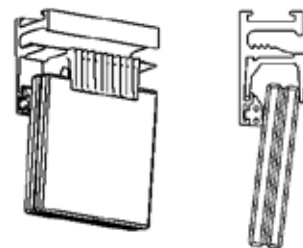

Modell 9004		Plast svart
Glastjocklek	Art.nr.	
8/8,76 mm	20.9004.008.41	
10/10,76 mm	20.9004.010.41	

## Tape 69



| Särskilt lämplig för tillämpningar som kräver en transparent, flexibel fästning.

| Längd: 12 m, Tjocklek: 3 mm

| Förpackning: 1 styck



Modell 7025		
Bredd	Glastjocklek	Art.nr.
5 mm	8 - 8,76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10,76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12,76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16,76 - 17,52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20,76 - 21,52 mm	90.7025.020.03

## Tape 69 monteringsverktyg



| Förpackning: 1 styck

Modell 0100	
för glastjocklek	Art.nr.
8/8,76 och 10/10,76 mm	90.0100.170.08
12/12,76 och 16,76/17,52 mm	90.0100.170.12
16,76/17,52 och 20,76/21,52 mm	90.0100.170.16



**ONLEVEL**

**ONLEVEL Nordic Aps** | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark  
+45 69 14 38 00 | [sales@onlevel-nordic.com](mailto:sales@onlevel-nordic.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)