

ONLEVEL

DOUCHEDEURSCHARNIEREN
ZUPPA, EXCITE, XTREME, LIFT

EIGENSCHAPPEN	ZUPPA	EXCITE	XTREME	LIFT
Basismateriaal messing	✓	✓	✓	✓
Verkrijgbaar in oppervlak glansverchroomd	✓	✓	✓	✓
Verkrijgbaar in oppervlak Stealth Black		✓	✓	
Geschikt voor 8 mm gehard veiligheidsglas	✓	✓	✓	✓
Geschikt voor 10 mm gehard veiligheidsglas	✓	✓	✓	✓
Max. glasgewicht 40 kg (rekening houdend met de maximale afmetingen)	✓			(✓)
Max. glasgewicht 45 kg (rekening houdend met de maximale afmetingen)		✓	✓	
Nulpositie instelbaar		✓	✓	
Pendel-functie		✓	✓	
Automatische sluitingsfunctie		✓	✓	✓
Hef-functie				✓
Bevestiging afdekkappen met kogel-veer-systeem		✓	✓	✓
Bevestiging van afdekkappen met stelschroeven	✓			
Glas-glas-verbindingen mogelijk	✓	✓	✓	✓
Getest volgens DIN EN 14428 en TR 24 voor spatwaterbestendigheid, Stabiliteit en duurzaamheid	✓	✓	✓	✓

INHOUDSOPGAVE

DOUCHEDEURSCHARNIEREN



04 ZUPPA

AANSLAG-DOUCHEDEURSCHARNIER



10 EXCITE

PENDEL-DOUCHEDEURSCHARNIER



16 XTREME

PENDEL-DOUCHEDEURSCHARNIER



22 LIFT

AANSLAG-DOUCHEDEURSCHARNIER MET HEF- EN DAALFUNCTIE

28 STABILISATIESTANGEN

36 HANDGREPEN

42 AFDICHTINGEN

48 U-PROFIELEN

50 SPIEGELPROFIELEN

ZUPPA

Het douchedeurscharnier

ZUPPA dicht en zuppa easy

De douchedeurbeslagen **ZUPPA** zijn de zuppa-oplossing voor douchedeuren. Ze zijn ontworpen als aanslagscharnieren, waardoor de afdichtingsprofielen door het scharnier kunnen worden geleid. En **ZUPPA** is zuppa sexy en zuppa elegant, want met **ZUPPA** is er geen ongemak meer bij de montage en natuurlijk zijn de schroefverbindingen niet zichtbaar.

Voor alle Zuppa-trouwers onder jullie: Jullie kunnen **ZUPPA** zuppa eenvoudig monteren met afdichtprofielen die door het scharnier kunnen worden geleid. Maar wees voorzichtig, jullie moeten altijd afdichtingsprofielen gebruiken voor **ZUPPA** om te voorkomen dat de deur er overheen wordt geduwd en het glas breekt. De vergrendeling gaat daarbij weer zuppa easy met behulp van magnetische sluitingen.

De beslagset van de serie **ZUPPA** voldoet aan de eisen voor beslag wat betreft dichtheid, stabiliteit en duurzaamheid (openingscycli) volgens aangaande DIN EN 14428 resp. Technische Richtlijn nr. 24.

Belangrijke kenmerken

- | Helder design
- | Veelzijdig toepasbaar
- | Voor glas van 8 en 10 mm
- | Tot 40 kg
- | Materiaal: Messing, glansverchromd
- | Schroeven onzichtbaar dankzij afdekkappen
- | Volgens DIN EN 14428 en TR 24 met succes getest op spatwaterbestendigheid en getest met meer dan 100.000 open- en sluitcycli
- | PDF- en DWG-bestanden voor glasbeslag en glasuitsparingen vindt u op onze website om te downloaden.




DOUCHEDEURSCHARNIER | ZUPPA

ZUPPA Aanslag-douchedeurscharnier, glas-wand 90°, opening buiten






- | Glasdikte 8/10 mm
- | Max. 40 kg
- | Messing, glansverchromd
- | VE: 2 stuks

| Bijpassende afdichting: pagina 45, ON06

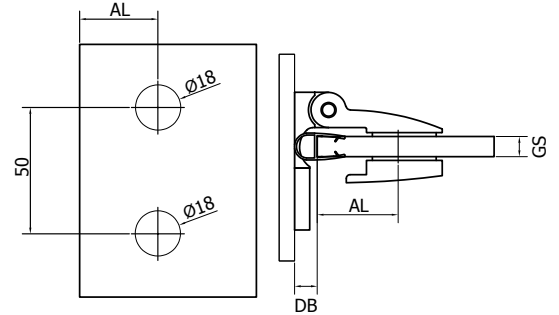

Model 2005	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.2005.090.65

Glasbewerking met afdichtstrip ON06

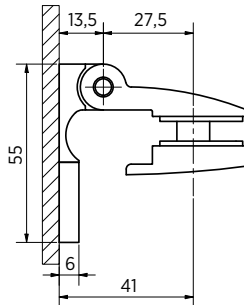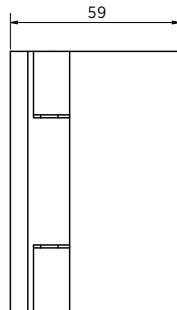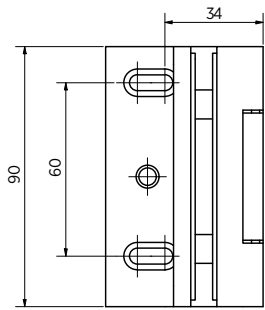

Glasdikte (GS)	8 mm	10 mm
AL	32 mm	31 mm


Afdichting noodzakelijk om te voorkomen dat de deur wordt overbelast. Bij gebruik van een ander afdichtingsprofiel moet de glasuitsparing overeenkomstig worden aangepast.

ZUPPA Aanslag-douchedeurscharnier, glas-wand 90°, opening binnen






- | Glasdikte 8/10 mm
- | Max. 40 kg
- | Messing, glansverchromd
- | VE: 2 stuks

| Bijpassende afdichting: pagina 45, ON06

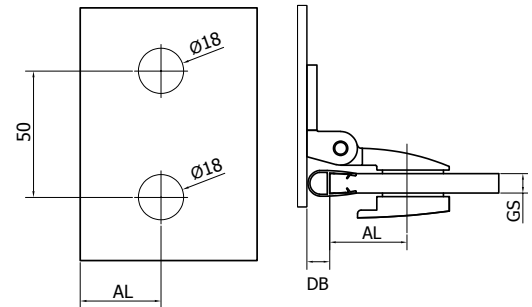

Model 2000	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.2000.090.65

Glasbewerking met afdichtstrip ON06

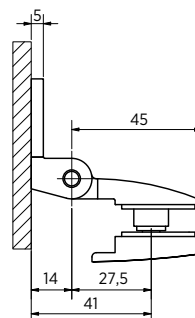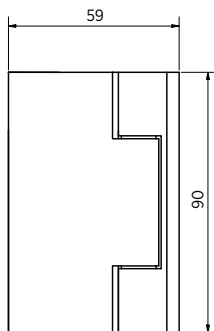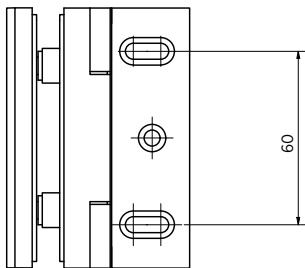

Glasdikte (GS)	8 mm	10 mm
AL	32 mm	31 mm

Afdichting noodzakelijk om te voorkomen dat de deur wordt overbelast. Bij gebruik van een ander afdichtingsprofiel moet de glasuitsparing overeenkomstig worden aangepast.

DOUCHEDEURSCHARNIER | ZUPPA

ZUPPA Aanslag-douchedeurscharnier, glas-glas 180°, opening buiten




- | Glasdikte 8/10 mm
- | Max. 40 kg
- | Messing, glansverchromd
- | VE: 2 stuks




| Bijpassende afdichting: pagina 45, ON06

Model 2015

Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.2015.180.65

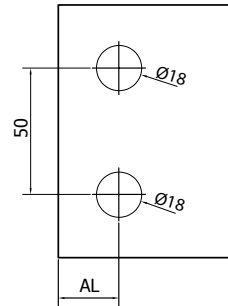

Glasbewerking met afdichtstrip ON06

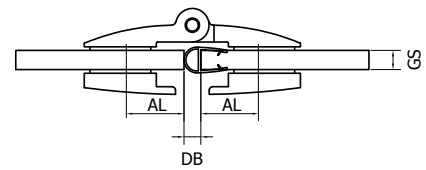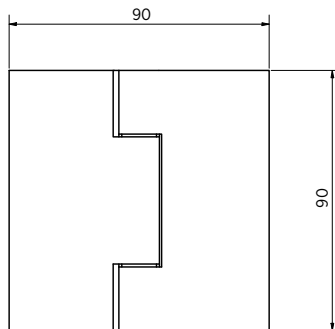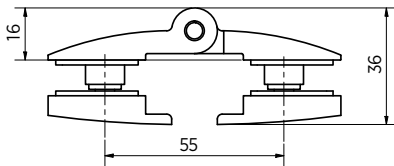

Glasdikte (GS)	8 mm	10 mm
AL	23 mm	22 mm

Afdichting noodzakelijk om te voorkomen dat de deur wordt overbelast. Bij gebruik van een ander afdichtingsprofiel moet de glasuitsparing overeenkomstig worden aangepast.


ZUPPA EXCITE hoekverbinder, glas-wand 90°






- | Glasdikte 8/10 mm
- | Max. 40 kg
- | Messing, glansverchromd
- | VE: 2 stuks

Model 1100

Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.2100.090.65

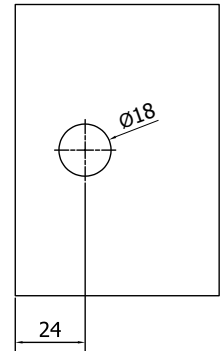

Glasbewerking, 8 mm en 10 mm, zonder afdichtstrip

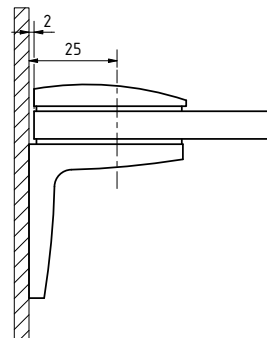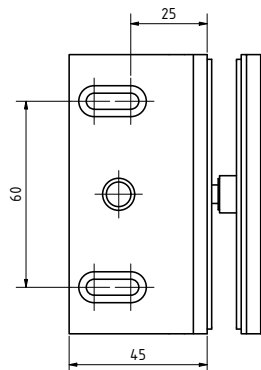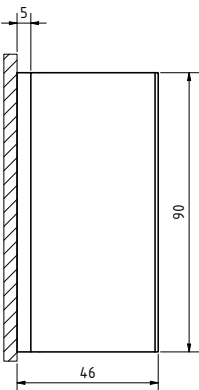

Bij gebruik van een afdichtingsprofiel moet de glasuitsparing overeenkomstig worden aangepast.

DOUCHEDEURSCHARNIER | ZUPPA


ZUPPA hoekverbinder, glas-glas 90°






- | Glasdikte 8/10 mm
- | Max. 40 kg
- | Messing, glansverchromd
- | VE: 2 stuks

Modell 2005

Oppervlak	Art. Nr.
Glansverchromd	23.2110.090.65

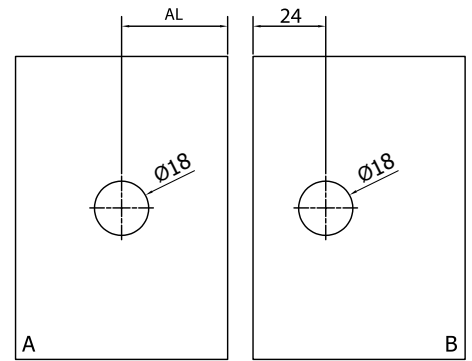

Glasbewerking, 8 mm en 10 mm, zonder afdichtstrip

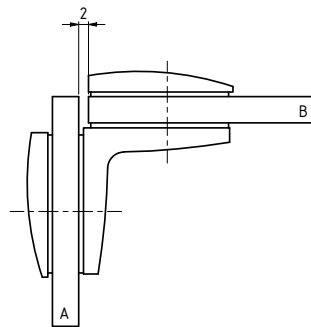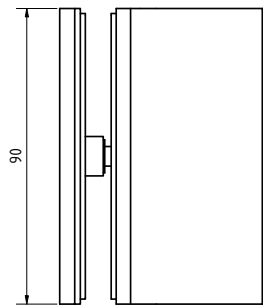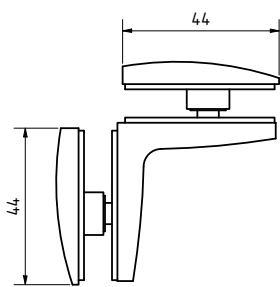

Glasdikte (GS)	8 mm	10 mm
AL	35 mm	37 mm

Bij gebruik van een afdichtingsprofiel moet de glastsparing overeenkomstig worden aangepast.



EXCITE

Het douchedeurscharnier

I'm so EXCITED

Ons pendeldeurbeslag **EXCITE** is niet alleen van alle markten thuis, **EXCITE** combineert esthetiek en functionaliteit op een elegante manier. Want **EXCITE** heeft minimale tussenruimtes en dekt vakkundig af, wat kan irriteren. De stelschroef voor de nulpositie is verborgen, maar toch gemakkelijk te bereiken en in te stellen. En ook de scharnieras heeft geen inkepingen, omdat onze innovatieve spantechnologie voor een op de millimeter nauwkeurige nulpositie zorgt.

EXCITE is bovendien natuurlijk easy te monteren, ook zonder profielen. De afdichtingsprofielen moeten in het scharniergedeelte worden onderbroken.

De beslagset van de serie **EXCITE** voldoet aan de eisen voor beslag wat betreft dichtheid, stabiliteit en duurzaamheid (openingscycli) volgens aangaande DIN EN 14428 resp. Technische Richtlijn nr. 24.

Belangrijke kenmerken

- | Esthetiek gecombineerd met functionaliteit
- | Materiaal messing, oppervlak beschikbaar in glansverchromd of stealth black
- | Minimale spleetafmetingen
- | Nulpositie instelbaar
- | Tot 45 kg glas
- | Schroeven onzichtbaar dankzij afdekkappen
- | Aanhaaldraaimoment schroeven nulpositieverstelling: 3,5 Nm
- | Volgens DIN EN 14428 en TR 24 met succes getest op spatwaterbestendigheid
- | PDF- en DWG-bestanden voor glasbeslag en glasuitsparingen vindt u op onze website om te downloaden.



DOUCHEDEURSCHARNIER | EXCITE

EXCITE douchedeur-pendelscharnier, glas-wand 90° met nulpositieverstelling






- | Glasdikte 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | VE: 2 stuks


| Bijpassende afdichting: pagina 45, ON06

Model 1000

Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.1000.090.65
Stealth Black	23.1000.090.66-SB

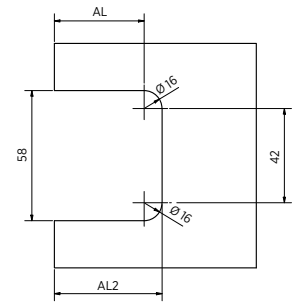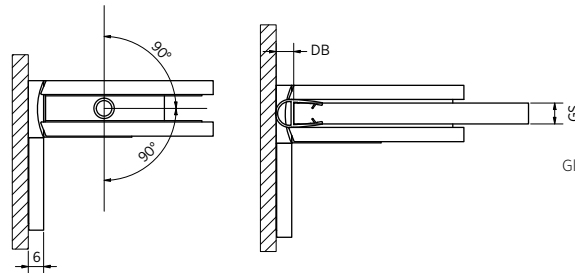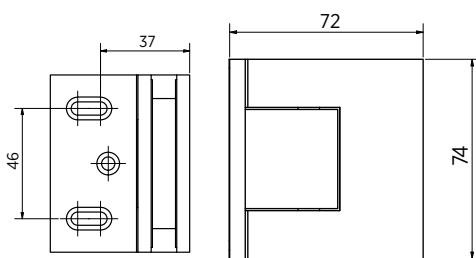

Glasbewerking met afdichtstrip ON06

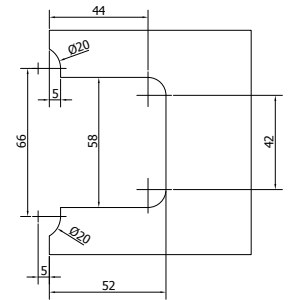

Glasbewerking, 8 mm en 10 mm, zonder afdichtstrip

Glasdikte (GS)	8 mm	10 mm
AL	38 mm	37 mm
AL2	46 mm	45 mm

Bij gebruik van een ander afdichtingsprofiel moet de glasuitsparing overeenkomstig worden aangepast.

EXCITE douchedeur-pendelscharnier, glas-glas 180° met nulpositieverstelling






- | Glasdikte 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | VE: 2 stuks


| Bijpassende afdichting: pagina 45, ON06

Model 1010

Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.1010.180.65
Stealth Black	23.1010.180.66-SB

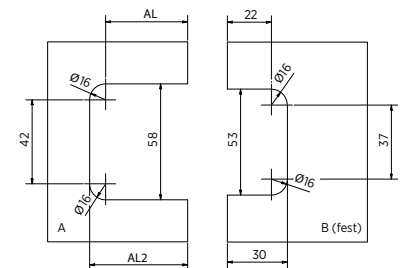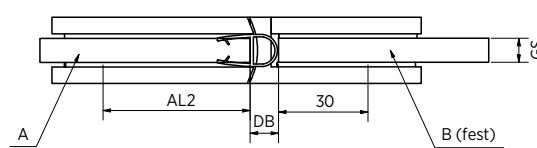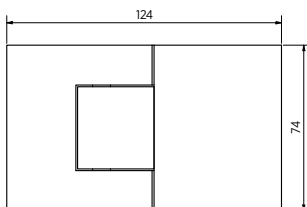

Glasbewerking met afdichtstrip ON06

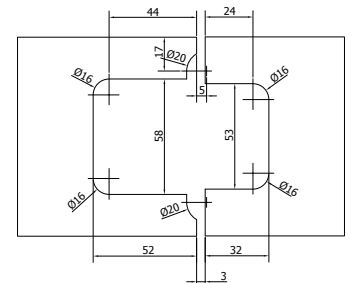

Glasbewerking, 8 mm en 10 mm, zonder afdichtstrip

Glasdikte (GS)	8 mm	10 mm
AL	41 mm	40 mm
AL2	49 mm	48 mm

Bij gebruik van een ander afdichtingsprofiel moet de glasuitsparing overeenkomstig worden aangepast.


DOUCHEDEURSCHARNIER | EXCITE

EXCITE douchedeur-pendelscharnier, glas-glas 90° met nulpositieverstelling




- | Glasdikte 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | VE: 2 stuks

| Bijpassende afdichting: pagina 45, ON06


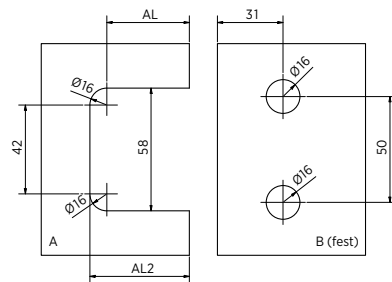


Glasbewerking met afdichtstrip ON06

Model 1010	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.1010.090.65
Stealth Black	23.1010.090.66-SB

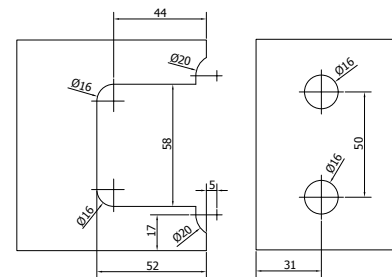

Glasbewerking, 8 mm en 10 mm, zonder afdichtstrip

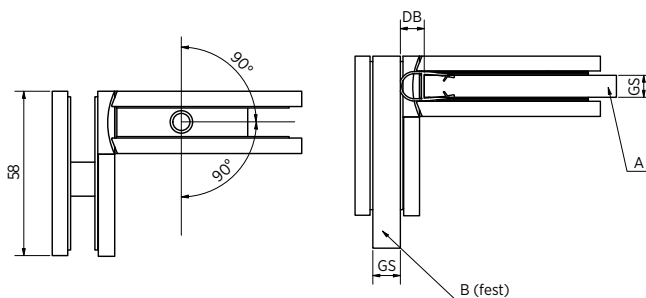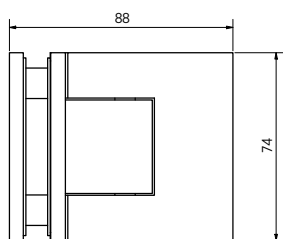

Glasdikte (GS)	8 mm	10 mm
AL	39 mm	38 mm
AL2	47 mm	46 mm


Bij gebruik van een ander afdichtingsprofiel moet de glasuitsparing overeenkomstig worden aangepast.

EXCITE hoekverbinder, glas-wand 90°






- | Glasdikte 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | VE: 2 stuks

Model 1100	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.1100.090.65
Stealth Black	23.1100.090.66-SB

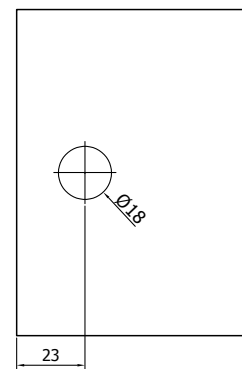

Glasbewerking, 8 mm en 10 mm, zonder afdichtstrip

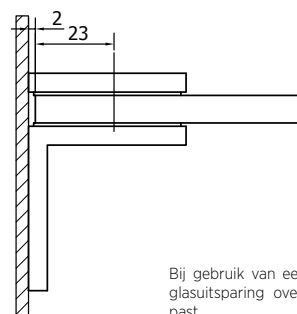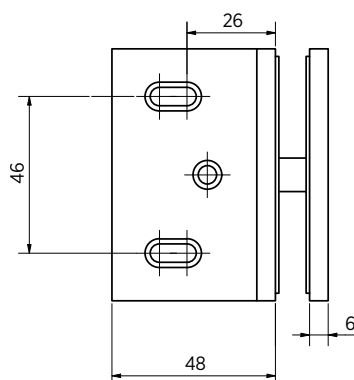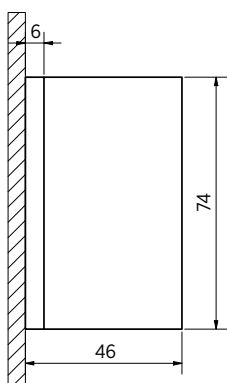

Bij gebruik van een afdichtingsprofiel moet de glasuitsparing overeenkomstig worden aangepast.


DOUCHEDEURSCHARNIER | **EXCITE**

EXCITE hoekverbinder, glas-glas 90°






- | Glasdikte 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | VE: 2 stuks

Model 1110	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.1110.090.65
Stealth Black	23.1110.090.66-SB

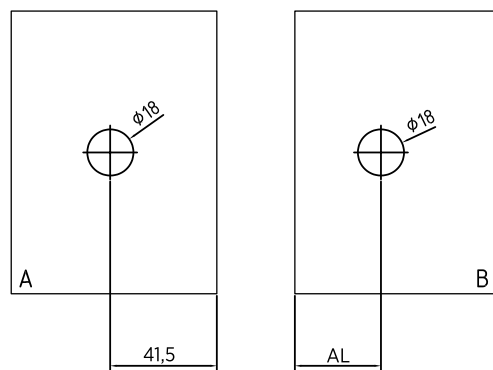

Glasbewerking, 8 mm en 10 mm, zonder afdichtstrip

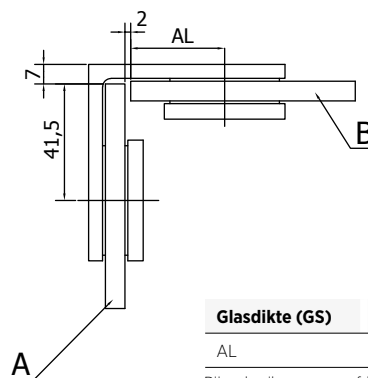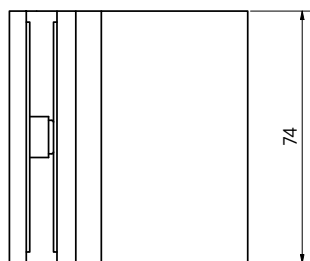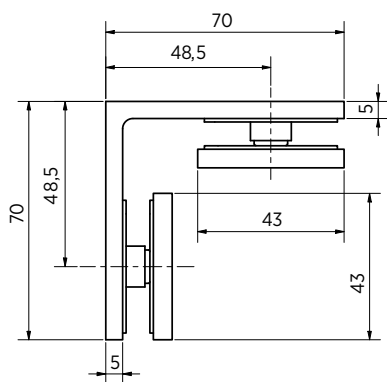

Glasdikte (GS)	8 mm	10 mm
AL	32 mm	30 mm

Bij gebruik van een afdichtingsprofiel moet de glasuitsparing overeenkomstig worden aangepast.



XTREME

Het douchedeurscharnier

XTREME

Wij hebben ons hoogwaardige douchedeurscharnier **XTREME** een nieuw design gegeven. **XTREME** is eleganter geworden, om niet te zeggen apart. Bovendien kun je hem snel en gemakkelijk monteren, zoals altijd. De nieuw ontworpen, moderne look past door zijn ronde en hoekige elementen ideaal bij diverse armaturen. En natuurlijk hebben we **XTREME** zo ontworpen dat de schroeven, de afdekkappen en de nulpositie-instelling niet zichtbaar zijn. Ook met de waterafvoer zijn onze innovatieve ontwerpers bezig geweest. Dankzij minimale spleetafmetingen met geoptimaliseerde lijnen is de wateruittreding tot een minimum beperkt.

De beslagset van de serie **XTREME** voldoet aan de eisen voor beslag wat betreft dichtheid, stabiliteit en duurzaamheid (openingscycli) volgens aangaande DIN EN 14428 resp. Technische Richtlijn nr. 24.

Let op: **XTREME** douchedeurscharnieren moeten in het scharniergedeelte worden onderbroken.

Belangrijke kenmerken

- | Klassiek design opnieuw vormgegeven
- | Materiaal messing, oppervlak beschikbaar in glansverchromd of stealth black
- | Minimale spleetafmetingen
- | Nulpositie instelbaar
- | Tot 45 kg glas
- | Schroeven onzichtbaar dankzij afdekkappen
- | Aanhaaldraaimoment schroeven nulpositieverstelling: 3,5 Nm
- | Volgens DIN EN 14428 en TR 24 met succes getest op spatwaterbestendigheid en getest met meer dan 100.000 open- en sluitcycli
- | PDF- en DWG-bestanden voor glasbeslag en glasuitsparingen vindt u op onze website om te downloaden.



DOUCHEDEURSCHARNIER | XTREME

XTREME douchedeur-pendelscharnier, glas-wand 90° met nulpositieverstelling




- | Glasdikte 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | VE: 2 stuks


| Bijpassende afdichting: pagina 45, ON06

Model 4000

Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.4000.010.65
Stealth Black	23.4000.010.66-SB

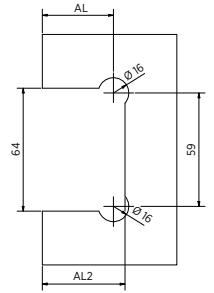





Glasbewerking met afdichtstrip ON06

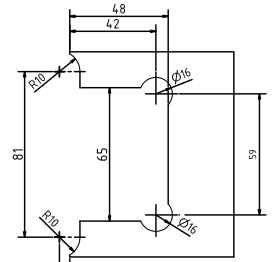

Glasbewerking, 8 en 10 mm, zonder afdichtstrip

Glasdikte (GS)	8 mm	10 mm
AL	36 mm	35 mm
AL2	42 mm	41 mm

Bij gebruik van een ander afdichtingsprofiel moet de glasuitsparing overeenkomstig worden aangepast.

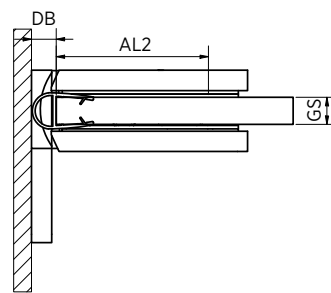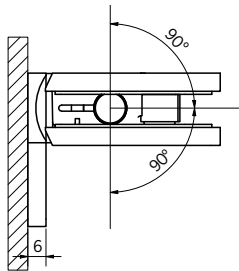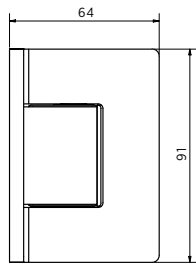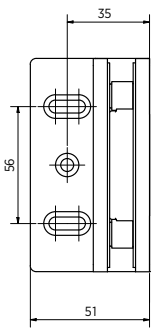

XTREME douchedeur-pendelscharnier, glas-wand 90° met nulpositieverstelling




- | Wandmontage aan beide zijden
- | Glasdikte 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | VE: 2 stuks


| Bijpassende afdichting: pagina 45, ON06

Model 4000

Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.4000.012.65
Stealth Black	23.4000.012.66-SB

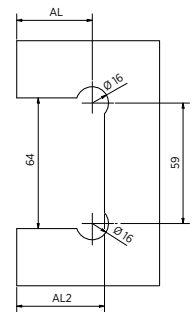





Glasbewerking met afdichtstrip ON06

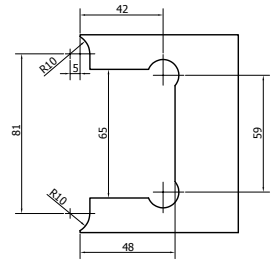

Glasbewerking, 8 mm en 10 mm, zonder afdichtstrip

Glasdikte (GS)	8 mm	10 mm
AL	36 mm	35 mm
AL2	42 mm	41 mm

Bij gebruik van een ander afdichtingsprofiel moet de glasuitsparing overeenkomstig worden aangepast.

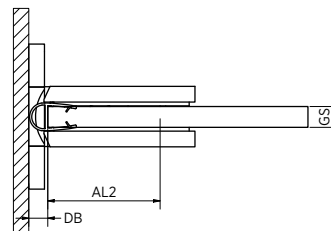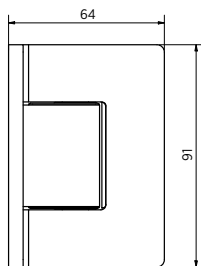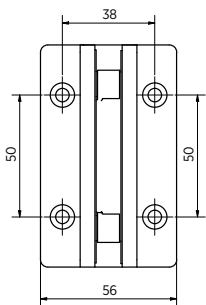

DOUCHEDEURSCHARNIER | XTREME

XTREME douchedeur-pendelscharnier, glas-glas 180° met nulpositieverstelling




- | Glasdikte 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | VE: 2 stuks




| Bijpassende afdichting: pagina 45, ON06

Model 4000

Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.4000.016.65
Stealth Black	23.4000.016.66-SB

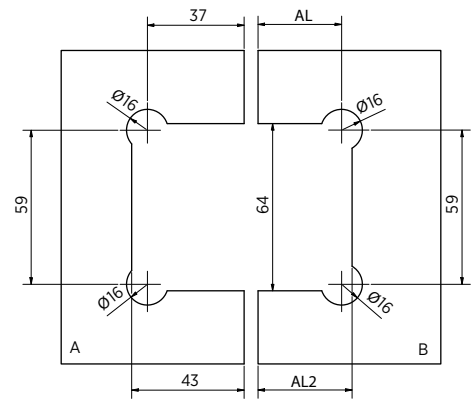

Glasbewerking 8 en 10mm met en zonder pakking

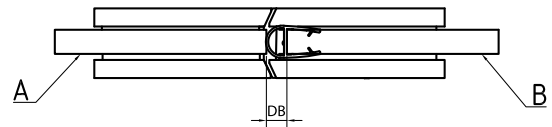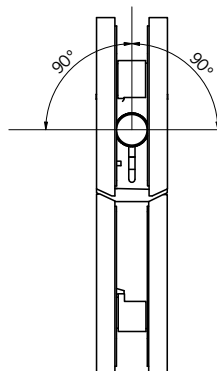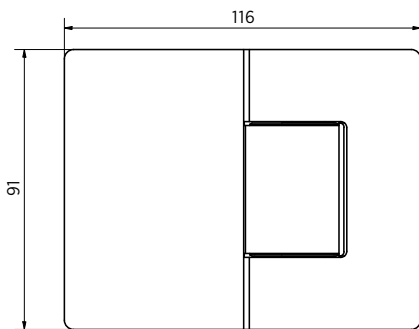

Glasdikte (GS)	8 mm	10 mm	ohne Dichtung
AL	31 mm	29 mm	38 mm
AL2	35 mm	33 mm	44 mm

Bij gebruik van een ander afdichtingsprofiel moet de glasuitsparing overeenkomstig worden aangepast.


XTREME hoekverbinder, glas-wand 90°






- | Glasdikte 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | VE: 2 Stück

Model 4000

Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.4000.020.65
Stealth Black	23.4000.020.66-SB

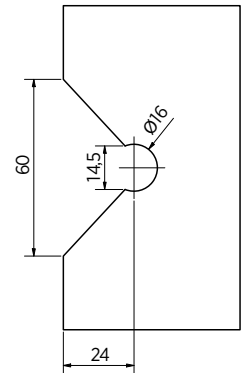

Glasbewerking, 8 mm en 10 mm, zonder afdichtstrip

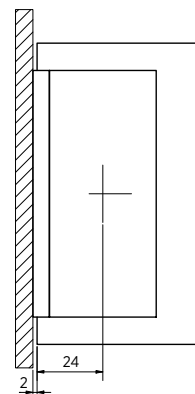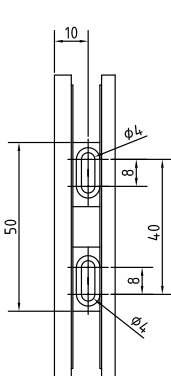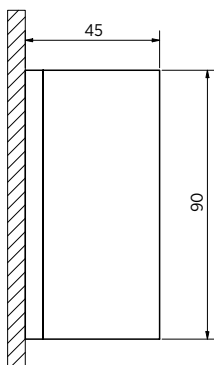

Bij gebruik van een afdichtingsprofiel moet de glasuitsparing overeenkomstig worden aangepast.


DOUCHEDEURSCHARNIER | XTREME

XTREME hoekverbinder, glas-wand 90°




- | Glasdikte 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | VE: 2 stuks




Model 4010	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.4010.010.65
Stealth Black	23.4010.010.66-SB

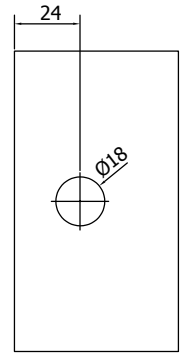

Glasbewerking, 8 mm en 10 mm, zonder afdichtstrip

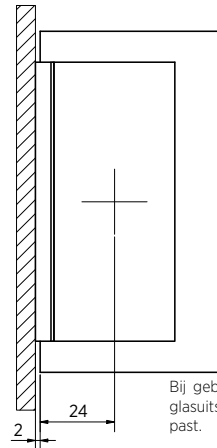

Bij gebruik van een afdichtingsprofiel moet de glasuitsparing overeenkomstig worden aangepast.

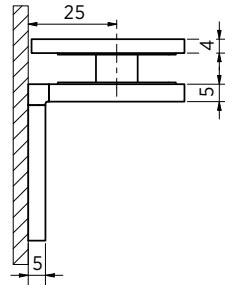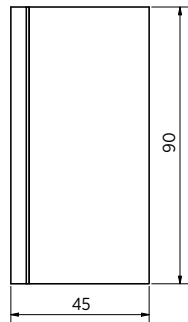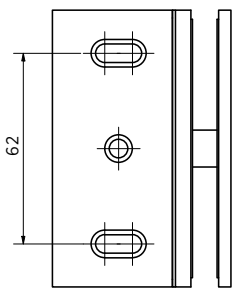


XTREME hoekverbinder, glas-glas 90°






- | Glasdikte 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | VE: 2 Stück

Model 4010	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.4010.012.65
Stealth Black	23.4010.012.66-SB

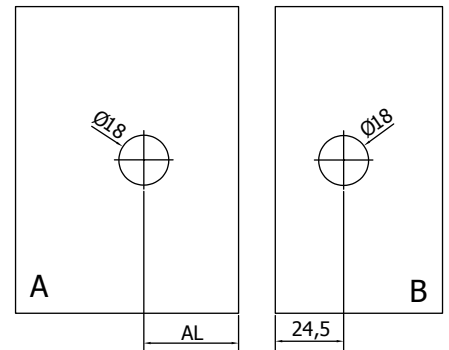

Glasbewerking, 8 mm en 10 mm, zonder afdichtstrip

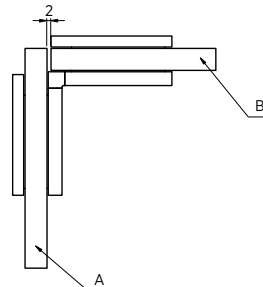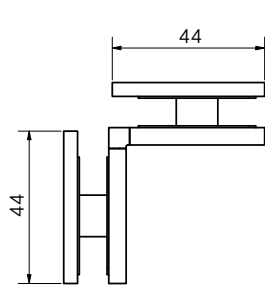

Glasdikte (GS)	8 mm	10 mm
AL	34,5 mm	36,5 mm

Bij gebruik van een afdichtingsprofiel moet de glasuitsparing overeenkomstig worden aangepast.

DOUCHEDEURSCHARNIER | **XTREME**



LIFT

Het douchedeurscharnier

Lift up your life

Ons douchedeurscharnier **LIFT** heeft alles in beeld. Met behulp van de hef- en daalfunctie en de instelbare nulpositie heeft de scharnier alles wat je voor je douchedeur nodig hebt. **LIFT** maakt je het leven in de badkamer bijzonder easy, want met behulp van de hef- en daalfunctie kan **LIFT** zelfstandig sluiten en in een hoek van ca. 90° openstaan.

De beslagset van de serie **LIFT** voldoet aan de eisen voor beslag wat betreft dichtheid, stabiliteit en duurzaamheid (openingscycli) volgens aangaande DIN EN 14428 resp. Technische Richtlijn nr. 24.

Belangrijke kenmerken

- | Klassiek design gemoderniseerd
- | Vastzetstand bij 90° opening
- | Automatisch sluiten
- | Ballonafdichting mogelijk aan de onderrand van het glas
- | Heffing 3 mm
- | Materiaal messing verchromd
- | Schroeven onzichtbaar dankzij afdekkappen
- | Volgens DIN EN 14428 en TR 24 met succes getest op spatwaterbestendigheid en getest met meer dan 100.000 open- en sluitcycli
- | PDF- en DWG-bestanden voor glasbeslag en glasuitsparingen vindt u op onze website om te downloaden.



DOUCHEDEURSCHARNIER | LIFT


LIFT douchedeurscharnier glas-wand 90° links, hef-daal-functie






- | Glasdikte 8/10 mm
- | Max. 40 kg
- | Messing, glansverchromd
- | VE: 2 stuks

| Bijpassende afdichting: pagina 45, ON06

Model 3300	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.3300.090.65

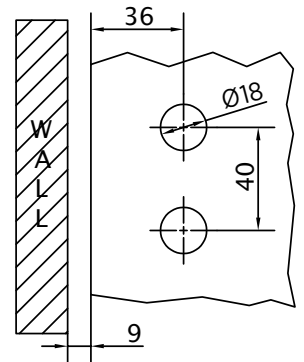

Glasbewerking met afdichtstrip ON06

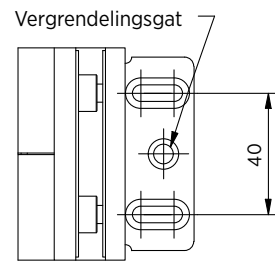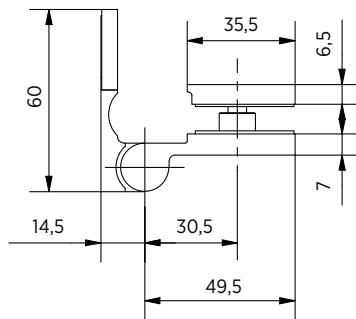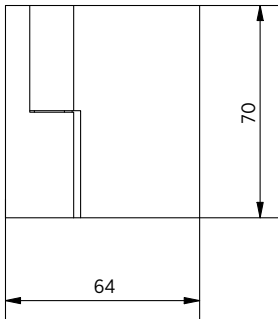

Afdichting of stop die nodig is om te voorkomen dat de deur wordt omgeduwd. Bij gebruik van een ander afdichtingsprofiel moet de glasuitsparing overeenkomstig worden aangepast.


LIFT douchedeurscharnier glas-wand 90° rechts, hef-daal functie






- | Glasdikte 8/10 mm
- | Max. 40 kg
- | Messing, glansverchromd
- | VE: 2 stuks

| Bijpassende afdichting: pagina 45, ON06

Model 3200	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.3200.090.65

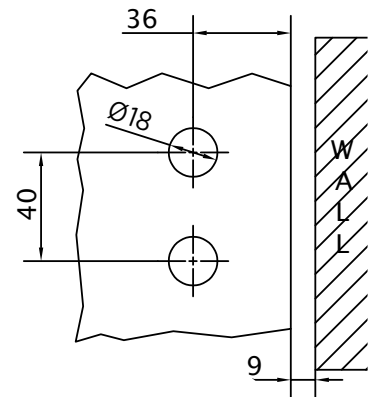

Glasbewerking met afdichtstrip ON06

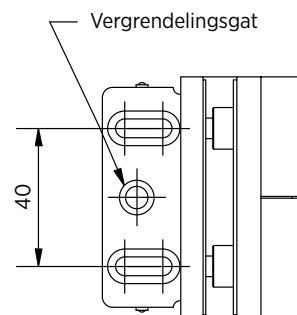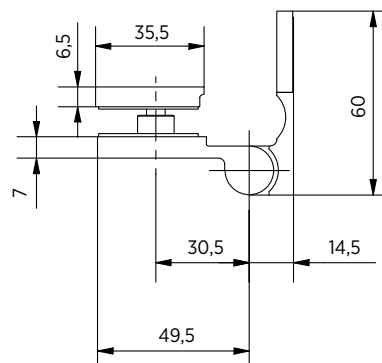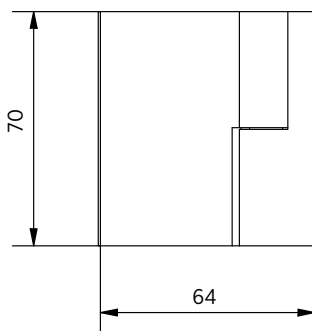


Afdichting of stop die nodig is om te voorkomen dat de deur wordt omgeduwd. Bij gebruik van een ander afdichtingsprofiel moet de glasuitsparing overeenkomstig worden aangepast.

DOUCHEDEURSCHARNIER | LIFT

LIFT douchedeurscharnier glas-glas 180° links, hef-daal functie





- | Glasdikte 8/10 mm
- | Max. 35 kg
- | Messing, glansverchromd
- | VE: 2 stuks
- | Bijpassende afdichting: pagina 45, ON06

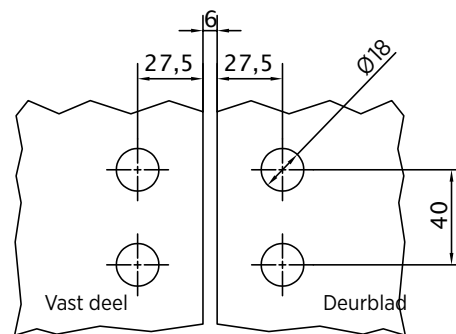

Model 3310	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.3310.180.65

Glasbewerking, 8 mm en 10 mm, zonder afdichtstrip

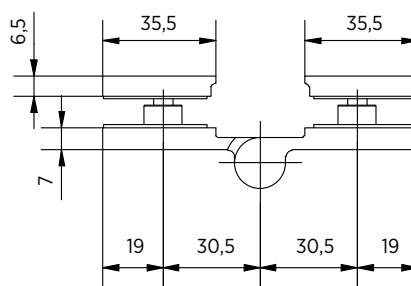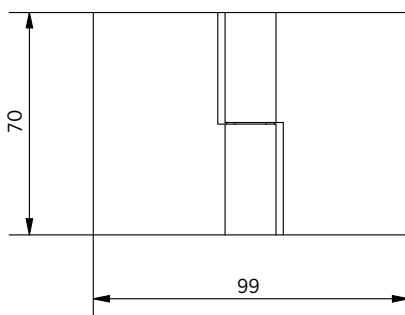


Afdichting of stop die nodig is om te voorkomen dat de deur wordt omgeduwd. Bij gebruik van een ander afdichtingsprofiel moet de glasuitsparing overeenkomstig worden aangepast.

LIFT douchedeurscharnier glas-glas 180° rechts, hef-daal-functie





- | Glasdikte 8/10 mm
- | Max. 35 kg
- | Messing, glansverchromd
- | VE: 2 stuks
- | Bijpassende afdichting: pagina 45, ON06

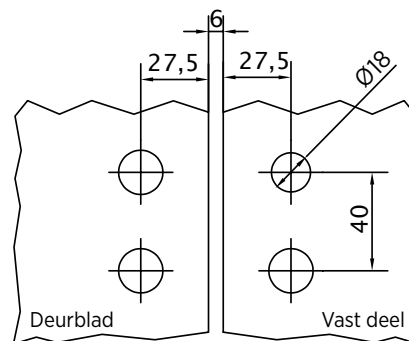

Model 3210	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.3210.180.65

Glasbewerking, 8 mm en 10 mm, zonder afdichtstrip

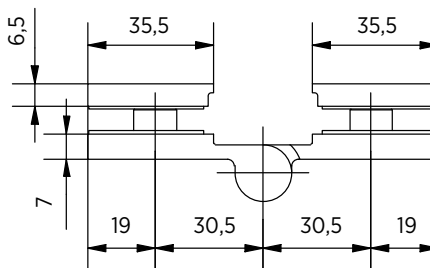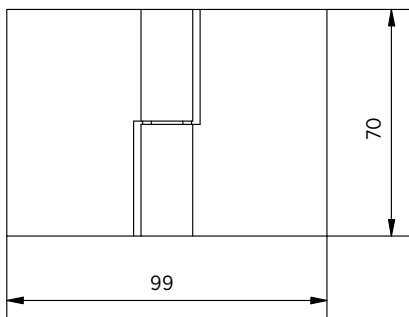


Afdichting of stop die nodig is om te voorkomen dat de deur wordt omgeduwd. Bij gebruik van een ander afdichtingsprofiel moet de glasuitsparing overeenkomstig worden aangepast.

DOUCHEDEURSCHARNIER | LIFT

LIFT -hoekverbinder, glas-wand 90° met afdekkap





- | Glasdikte 8/10 mm
- | Max. 35 kg
- | Messing, glansverchromd
- | VE: 2 stuks

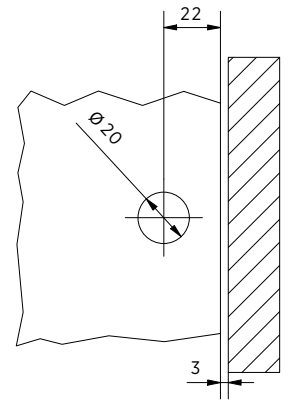

Model 3100	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.3100.090.65

Glasbewerking, 8 mm en 10 mm, zonder afdichtstrip

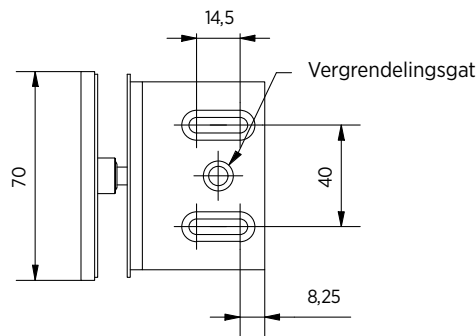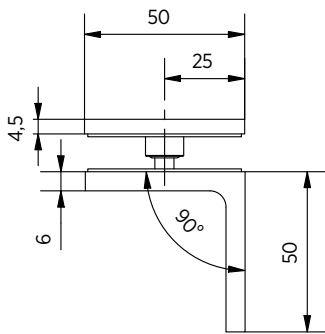


Bij gebruik van een afdichtingsprofiel moet de glasuitsparing overeenkomstig worden aangepast.

LIFT -hoekverbinder, glas-glas 90° met afdekkap





- | Glasdikte 8/10 mm
- | Max. 35 kg
- | Messing, glansverchromd
- | VE: 2 stuks

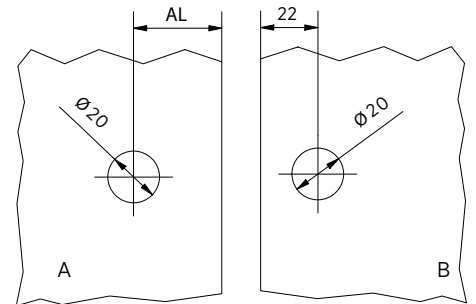

Model 3110	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.3110.090.65

Glasbewerking, 8 mm en 10 mm, zonder afdichtstrip

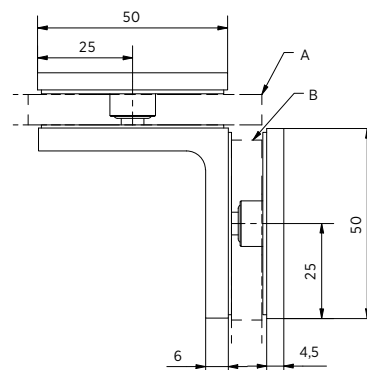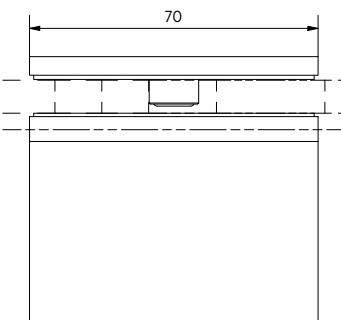

Glasdikte (GS)	8 mm	10 mm
AL	34 mm	36 mm

Bij gebruik van een afdichtingsprofiel moet de glasuitsparing overeenkomstig worden aangepast.

DOUCHEDEURSCHARNIER | LIFT



STABILISATIESTANGEN

De Stabilisatiestangen

FORM FOLLOWS FUNCTION!

Met onze serie "ONLEVEL Round" hebben wij vorm en functie gecombineerd. Talloze varianten maken het je mogelijk om bijna elk type douche te stabiliseren.

Belangrijke kenmerken

- | Eenvoudige montage
- | Naar behoefte in te korten
- | Geen glasuitsparingen of glasgat nodig
- | Alle verbindingdelen met dezelfde toepassingshoogte
- | Geschikt voor 8 - 10 mm glasdikte
- | PDF- en DWG-bestanden voor glasbeslag en glasuitsparingen vindt u op onze website om te downloaden.




STABILISATIESTANGEN | SETS

Stabi-set 1



| 45 graden wand aansluiting
| messing, buis edelstaal gepolijst
| VE: 1 stuks

Model 6000	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.6000.045.65
Stealth Black	23.6000.045.66-SB

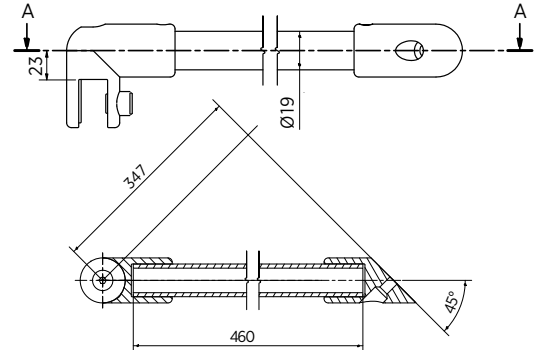


Stabi-set 2



| 90 graden wand aansluiting
| messing, buis edelstaal gepolijst
| VE: 1 stuks

Model 6000	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.6000.090.65
Stealth Black	23.6000.090.66-SB

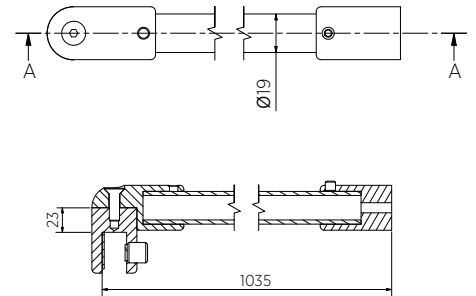


Stabi-set 3



| Telescoopstang
| Verstelbare lengte 720 - 1020 mm
| 90 graden wand aansluiting
| Messing
| VE: 1 stuks

Model 6001	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.6001.090.65
Stealth Black	23.6001.090.66-SB

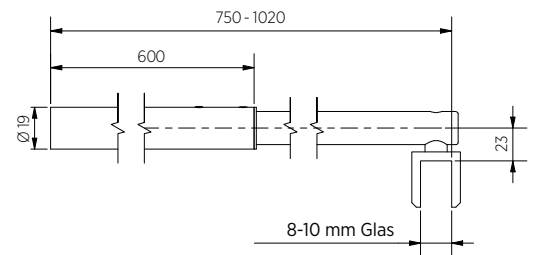


Stabi-Set vierkant



| Wandaansluiting verstelbaar
| Messing, buis edelstaal gepolijst
| Totale lengte 1240 mm
| Doorsnede 12 x 12 mm
| VE: 1 stuks

Modell 6002	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.6002.000.65
Stealth Black	23.6002.000.66-SB

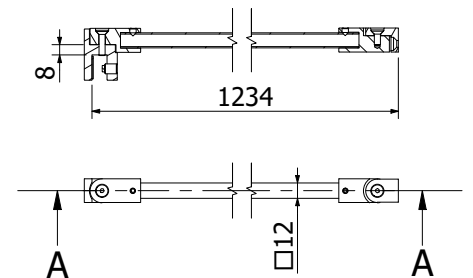

STABILISATIESTANGEN | **ROUND**




STABILISATIESTANGEN | ONDERDELEN

Stabilisatorstang - onderdeel



- | Stabilisatiestang, verticaal
- | Lengte: 1000 mm, 1300 mm, 2000 mm
- | Buis \varnothing 19 mm
- | Edelstaal, gepolijst
- | VE: 1 stuks

Model 6900	
Lengte	Art. nr.
1000 mm	23.6900.010.65
1300 mm	23.6900.013.65
2000 mm	23.6900.020.65

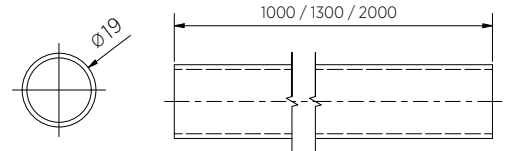


Wandaansluiting ROND



- | Geschikt voor stabilisatiestang buis \varnothing 19 mm
- | Glas-wand 90 graden
- | Glasdikte 8/10 mm
- | Messing
- | VE: 1 stuks

Model 6901	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.6901.019.65

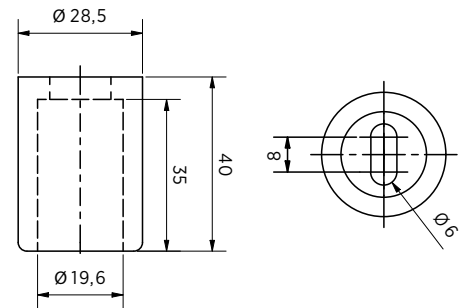


T-verbinder middenverbinder ROND



- | Voor stabilisatiestang, verticaal
- | Voor buis \varnothing 19 mm
- | Glasdikte 8/10 mm
- | Messing
- | De T-verbinders Round zijn compatibel met glasaansluiting Round door dezelfde buis-glas-afstand
- | VE: 1 stuks

Model 6902	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.6902.019.65

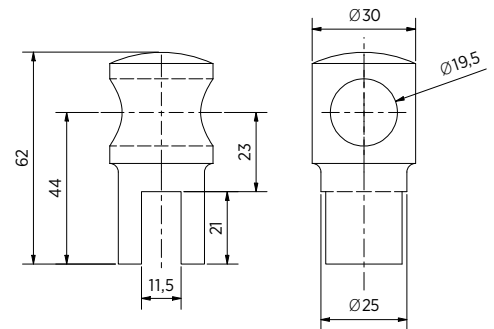


T-verbinder eindstuk ROND



- | Voor stabilisatiestang, verticaal
- | Voor buis \varnothing 19 mm
- | Glasdikte 8/10 mm
- | Messing
- | De T-verbinders Round zijn compatibel met glasaansluiting Round door dezelfde buis-glas-afstand
- | VE: 1 stuks

Model 6903	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.6903.019.65

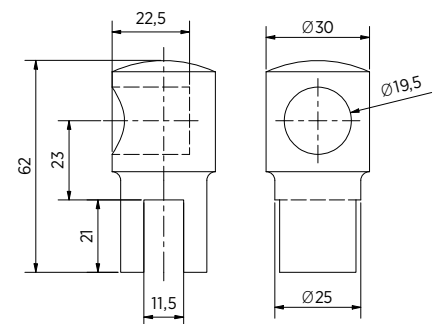


T-verbinder ROND



- | Voor stabilisatiestang, horizontaal
- | Voor buis \varnothing 19 mm
- | Glasdikte 8/10 mm
- | Messing
- | VE: 1 stuks

Model 6904	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.6904.019.65

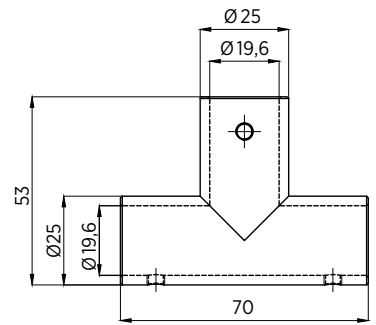


90°- verbinder ROND



- | Voor stabilisatiestang, verticaal
- | Voor buis \varnothing 19 mm
- | Messing
- | VE: 1 stuks

Model 6905	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.6905.019.65

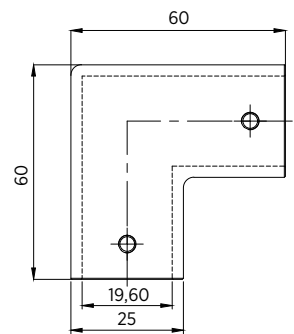


Wandaansluiting ROND



- | Voor stabilisatiestang
- | Voor buis \varnothing 19 mm
- | Glazen wand 45°
- | Messing
- | VE: 1 stuks

Model 6906	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.6906.019.65

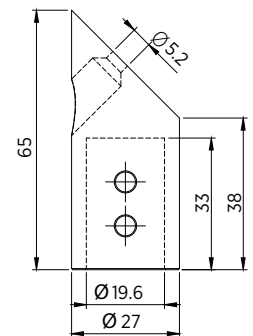


Glasaansluiting ROND



- | Voor stabilisatiestang
- | Voor buis \varnothing 19 mm
- | Messing
- | De T-verbinders Round zijn compatibel met glasaansluiting Round door dezelfde buis-glas-afstand
- | VE: 1 stuks

Model 6907	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.6907.019.65

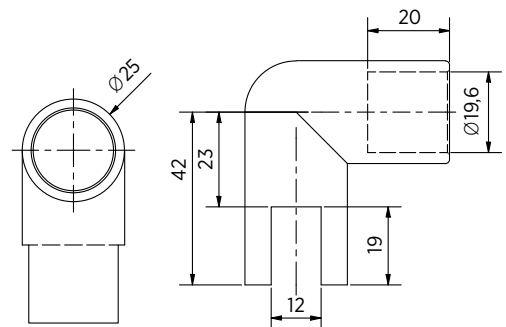


Glasaansluiting ROND



- | Voor stabilisatiestang
- | Voor buis \varnothing 19 mm
- | Glasdikte 6/8/10 mm
- | Messing
- | De T-verbinders Round zijn compatibel met glasaansluiting Round door dezelfde buis-glas-afstand
- | VE: 1 stuks

Model 6908

Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.6908.019.65

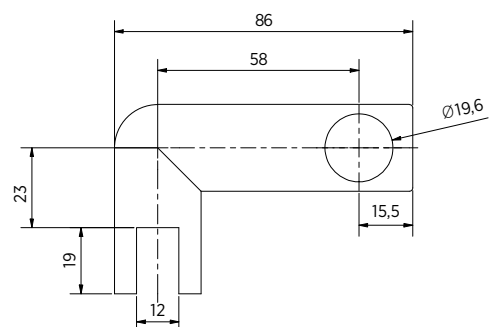


STABILISATIESTANGEN | HOEK

Stabilisatiehoek-L glas-wand



- | Edelstaal
- | Glasdikte 8/10 mm
- | Stelschroeven aan de wandzijde voor hoekcompensatie
- | VE: 1 stuks

Model 6007	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.6007.090.65
Stealth Black	23.6007.090.66-SB

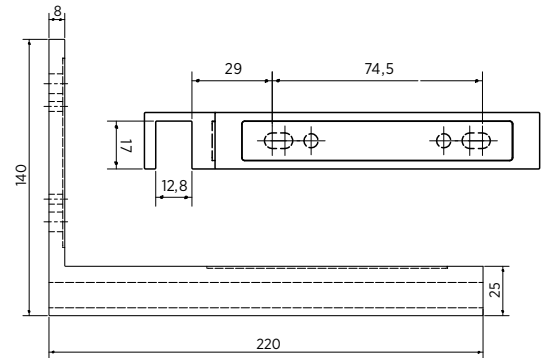


Stabilisatiehoek glas-glas



- | Edelstaal
- | Glasdikte 8/10 mm
- | Stelschroeven aan de wandzijde voor hoekcompensatie
- | VE: 1 stuks

Model 6008	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.6008.090.65
Stealth Black	23.6008.090.66-SB

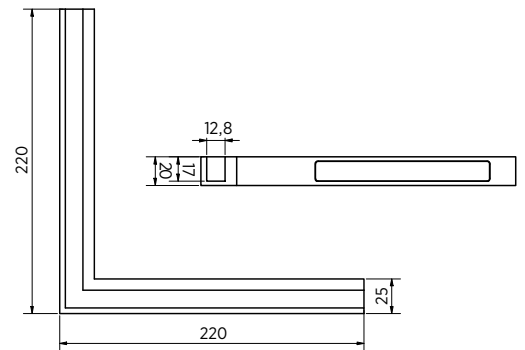


Stabilisatiehoek-R glas-wand



- | Edelstaal
- | Glasdikte 8/10 mm
- | Stelschroeven aan de wandzijde voor hoekcompensatie
- | VE: 1 stuks

Model 6007	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.6007.590.65
Stealth Black	23.6007.590.66-SB

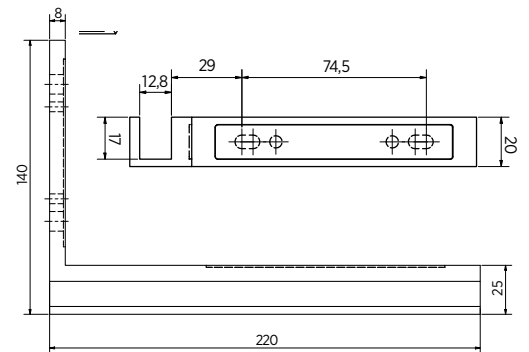

HANDGREPEN

De handgrepen

GEWELDIGE DEURKNOPPEN, GEWELDIGE SELECTIE!

Dicht of los, hier is onze geweldige selectie van knoppen voor jouw douchecabine! Je kunt kiezen uit verschillende Materialen, kleuren, toepassingen en vormen.

Belangrijke kenmerken

| Fraaie selectie aan vormen en kleuren




DOUCHEDEURSCHARNIER | GREPEN

Douchedeurknop dubbelzijdig



- | Douchedeurknop dubbelzijdig Ø 35 x 35 mm
- | Messing
- | Gatenboring Ø 16 mm
- | VE: 1 stuks

Model 5010	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.5010.035.65
Stealth Black	23.5010.035.66-SB

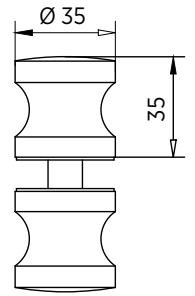


Douchedeurknop dubbelzijdig met buffer aan één zijde



- | Douchedeurknop Ø 35 mm dubbelzijdig met buffer aan één zijde
- | Messing
- | Gatenboring Ø 16 mm
- | VE: 1 stuks

Model 5020	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.5020.035.65
Stealth Black	23.5020.035.66-SB

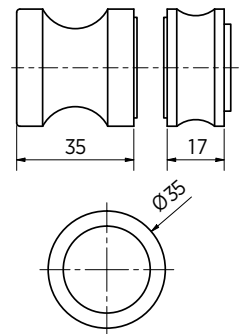


Douchedeurknop dubbelzijdig



- | Douchedeurknop dubbelzijdig Ø 32 x 30 mm
- | Messing
- | Gatenboring Ø 16 mm
- | VE: 1 stuks

Model 5030	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.5030.032.65

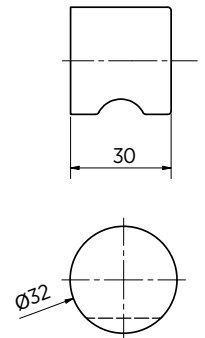


Douchedeurknop dubbelzijdig



- | Douchedeurknop dubbelzijdig Ø 32 x 30 mm
- | Messing
- | Gatenboring Ø 16 mm
- | VE: 1 stuks

Model 5040	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.5040.025.65
Stealth Black	23.5040.025.66-SB

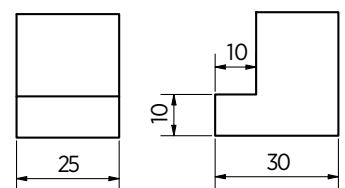


DOUCHEDEURSCHARNIER | GREPEN

Douchedeurknop dubbelzijdig



- | Douchedeurknop dubbelzijdig 30 x 70 x 35 mm
- | Messing
- | Gatenboring \varnothing 14 mm
- | VE: 1 stuks

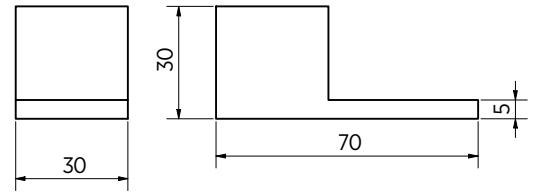


Model 5060	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.5060.030.65

Douchedeurknop dubbelzijdig



- | Douchedeurknop dubbelzijdig 30 x 30 x 30 mm
- | Messing
- | Gatenboring \varnothing 14 mm
- | VE: 1 stuks

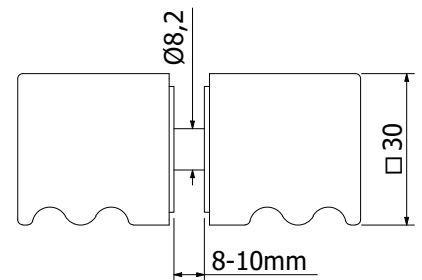


Model 5070	
Oppervlak	Art. nr.
Glansverchromd	23.5070.030.65
Stealth Black	23.5070.030.66-SB

Handgreepstrip




- | Afmetingen: 15 x 300 mm
- | Hoogte: 10 mm
- | 3M-tape
- | Incl. plaatsjabloon
- | VE: 1 stuks

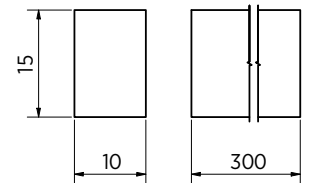

Model 1500	
Oppervlak	Art. nr.
Aluminium EV1	32.1500.003.11
als edelstaal, geslepen	32.1500.003.12
Stealth Black	32.1500.003.15



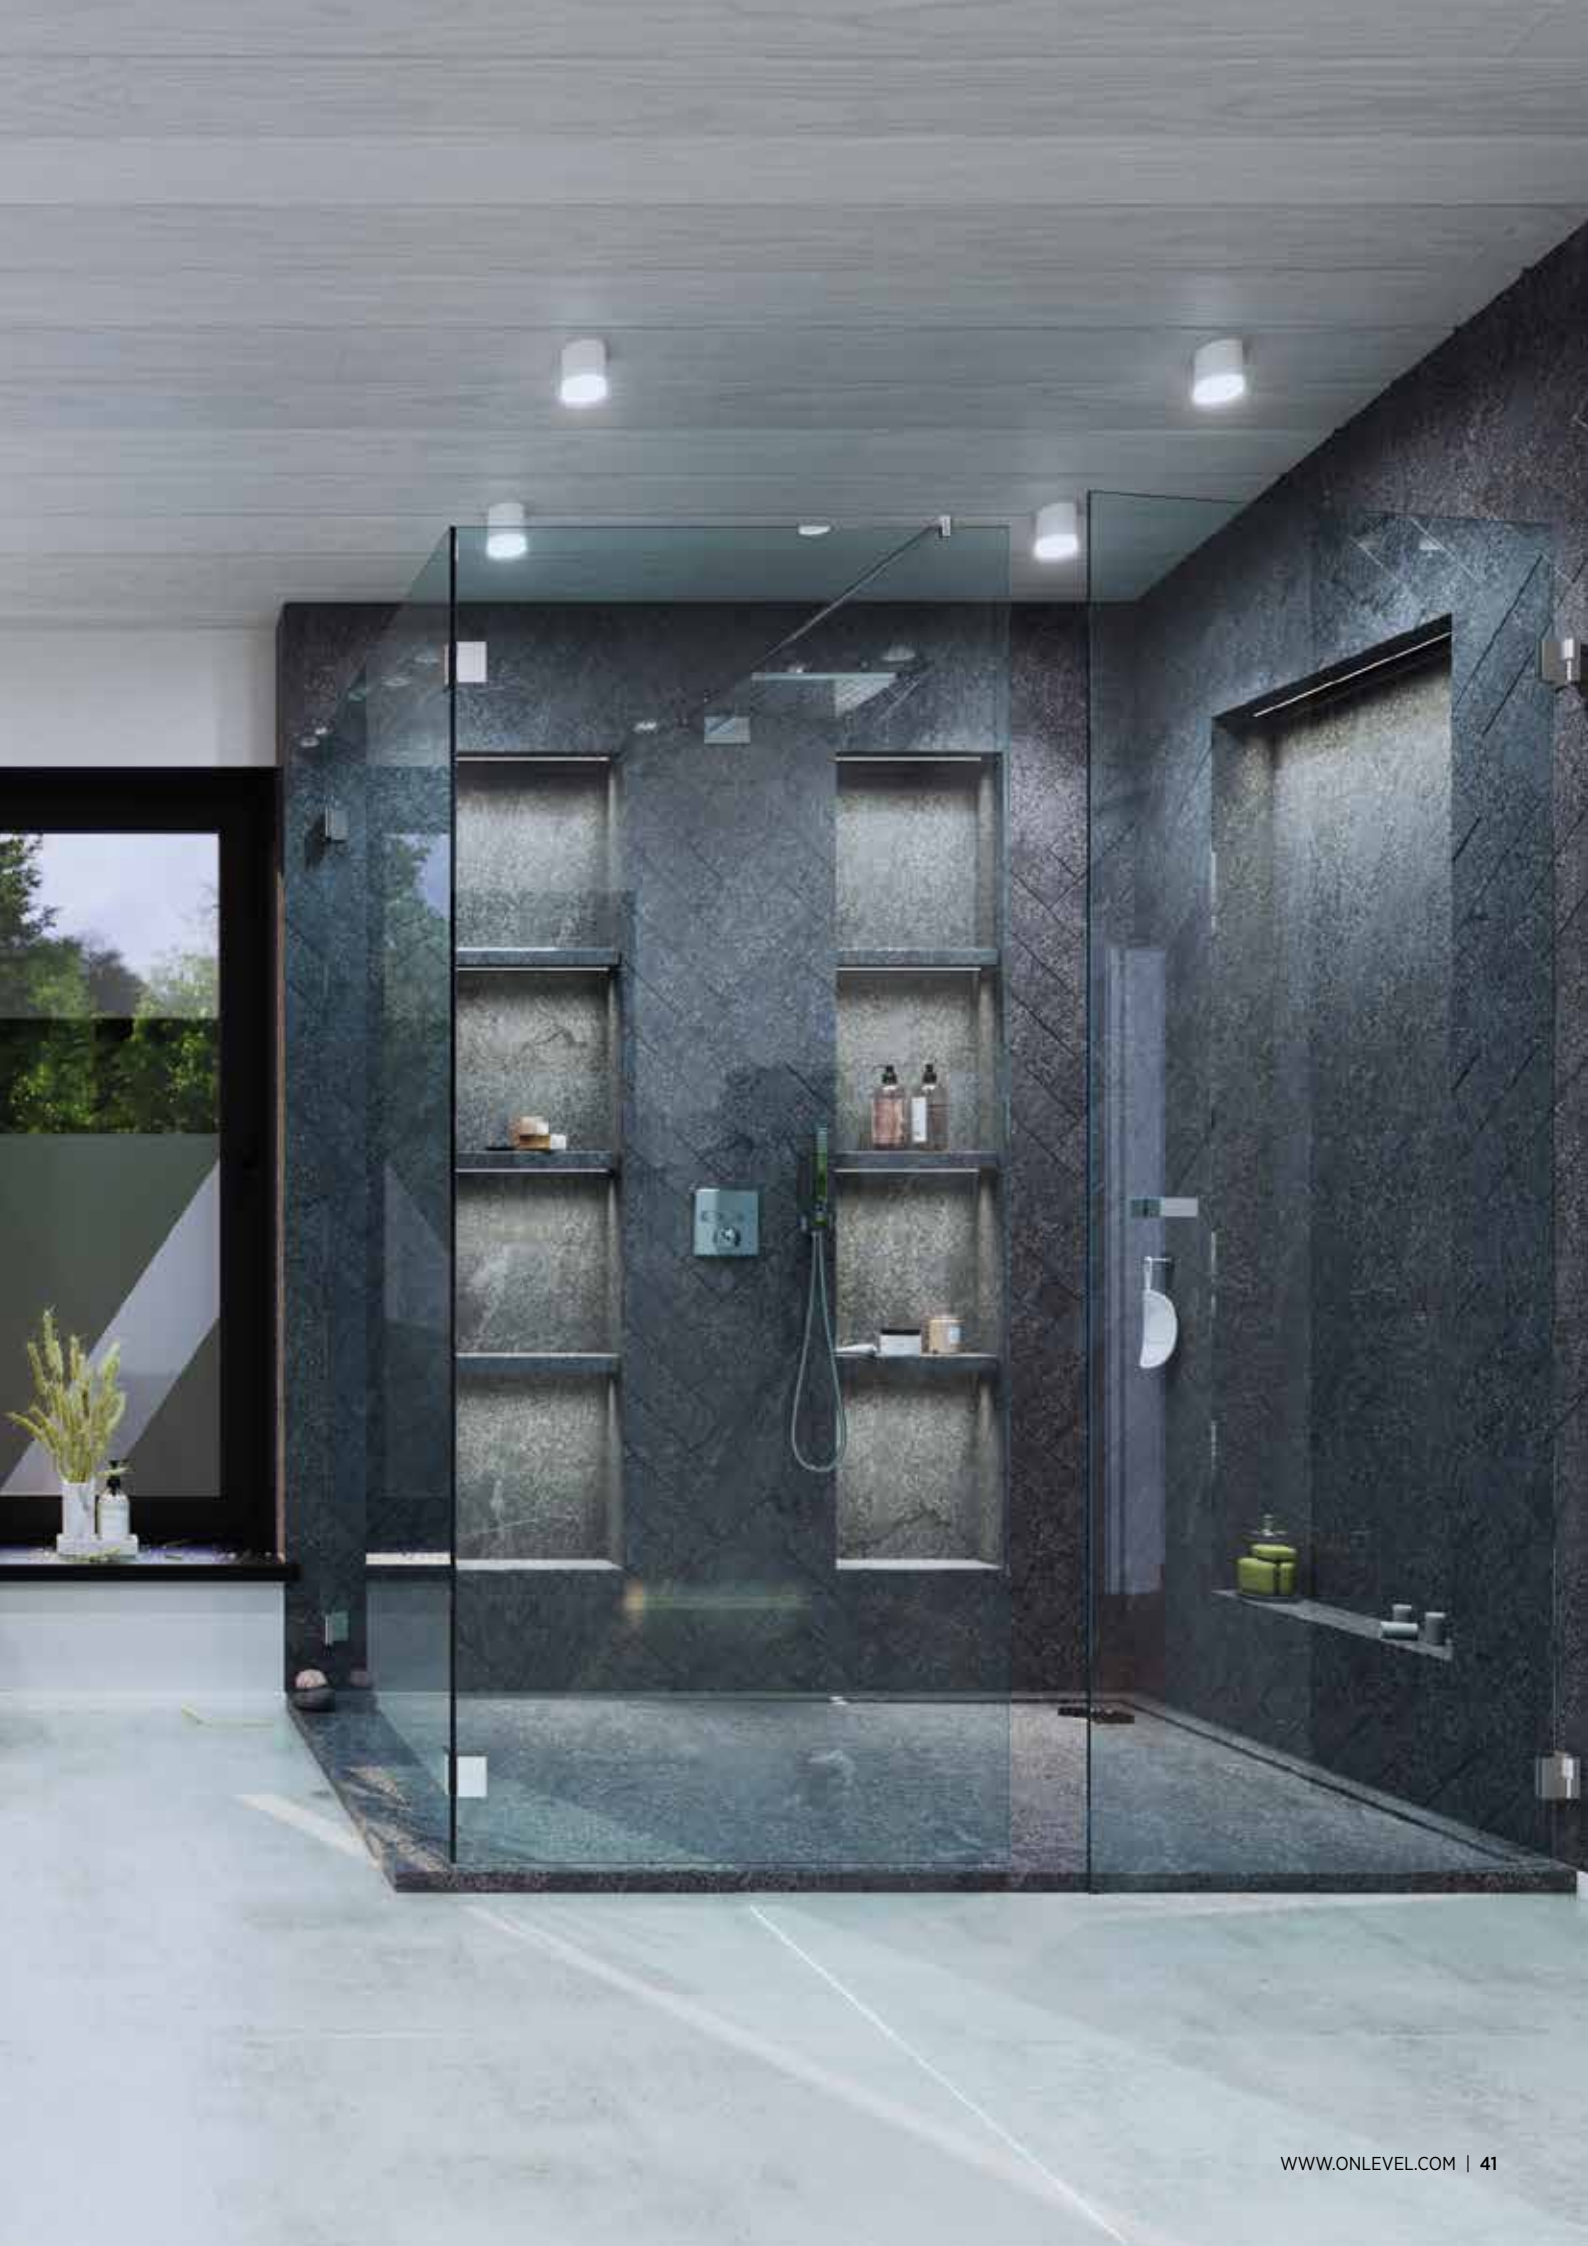

AFDICHTINGEN

Dicht blijven.

HEB JE AL EEN RICHTING BIJ DE AFDICHTING?

Bij het selecteren van je afdichting kun je vertrouwen op onze onderzoeksfaciliteit. Onze innovatieve designers hebben voor jouw projecten altijd de juiste afdichting - en wel voor elke windstreek.


Belangrijke kenmerken

- | Verschillende afdichtingen voor verschillende uitdagingen
- | Ultra helder of mat zwart




DOUCHEDEURSCHARNIER | AFDICHTINGEN

Afdichtlip ON01

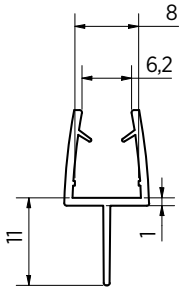


- | Douchedeurdichting met korte afdichtlip
- | Kunststof
- | Lengte: 2200 mm
- | VE: 5 stuks

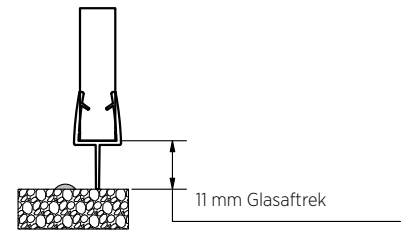


Model 7001	8 mm	10 mm
Materiaal	Art. nr.	Art. nr.
PVC	23.7001.008.40	23.7001.010.40

Afbeelding toont afdichting voor 8 mm glasdikte

Afdichtlip ON02

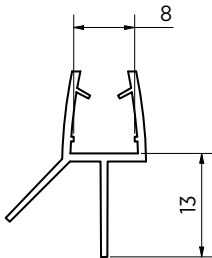


- | Douchedeurafdichting met afdichtlip onder en waterkering
- | Kunststof
- | Lengte: 2200 mm
- | VE: 5 stuks

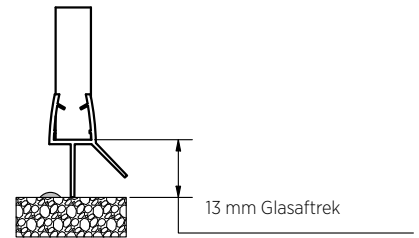


Model 7002	8 mm	10 mm
Materiaal	Art. nr.	Art. nr.
PVC	23.7002.008.40	23.7002.010.40

Afbeelding toont afdichting voor 8 mm glasdikte

Aanslagafdichting ON03

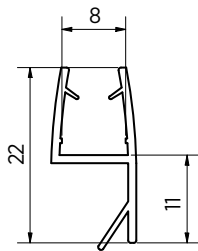


- | Douchedeurdichting met 180° vooraanslag
- | Kunststof
- | Lengte: 2200 mm
- | VE: 5 stuks




Model 7003	8 mm	10 mm
Materiaal	Art. nr.	Art. nr.
PVC	23.7003.008.40	23.7003.010.40
Stealth Black	23.7003.008.41	-

Afbeelding toont afdichting voor 8 mm glasdikte

Afdichting ON04

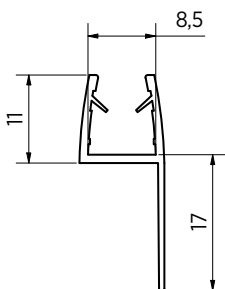

- | Douchedeurdichting met 180° vooraanslag 'lang'
- | Kunststof
- | Lengte: 2200 mm
- | VE: 5 stuks




Model 7004	8 mm	10 mm
Materiaal	Art. nr.	Art. nr.
PVC	23.7004.008.40	23.7004.010.40


Afbeelding toont afdichting voor 8 mm glasdikte

DOUCHEDEURSCHARNIER | AFDICHTINGEN

Waterkering ON05

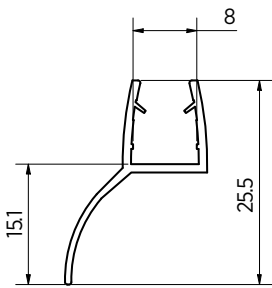


- | Douchedeurafdichting met waterkering
- | Kunststof
- | Lengte: 2200 mm
- | VE: 5 stuks

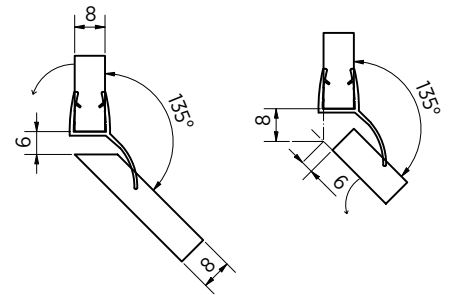


Model 7005	8 mm	10 mm
Materiaal	Art. nr.	Art. nr.
PVC	23.7005.008.40	23.7005.010.40

Afbeelding toont afdichting voor 8 mm glasdikte

Balgafdichting ON06

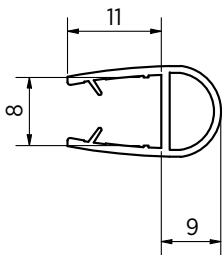


- | Douchedeurafdichting met balg
- | Kunststof
- | Lengte: 2200 mm
- | VE: 5 stuks

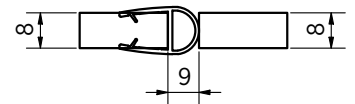


Model 7006	8 mm	10 mm
Materiaal	Art. nr.	Art. nr.
PVC	23.7006.008.40	23.7006.010.40
Stealth Black	23.7006.008.41	-

Afbeelding toont afdichting voor 8 mm glasdikte

Waterkering ON07

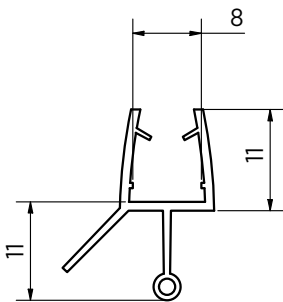


- | Douchedeurafdichting met waterkering en balg aan onderzijde
- | Kunststof
- | Lengte: 2200 mm
- | VE: 5 stuks

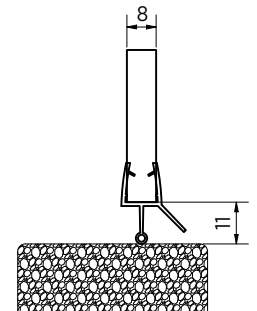


Model 7007	8 mm	10 mm
Materiaal	Art. nr.	Art. nr.
PVC	23.7007.008.40	23.7007.010.40
Stealth Black	23.7007.008.41	-

Afbeelding toont afdichting voor 8 mm glasdikte

Magneetafdichting ON08

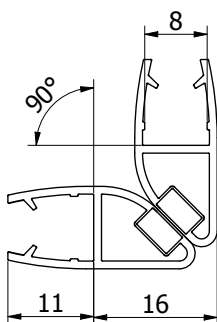

- | Douchedeurafdichting met 90° magneetprofiel
- | Kunststof
- | Lengte: 2200 mm
- | VE: 5 stuks

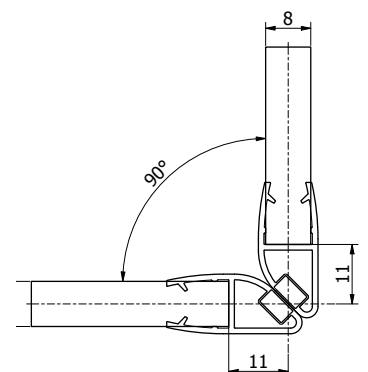


Model 7101	8 mm	10 mm
Materiaal	Art. nr.	Art. nr.
PVC	23.7101.008.40	23.7101.010.40


Afbeelding toont afdichting voor 8 mm glasdikte

DOUCHEDEURSCHARNIER | AFDICHTINGEN

Magneetafdichting ON09

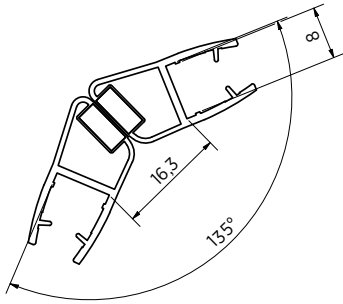


- | Douchedeurafdichting met 135° magneetprofiel
- | Kunststof
- | Lengte: 2200 mm
- | VE: 5 stuks

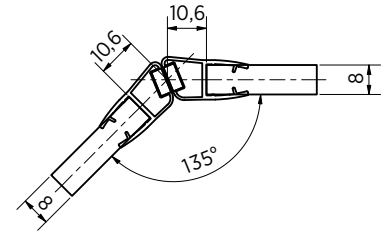


Model 7102	8 mm	10 mm
Materiaal	Art. nr.	Art. nr.
PVC	23.7102.008.40	23.7102.010.40

Afbeelding toont afdichting voor 8 mm glasdikte

Magneetafdichting ON10

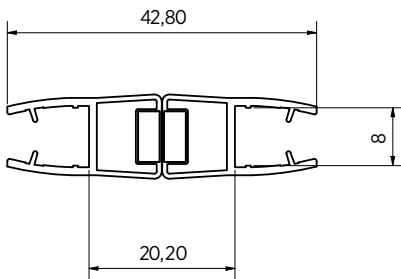


- | Douchedeurafdichting met 180° magneetprofiel
- | Kunststof
- | Lengte: 2200 mm
- | VE: 5 stuks

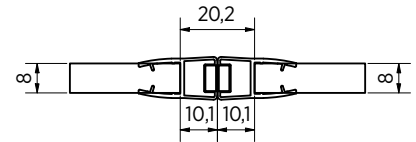


Model 7103	8 mm	10 mm
Materiaal	Art. nr.	Art. nr.
PVC	23.7103.008.40	23.7103.010.40

Afbeelding toont afdichting voor 8 mm glasdikte

Hoekaanslag ON11

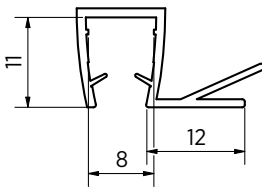

- | Douchedeurafdichting met 90° hoekaanslag
- | Kunststof
- | Lengte: 2200 mm
- | VE: 5 stuks




Model 7104	8 mm	10 mm
Materiaal	Art. nr.	Art. nr.
PVC	23.7104.008.40	23.7104.010.40
Stealth Black	23.7104.008.41	-

Afbeelding toont afdichting voor 8 mm glasdikte

DOUCHEDEURSCHARNIER | AFDICHTINGEN


Overstromingsbeveiligingsprofiel

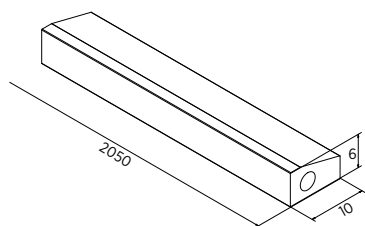

- | Aluminium glansend geanodiseerd
- | Lengte: 2050 mm
- | VE: 5 stuks

Model 7501	
Materiaal	Art. nr.
Glansverchromd	23.7501.002.17


Overstromingsbeveiliging eindkap

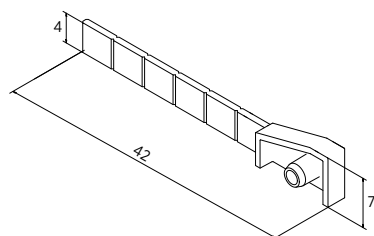

- | Voor overstromingsbeveiligingsprofiel
- | Kunststof verchromd
- | Lengte: 42 mm
- | VE: 10 stuks

Model 7501	
Type / Materiaal	Art. nr.
Links / PVC verchromd	23.7501.400.50
Rechts / PVC verchromd	23.7501.450.50

Overstromingsbeveiliging hoek 90°

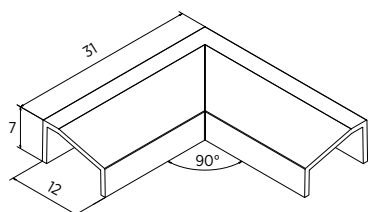

- | Voor overstromingsbeveiligingsprofiel
- | Kunststof verchromd
- | VE: 10 stuks

Model 7501	
Materiaal	Art. nr.
Eindstuk PVC	23.7501.390.50

Tox Aqua Stop Pro afdichtend universeel bevestigingsanker, Ø6/38 mm, incl. schroeven



- | Lengte: 38 mm
- | Schroefmaat: 4,0 x 50 mm met verzonken kop
- | VE: 40 stuks

Model 7501	
Materiaal	Art. nr.
Polyethylen (PE)	91.3580.638.00

HIER KOMT DE STYLOMAT VOOR DE BADKAMER.



Of het nu gaat om doucheschermen, spiegelprofielen, binnenwanden of ruimte afscheidingen, - **ONLEVEL** by You maakt personalisering van jouw interieur mogelijk. Door zelf de kleur van de profielen te bepalen biedt Onlevel je de mogelijkheid om jouw badkamer een unieke look en uitstraling te geven. Dankzij de nieuwe en verbeterde geometrische vormen is **ONLEVEL** erin geslaagd om een minimalistisch design te creëren. Door de slimme aanpassing in de profielen kunnen verschillende glasdiktes worden toegepast. Dankzij de connectors kun je eenvoudig en snel monteren, met een naadloos resultaat!

ONZE KLEURENSELECTIE



.17 glans geëloxeerd




.15 zwart geëloxeerd

U-PROFIELEN

U-profiel 23 x 17 x 23 mm



- | 23 x 17 x 23 mm
- | Dikte: 2 mm
- | Glasdikte max. 10,76 mm |
- | Lengte: 5000 mm (oppervlakte **.17**: 3500 mm)
- | Materiaal: aluminium
- | VE: 1 stuks
- | Ons bevestigingsvoorstel:
Duopower 6 mm x 50 mm met platkopschroef
- | Bijpassende eindkap: 20.9223.172.41
- | Bijpassende verbinder: 20.9318.172.41

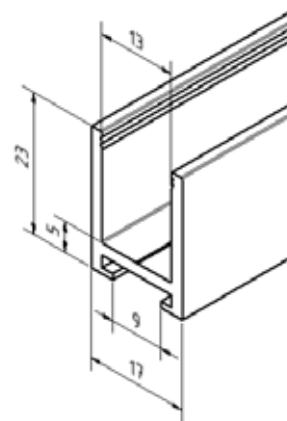


Model 1523		
Oppervlak	Lengte	Art. nr.
zwart eloxiert	5000 mm	20.1523.172.15
glans eloxiert	3500 mm	20.1523.172.17

U-profiel 23 x 19 x 23 mm



- | 23 x 19 x 23 mm
- | Dikte: 2 mm
- | Glasdikte max. 12,76 mm |
- | Lengte: 5000 mm (oppervlak **.17**: 3500 mm)
- | Materiaal: aluminium
- | VE: 1 stuks
- | Ons bevestigingsvoorstel:
Duopower 8 mm x 65 mm met platkopschroef
- | Bijpassende eindkap: 20.9223.192.41
- | Bijpassende verbinder: 20.9323.192.41

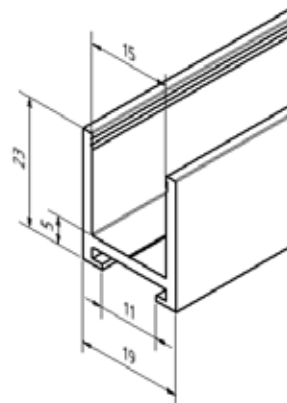


Model 1523		
Oppervlak	Lengte	Art. nr.
zwart eloxiert	5000 mm	20.1523.192.15
glans eloxiert	3500 mm	20.1523.192.17

SPIEGELPROFIELEN

Spiegelprofiel boven en onder 35 x 13 x 20 mm



- | 35 x 13 x 20 mm
- | Voor glasdikte 6 mm
- | Lengte: 5000 mm (oppervlak **.17**: 3500 mm)
- | Eenvoudig te monteren spiegelprofiel om in te klikken, de spiegel wordt eenvoudig aangepast vanaf voorzijde en vervolgens vastgezet met het afdekprofiel, met boorgeleider in het profiel, corrosiebestendig en daarom geschikt voor gebruik in badkamers en keukens

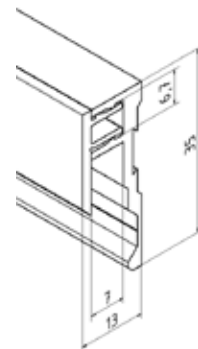


Model 2106		
Oppervlak	Lengte	Art. nr.
natuurlijk eloxiert	5000 mm	20.2106.005.11
edelstaaleffect	5000 mm	20.2106.005.12
glans eloxiert	3500 mm	20.2106.003.17

Spiegelprofiel onder 35 x 13 x 20 mm



- | 35 x 13 x 20 mm
- | Voor glasdikte 6 mm, spiegelafmeting = montagehoogte - 24 mm lengte: 5000 mm (oppervlak **.17**: 3500 mm)
- | Eenvoudig te monteren spiegelprofiel met boorgeleider in het profiel, corrosiebestendig en daardoor geschikt voor gebruik in badkamers en keukens
- | VE: 1 stuks

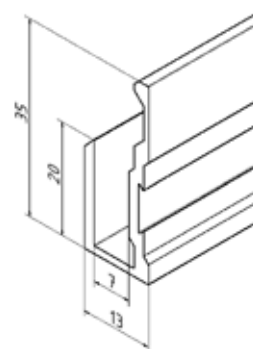

Model 2006		
Oppervlak	Lengte	Art. nr.
natuurlijk eloxiert	5000 mm	20.2006.005.11
edelstaaleffect	5000 mm	20.2006.005.12
glans eloxiert	3500 mm	20.2006.003.17

Spiegelprofiel eindkappenset



- | Kunststof grijs (5 x links 5 x rechts)
- | VE: 10 stuks



Model 2106	
Oppervlak	Art. nr.
Kunststoff grau	20.9005.006.47





ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Duitsland
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com