

ONLEVEL

**ONLY  
YOU**

ELKE KLEUR, ELKE MAAT  
BINNEN 15 DAGEN

SUNVIEW  
OUTDOOR SCHUIFDEURSYSTEEM

### Kinderslot

Buitensluiten van buitenaf  
is niet mogelijk

### Diverse oppervlakken

Aluminium ruw, aluminium  
naturel geanodiseerd, RAL7016,  
RAL9007, DB703 of rail met  
poedercoating in gewenste kleur  
(behalve de vloerrail)

### Nieuwe waterafvoer

# SUNVIEW - LET THE SUNSHINE IN!

## Zomer, zon, zonneshijn!

### Sunview laat de zon binnen!

Onze innovatieve crew heeft met veel plezier SUNVIEW ontwikkeld - een schuifdeursysteem van glas met een weergaloos charisma. Zo royaal en aantrekkelijk als SUNVIEW glanst in de zon, zo buitengewoon charmant zijn ook de afmetingen en de voordelen.

### Belangrijke kenmerken

- | Voor glas van 10 en 10,76 mm
- | Als afgewerkte sets of kant-en-klare producten
- | Aluminium afwerking of met poedercoating
- | Max. breedte/deur: 1500 mm
- | Max. hoogte/deur: 2600 mm
- | Maximale railengte: 6000 mm
- | Eenvoudige montage
- | Geen glasbewerking
- | Windbelasting getest volgens DIN 18008

Uiteraard is SUNVIEW op windbelasting getest volgens DIN 18008. Er zijn kant-en-klare sets of metergoed (voor eigen productie). Natuurlijk zijn er ook verschillende decors verkrijgbaar, in alle denkbare kleuren. Bovendien zijn de handgrepen van massief V4A edelstaal bestand tegen de meest ongunstige omstandigheden.


### Onze kleureselectie




.11 Aluminium naturel



.13 RAL glanzend



.16 mat gestructureerd



.18 RAL mat



.19 ARMOR RAL

### GEWENSTE KLEUR?

Natuurlijk leveren wij in de RAL- of NCS-kleur van je keuze.



## SUNVIEW DE KEVER -

Unieke uitlijning van de wandprofielen.

Met behulp van de kever wordt het wandprofiel in 5 seconden in de juiste positie uitgelijnd. Alleen nog vastschroeven, en klaar is Kee.



## SUNVIEW THE LOCKING SYSTEM -

Uniek kinderslot.

Het systeem afsluiten, dat kan alleen bewust. Per ongeluk van buitenaf vergrendelen is niet mogelijk. Zo kunnen ook de allerkleinsten je niet per ongeluk buitensluiten.



## SUNVIEW THE FLOOR RAIL -

Natuurlijk hebben we ook aan de afwatering gedacht. Alle vloerprofielen zijn naturel geanodiseerd en bevatten de uitsparingen voor de noodzakelijke waterafvoer



## SUNVIEW THE DOOR -

Unieke montage

Snelle en verzorgde montage, dankzij de voorgemonteerde plakband in het aluminium profiel. Geen siliconen en geen glasbewerking nodig.



# DE KEVER.


Zoals alle producten van **ONLEVEL** kun je **SUNVIEW** duidelijk sneller en gemakkelijker monteren. Het innovatieve montagegereedschap '**De kever**' maakt de montage nog eenvoudiger; het wandprofiel wordt in luttele seconden in de juiste positie gebracht.

Het wandprofiel zorgt bovendien voor een nette afwerking aan de zijkant. De borstels beschermen en omsluiten het glas.

Er is ook een Anti-Lift-Device aangebracht, zodat de deur niet onbedoeld uit de plafondbail glijdt

**Uithefbeveiliging 'Anti-Lift-Device'**

De deur blijft altijd in de geleiding

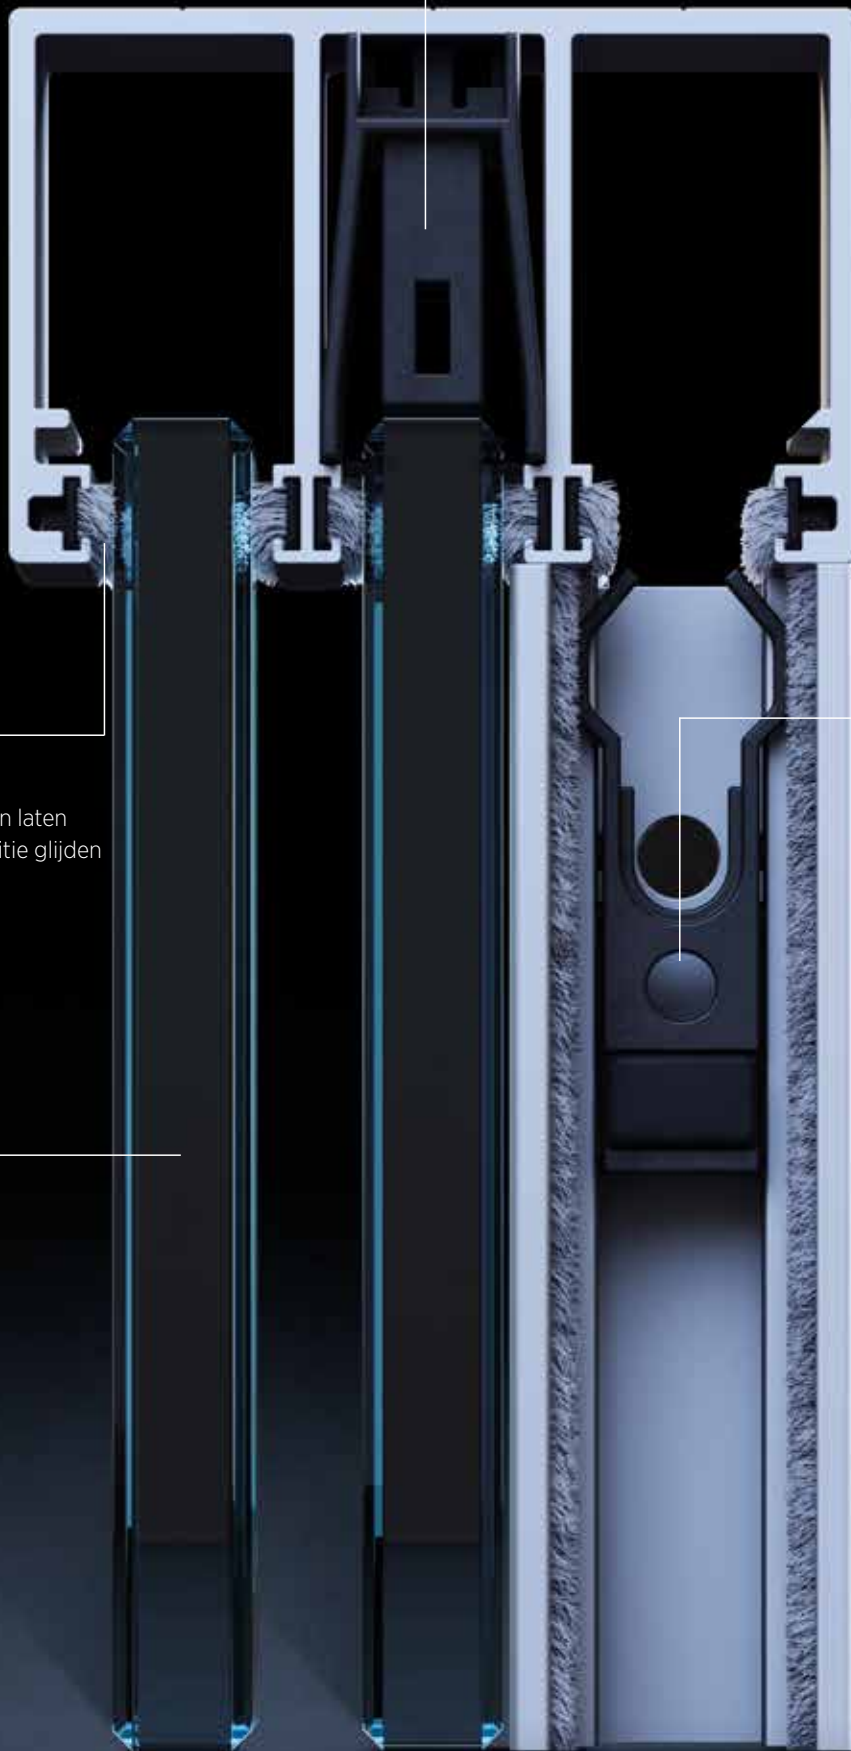

**Borstels**

Beschermen het glas en laten het zachtjes in zijn positie glijden

10 mm ESG of  
10,76 mm VSG

**De kever**

Voor een snelle instelling van het wandprofiel. Positie hoeft niet gezocht te worden

# THE LOCKING SYSTEM.

Natuurlijk hebben we ook aan een kinderslot gedacht, zodat u volledig ongestoord kunt genieten van **SUNVIEW**. Het systeem kan zo heel eenvoudig van binnenuit worden afgesloten. Per ongeluk van buitenaf vergrendelen is niet mogelijk. De vergrendeling werkt alleen als het systeem gesloten is. Het wandprofiel zorgt bovendien voor een nette afwerking aan de zijkant. De borstels beschermen en omsluiten het glas.



Rubberen buffer stopt het glas in de juiste positie

Magneten houden de vergrendeling in de juiste positie

Borstels zorgen voor een zorgvuldige afwerking naar het glas toe

Rood / groene indicator voor de vergrendeling

# THE FLOOR RAIL.

Ook de contouren van de wielen en de geleiderail zijn perfect op elkaar afgestemd. Hierdoor loopt het beslag op rolletjes. Verborgen en onzichtbaar voor de gebruiker dienen de 'drivers' als 'meenemers'.

Onze montagetip: Wij raden aan het vloerprofiel in de vloer te verzinken en de achterkant te installeren zonder afvoergat naar het terras toe. Zo stroomt het water alleen terug in de tuin, en dringt er geen water door naar het terras.



De contouren van de looprol zijn optimaal afgestemd op de vloerrail. Zo loopt het systeem nog heel lang, net als op de eerste dag.

**Meenemer**

Zo trek je gewoon aan één deur en je neemt ze allemaal mee

Loopvlak-verbindingsstukken met afvoergaten

**Achterzijde**

Geen afvoergat

# JOUW VOORKEUREN.

Onze crew heeft met **SUNVIEW** natuurlijk ook aan jouw voorkeuren gedacht, daarvan ben je vast gecharmeerd, want het basisprofiel wordt voorbereid met een plakband geleverd en hoeft dan alleen nog maar op de deur geplakt te worden. Elk beslag bestaat trouwens uit hoogwaardig aluminium, is bijzonder duurzaam en gemakkelijk te onderhouden.

De hoogteverstelling is onzichtbaar verborgen achter de eindkap en hoeft alleen nog op de buitendeuren te worden ingesteld. Zo zorg je ervoor dat de glazen deur perfect op de wandprofielen aansluit, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.

Plakband voorbereid voor nette installatie. Geen siliconen & geen glasbewerking nodig

De hoogteverstelling is discreet verborgen achter de eindkap

Aluminium  
gepoedercoat  
of geanodiseerd

**Meenemer**

Trek je alleen maar aan één deur,  
dan neem je ze allemaal mee

# DE HANDGREEP.

Of het nu 2 of 5 banen zijn. De greeplengte wordt aangepast aan elk systeem.

Bij het openen worden ook alle deuren meegenomen - maar dan via de deurkruk. Op de achterkant van de edelstaalgreep van V2A zit een rubberen bescherming, die de rand van het glas beschermt.

Edelstaalhandgrepen van V2A



**Openen van het systeem**

Via de eerste deur worden alle  
andere meegeschoven

# SUNVIEW

Schuifdeursystemen voor buiten

## Overzicht artikelnummer Complete verpakking

### Inhoud:

- | Op maat gezaagd en als set verpakt
- | Plafondprofiel, vloerprofiel, wandprofiel
- | Vergrendeling voorbereid in beide wandprofielen
- | Accessoirespakket met antiliftinrichting, stopper, montagekever
- | Extra in hoogte verstelbare loopwagens in de twee buitendeuren
- | Max. Breedte/deur: 1500 mm
- | Max. Hoogte/deur: 2600 mm
- | Max. Raillengte: 6000 mm

### Flexibele oplossingen voor individuele installatiewensen.

Verschillende openingsvarianten en aantallen vleugels met afmetingen tot 1,5 m breed en 2,6 m hoog maken van SUNVIEW de ideale allrounder. De vereenvoudigde montage op de sokkel of de vloer maakt een tijdsbesparende en kosteneffectieve installatie mogelijk.



[Shop now!](#)

## MODELL #1 | SUNVIEW excl. magneetslot en excl. meenemer (sluiten)













	2-baans	3-baans	4-baans	5-baans	
<b>1-zijdig links openend</b>					buiten ↑ binnen
Art. nr. H=1700mm	30.1210.010.xx	30.1310.010.xx	30.1410.010.xx	30.1510.010.xx	
Art. nr. H=2600mm	30.1210.000.xx	30.1310.000.xx	30.1410.000.xx	30.1510.000.xx	
<b>1-zijdig rechts openend</b>					buiten ↑ binnen
Art. nr. H=1700mm	30.1215.010.xx	30.1315.010.xx	30.1415.010.xx	30.1515.010.xx	
Art. nr. H=2600mm	30.1215.000.xx	30.1315.000.xx	30.1415.000.xx	30.1515.000.xx	
<b>2-seitig</b>					außen ↑ innen
Art. nr. H=1700mm	30.1220.010.xx	30.1320.010.xx	30.1420.010.xx	30.1520.010.xx	
Art. nr. H=2600mm	30.1220.000.xx	30.1320.000.xx	30.1420.000.xx	30.1520.000.xx	

## MODELL #2 | SUNVIEW excl. magneetslot en incl. meenemer (sluiten)

	2-baans	3-baans	4-baans	5-baans	
<b>1-zijdig links openend</b>					buiten ↑ binnen
Art. nr. H=1700mm	30.2210.010.xx	30.2310.010.xx	30.2410.010.xx	30.2510.010.xx	
Art. nr. H=2600mm	30.2210.000.xx	30.2310.000.xx	30.2410.000.xx	30.2510.000.xx	
<b>1-zijdig rechts openend</b>					buiten ↑ binnen
Art. nr. H=1700mm	30.2215.010.xx	30.2315.010.xx	30.2415.010.xx	30.2515.010.xx	
Art. nr. H=2600mm	30.2215.000.xx	30.2315.000.xx	30.2415.000.xx	30.2515.000.xx	
<b>2-zijdig</b>					außen ↑ innen
Art. nr. H=1700mm	30.2220.010.xx	30.2320.010.xx	30.2420.010.xx	30.2520.010.xx	
Art. nr. H=2600mm	30.2220.000.xx	30.2320.000.xx	30.2420.000.xx	30.2520.000.xx	



MODELL #3 | SUNVIEW incl. magneetslot en incl. meenemer (sluiten)

	2-baans	3-baans	4-baans	5-baans	
<b>1-zijdig links openend</b>					buiten ↑ binnen
Art. nr. H=1700mm	30.3210.010.xx	30.3310.010.xx	30.3410.010.xx	30.3510.010.xx	
Art. nr. H=2600mm	30.3210.000.xx	30.3310.000.xx	30.3410.000.xx	30.3510.000.xx	
<b>1-zijdig rechts openend</b>					buiten ↑ binnen
Art. nr. H=1700mm	30.3215.010.xx	30.3315.010.xx	30.3415.010.xx	30.3515.010.xx	
Art. nr. H=2600mm	30.3215.000.xx	30.3315.000.xx	30.3415.000.xx	30.3515.000.xx	
<b>2-zijdig</b>					↑ außen binnen
Art. nr. H=1700mm	30.3220.010.xx	30.3320.010.xx	30.3420.010.xx	30.3520.010.xx	
Art. nr. H=2600mm	30.3220.000.xx	30.3320.000.xx	30.3420.000.xx	30.3520.000.xx	

**Optioneel**

**Schelphandgreep rond**

Afmetingen: ø 65 mm  
Hoogte: 6 mm  
Extra plat ontwerp,  
zelfklevend, geen  
glasbewerking nodig



32.0011.065.12



32.0021.065.12

**Deurklink**

gemaakt van V2A,  
met chauffeursfunctie voor  
het openen van het apparaat,  
Handvat vereist een gat



30.0301.035.21



30.0313.035.21



30.0314.035.21



30.0315.035.21

**Deurslot**


V2A  
voor 2-zijdige systemen  
(facultatief)



30.0230.000.21




## 2-BAANS

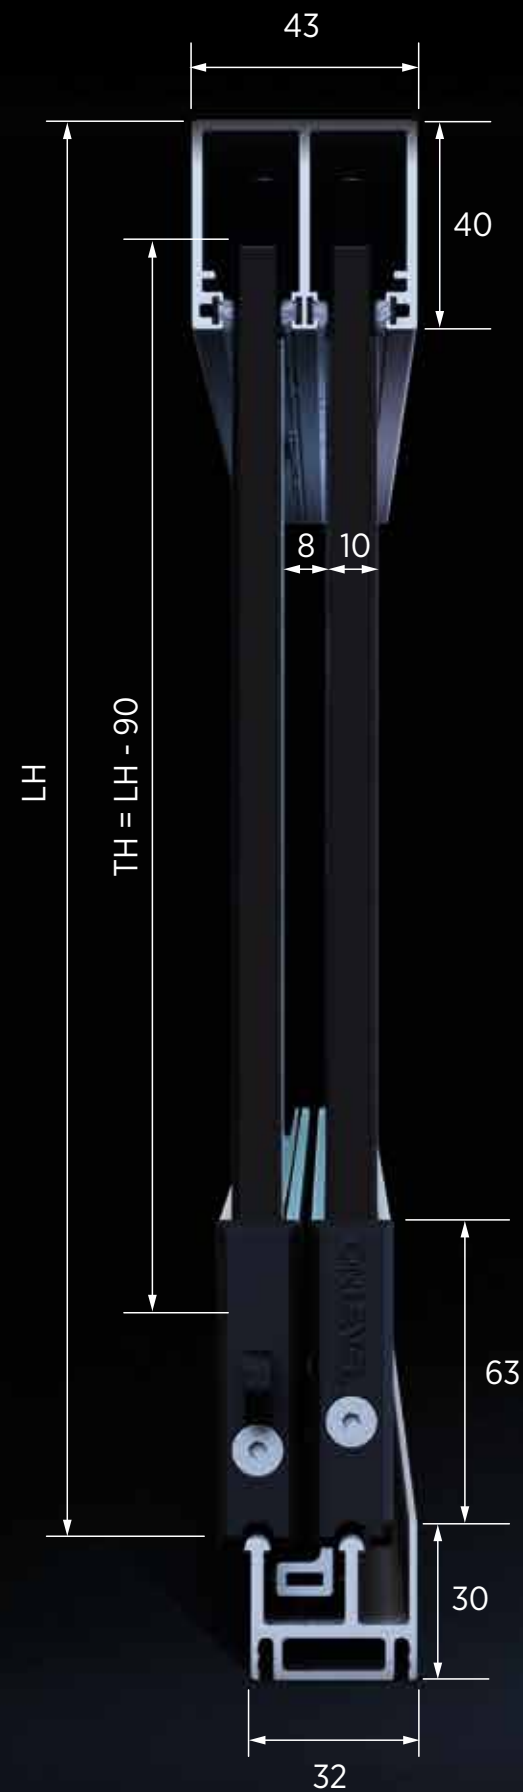


## 3-BAANS



# 4-BAANS

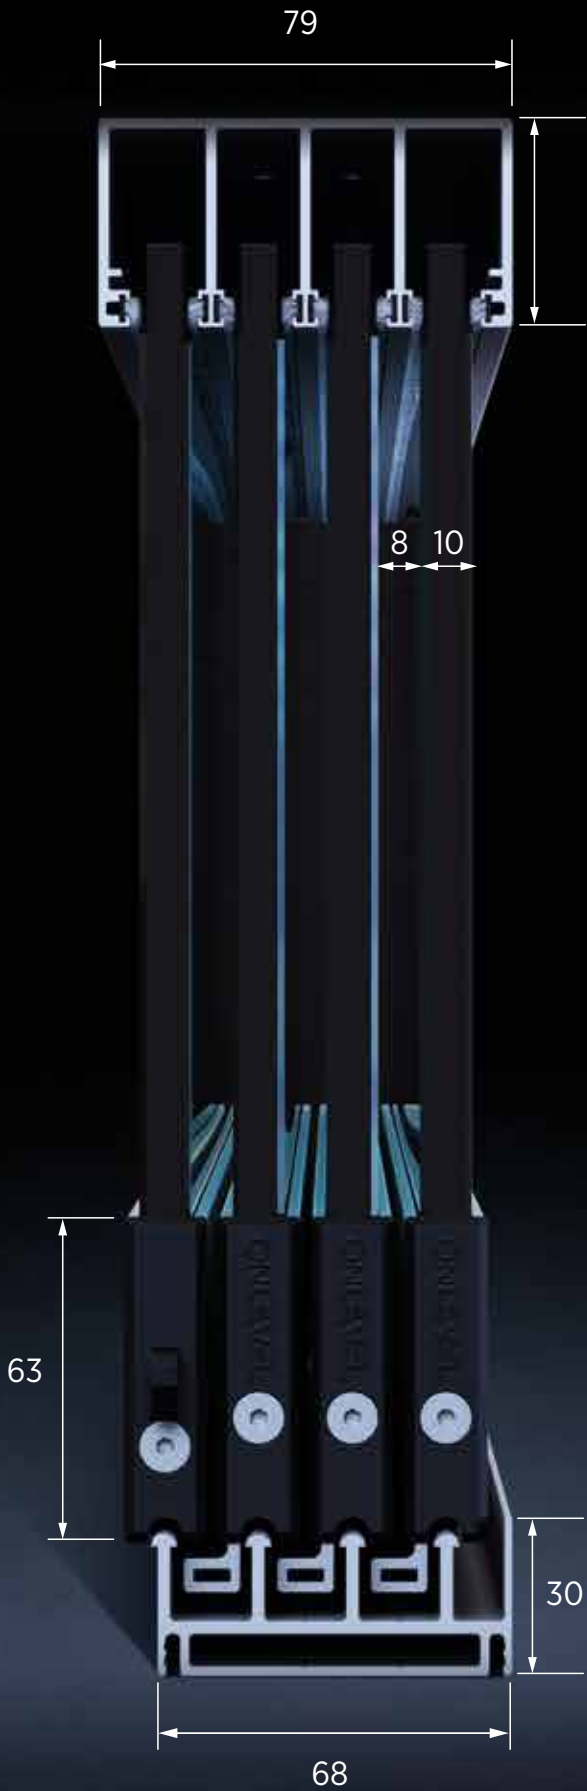

# 5-BAANS

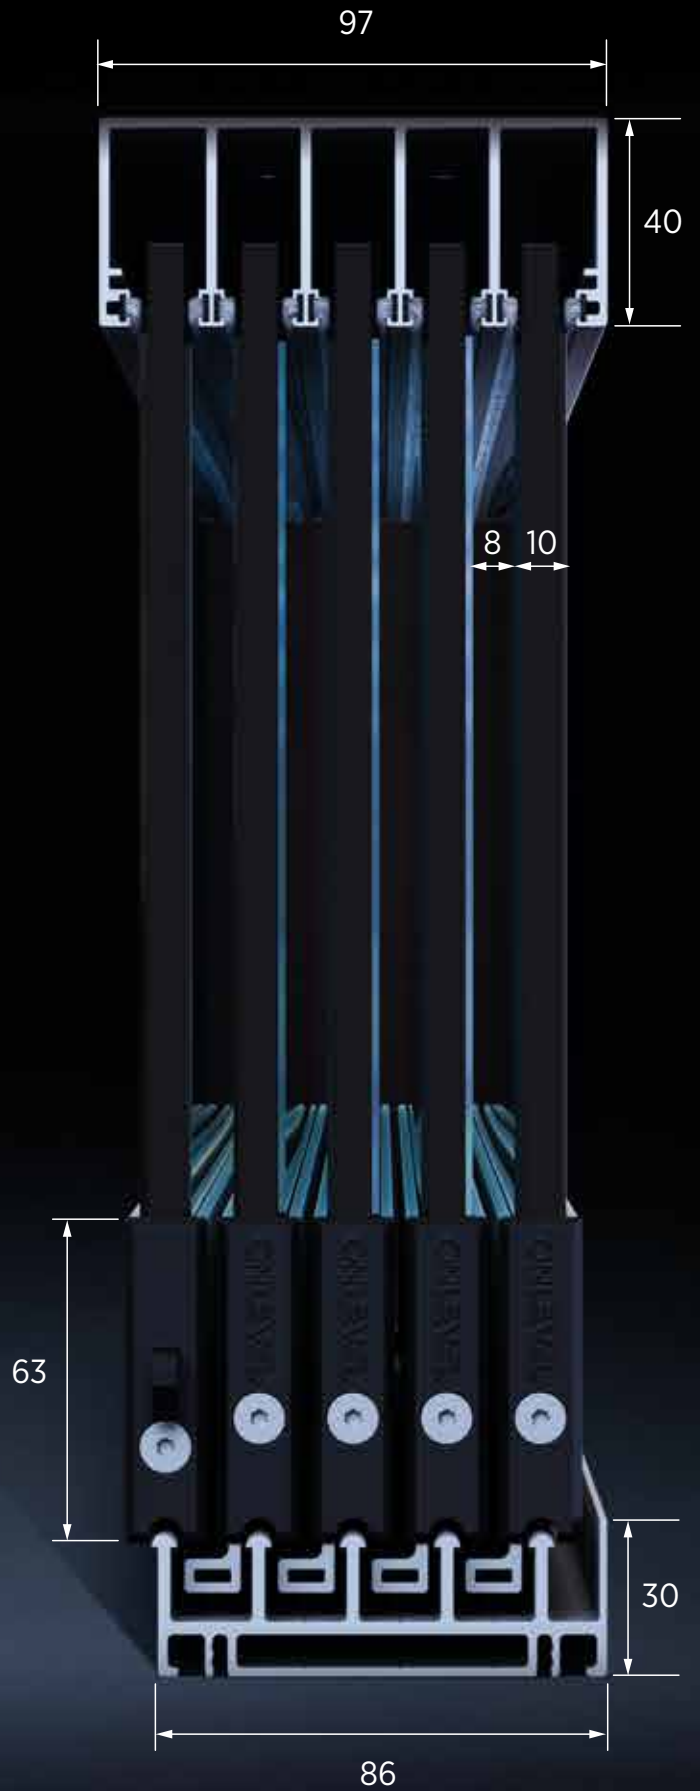



**ONLEVEL**

**ONLEVEL GmbH** | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Duitsland  
T: 085-0872361 | [info@onlevel.com](mailto:info@onlevel.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)