



# ONLEVEL



## KRONOS KLEMMBESLAGET



# KRONOS.

## Innovationer der begejstrer.

**KRONOS** fra ONLEVEL er det første justérbare klembeslag til glas nogensinde. Under udviklingen har vi hele tiden haft effektiviteten i tankerne – udover prisen. Kreativitet og innovation kan kun fungere, hvis de går hånd i hånd med begejstring – på alle niveauer: Smukt design, effektive produkter og nem montage.

## Justérbart til alle relevante glastykkelser:

Trin	Glastykkelse
1	8 mm
2	4/4/2 (8,76 mm)
3	10 mm
4	5/5/2 (10,76 mm)
5	12 mm
6	6/6/2 (12,76 mm)




## Væsentlige egenskaber

- | Ét klembeslag til alle anvendelser
- | Alle relevante glastykkelser fra 8 mm hærdet glas op til 12,76 mm lamineret sikkerhedsglas - øjeblikkeligt justérbar
- | Alle relevante posttilslutninger - Flad, Ø 42 mm og Ø 48 mm.
- | Stærkt reduceret lagerbeholdning
- | Væsentligt reduceret teknisk support
- | Uovertruffen kvalitet -og ingen uventet udvidelse og løsnelse af grebet - garanteret!
- | Skjulte skruer - Klik den ønskede dækkap på - Rent udseende fra begge sider
- | Enkel montage - Helt uden samling af enkeltkomponenter
- | Finishen 100% identisk med posterne hhv. hele projektet
- | **MADE IN GERMANY** - Tidløs præcision og den højeste kvalitet!



## KRONOS - Glasdimensioner

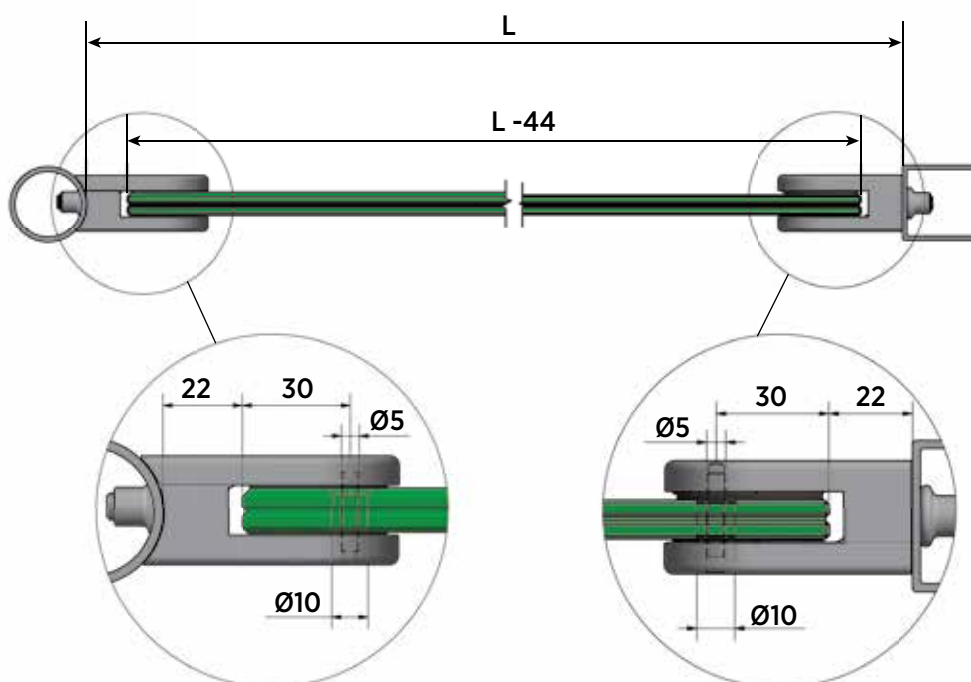

Ét klembeslag i ét stykke -  
ingen samling af enkeltdele



Skjulte skruer -  
klik den ønskede dækkappe på

Ét klembeslag til alle glastykkelser  
- fra 8 mm hærdet glas op til  
12,76 mm lamineret sikkerhedsglas


ENGINEERED IN  
**GERMANY**

MADE IN  
**GERMANY**

## KRONOS - Børstet rustfrit stål



| Længde: 65 mm  
| Højde: 45 mm  
| Pakning: 4 stk.

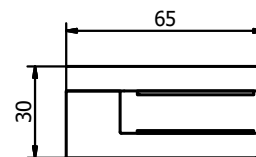


Udformning	Flad	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	12.5500.000.31	12.5500.420.31	12.5500.480.31

## KRONOS - Pulverlakeret i RAL farve efter ønske



| Længde: 65 mm  
| Højde: 45 mm  
| Pakning: 4 stk.

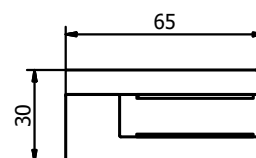

Udformning	Flad	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
RAL	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Glansfuld	12.5500.000.33	12.5500.420.33	12.5500.480.33
Mat, struktur	12.5500.000.36	12.5500.420.36	12.5500.480.36
Mat	12.5500.000.38	12.5500.420.38	12.5500.480.38

## KRONOS - Børstet rustfrit stål



| Længde: 65 mm  
| Højde: 45 mm  
| Pakning: 4 stk.

Udformning	Flad	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
	Varenr.	Varenr.	Varenr.
	12.5510.000.31	12.5510.420.31	12.5510.480.31

## KRONOS - Pulverlakeret i RAL farve efter ønske



| Længde: 65 mm  
| Højde: 45 mm  
| Pakning: 4 stk.

Udformning	Flad	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm
RAL	Varenr.	Varenr.	Varenr.
Glansfuld	12.5510.000.33	12.5510.420.33	12.5510.480.33
Mat, struktur	12.5510.000.36	12.5510.420.36	12.5510.480.36
Mat	12.5510.000.38	12.5510.420.38	12.5510.480.38

## Kronos Glasstøtte, tværgående



Vil du montere Kronos helt alene ?!  
Disse glasstøtter tilbyder en 100% skridsikring uden borehuller i glasset. Glasset holdes perfekt på plads af disse understøtninger.

- | Venstre og højre
- | Pakning: 4 stk.



<b>Model</b>	
Varenr.	
	90.7055.010.41

## Kronos glasstøtte til gulvklemme



Ønsker du at bruge Kronos-glasklemmen som en gulvklemme?  
Intet problem - ved hjælp af glasstøtten er klemmen simpelthen konverteret.

- | Pakning: 4 stk.




<b>Model</b>	
Varenr.	
	90.7055.020.41

## KRONOS - Låsestift



Låsestifter skal anvendes til væg-formontage.  
De sikrer, at glasset ikke skrider/slipper.

- | Pakning: 4 stk.




<b>Model 5000</b>	
Varenr.	
	92.5000.029.30

## KRONOS - Indstillelig skrue - M8 x 20 mm



Du har ikke boret lige ind i posten. Det er ikke noget problem.  
Vores indstillelige skrue udligner mindre skævheder.

- | Rustfrit stål V4A (Kan også anvendes udendørs)
- | Pakning: 12 stk.

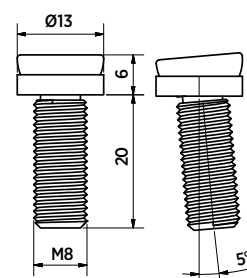

<b>Model 1050</b>	<b>Rustfrit stål V4A</b>
Varenr.	
	91.1050.820.30

## Kronos monterings verktøy



| Pakning: 1 stk.

<b>Model</b>	
	Varenr.
	90.0100.150.00

## Kronos indstillingsverktøy




| Pakning: 1 stk.

<b>Model</b>	
	Varenr.
	90.0100.155.00

## Installationssituation A - uden låsestift

Installationssituation A beskriver brugen af klemmer uden låsestift. Glas indfestning realiseres ved hjælp af klemmer og stolper, der er monteret oven på bundpladen.

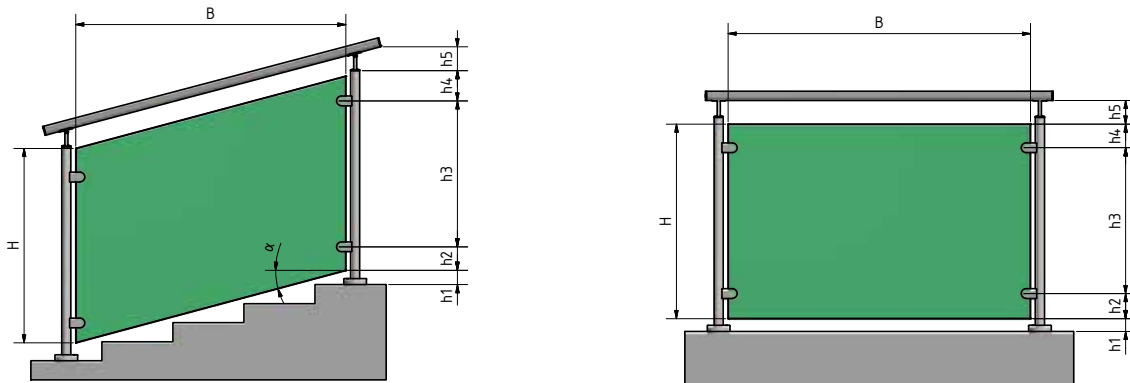

Betegnelse	Forklaring	Min. dimension [mm]	Max. dimension [mm]
H	Glashøjde	800	1100
B	Glasbredde	500	1600
h1	Overkant gulv til glaskant bund	10	120
h2	Glaskant bund - center glasklemme bund	100	250
h3	Avstand mellem glasklemmer	500	700
h4	Glaskant top til center glasklemme top	100	250
h5	Avstand mellem håndløber og glaskant top	10-30	
α	Vinkel til vandret linje	0°	41°

## KRONOS - Mulige glasmål i forhold til vindlast - Udendørs anvendelse uden poster

		Uden sikringsstift						Med sikringsstift						
		Lamineret glas		Lam. glas m. 2 x delhærdet glas		Lam. glas m. 2 x hærd. glas HST		Lam. glas m. 2 x delhærd. glas		Lam. glas m. 2 x hærd. glas HST				
		2 x 6 mm	2 x 4 mm	2 x 5 mm	2 x 6 mm	2 x 4 mm	2 x 5 mm	2 x 6 mm	2 x 4 mm	2 x 5 mm	2 x 6 mm			
Bredde 500 mm	0,50 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1,00 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1,50 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2,00 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2,50 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bredde 750 mm	0,50 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1,00 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1,50 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2,00 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2,50 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bredde 1000 mm	0,50 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1,00 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1,50 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2,00 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2,50 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bredde 1300 mm	0,50 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1,00 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1,50 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2,00 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2,50 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bredde 1600 mm	0,50 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1,00 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1,50 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2,00 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2,50 kN/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Testet efter DIN 18008    □ Kan ikke testes efter DIN 18008



**ONLEVEL**

**ONLEVEL Nordic Aps** | Gunnar Clausens Vej 26B | 8260 Viby J | Danmark  
+45 69 14 38 00 | [sales@onlevelnordic.com](mailto:sales@onlevelnordic.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)